



CHAMP | CHAMP .8 mm 连接器

TE 内部编号 5787962-2

68 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Board,
Panel Mount & Board Mount, .8 mm [.031 in] Centerline, CHAMP .8
mm Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座堆叠组件：直角，0.8mm



位数: 68

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 面板安装和板载

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

[所有 D-Sub 插座堆叠组件：直角，0.8mm \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	4
位数	68

主体特性

插针材料	热塑塑料
外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	高



接触件特性

端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.3 A, .5 A, 1.5 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.3 mm[.011 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]

机械附件

接合固定类型	安装孔
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	1.2 mm
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	面板安装和板载

壳体特性

外壳材料	碳钢
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

行间距	1.15 mm[.045 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476



包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [CHAMP .8 mm 连接器](#)



D 形连接器(13)



D-Sub 后壳和夹具(5)



IDC D-Sub 连接器(3)



连接器硬件(2)



面板安装 D-Sub 连接器(4)

客户还购买了



TE 产品编号L9000279-01
SMA Jack 50 Ohm .062 PCB Edge Mount



TE 产品编号T4042014041-000
M8.MLE.PNLFRONT.4POS.STR.PCB



TE 产品编号869156-000
S02-08-R-95




TE 产品编号ADP-SMAM-SMBF-G
SMA Plug to SMB Jack



TE 产品编号2-2293551-1
62POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD



TE 产品编号132250-2
TERMINAL RING TONGUE PIDG 20 AWG

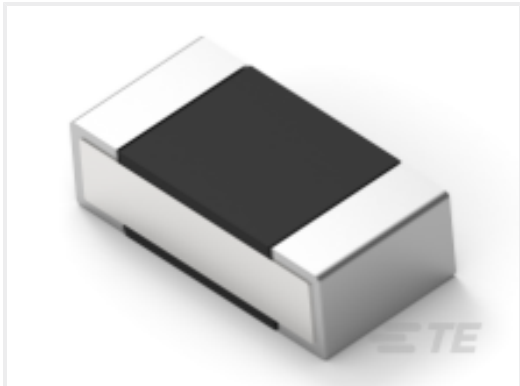

TE 产品编号1-2176307-0
RP 1E 0.1W 15K4 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号787004-3
.8MM SCREWLOCK BRDMT,BULK



TE 产品编号9-2176306-9
RP 1E 0.1W 12K1 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号ZPF000000000003732
732-8052-14 A-A1064

文档



产品图纸

.8MM CHAMP STACK RCPT ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787962-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787962-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787962-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

Mass Termination Tooling Assembly 543580-1 & Cutter Subassembly 543610

英文版本