

5788801-2 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE HD-20


TE 内部编号 5788801-2

PCB D-Sub Connectors, Receptacle, Board-to-Board, 25 Position,
2.74 mm [.108 in] Centerline, 2 Row, 3 Connector Shell Size, Round,
AMPLIMITE HD-20

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 3，2.77mm

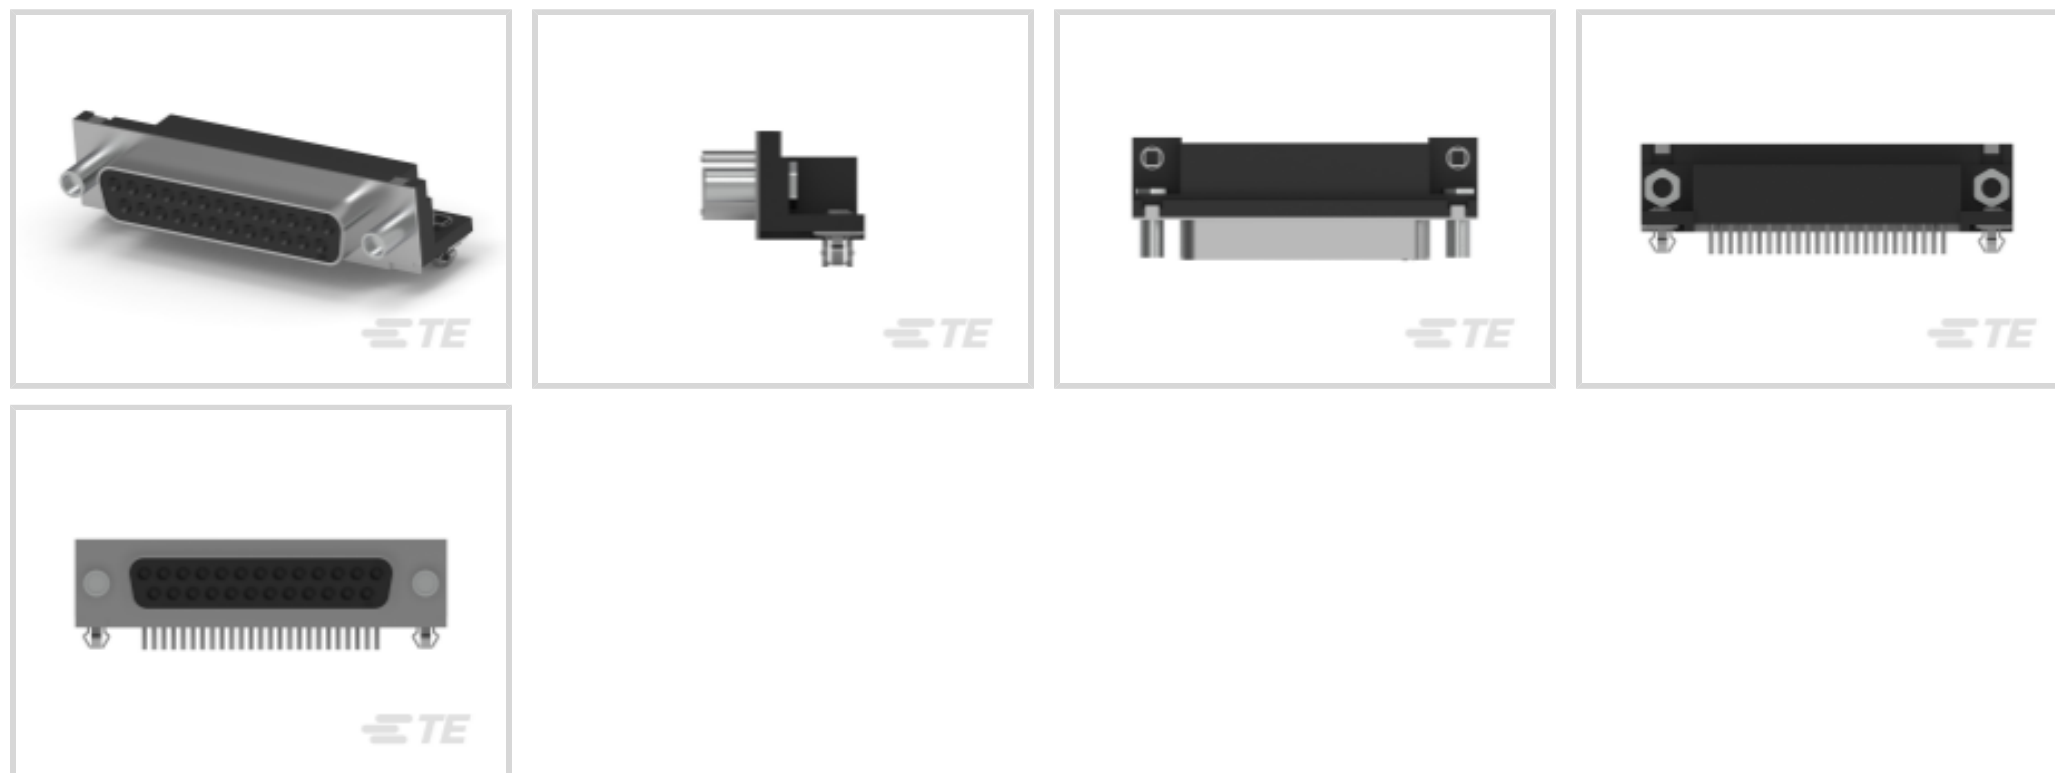

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

位数: 25

中心线 (间距) : 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

[所有 D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 3，2.77mm \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
接地特定类型	接地汇流条
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	25
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

接合特性材料	锌
--------	---

装配过程特性材料	铜合金
接合特性电镀材料	透明铬酸盐
插针材料	锌
外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子接触部电镀材料	镀金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子额定电流 (最大值)	6 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.63 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

装配过程特性电镀材料	锡
安装特性电镀材料	锡
安装特性材料	黄铜
安装孔直径	3.18 mm
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁, 固定
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.74 mm[.108 in]

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.84 mm[.112 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	65
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7-248H4
IDC D-Sub：连接器套件，插头，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号 CAT-023-DPARS3274
D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 3，2.74mm



TE 产品编号 1-745496-8
25 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号 206509-1
SIZE 20 KEYING PLUG

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HD-20




PCB D-Sub 连接器(353)


客户还购买了



TE 产品编号5745355-4
50 PLUG RA/MS STD

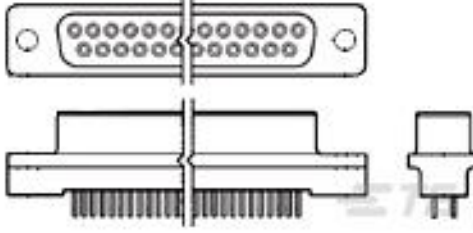

TE 产品编号5745078-6
HD-20 RCPT 25P VERT FFSCRLK

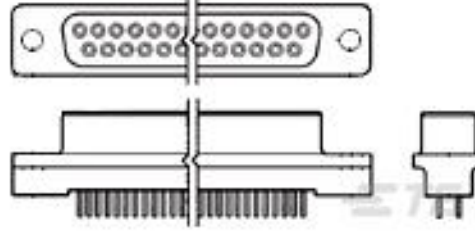


TE 产品编号5745076-6
HD-20 RCPT 9P VERT FFSCRLK



TE 产品编号2-640500-2
06P MR HDR ASSY VO LF



TE 产品编号1650283-1
707-06-02109=CONTACT,PIN,#20

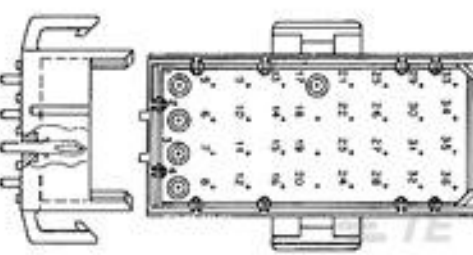

TE 产品编号2-640501-2
09P MR HDR ASSY VO LF



TE 产品编号3-1393159-6
20C250=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0



TE 产品编号8-1879377-2
CRGH0805 5% 2K2 0.33W



TE 产品编号3-1393766-5
R10-E1Y2-J5.0K=R10



文档

产品图纸

[25 HTMSFL ASSY RA 318 \(SL,BL\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5788801-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5788801-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5788801-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本