




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块

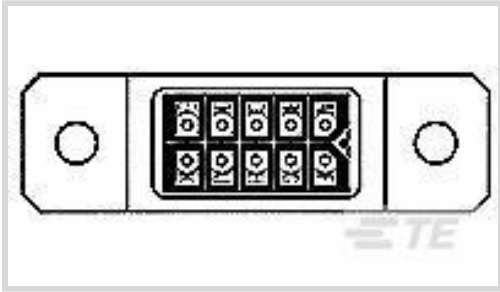

端子接线系统元件类型: 电子模块阻塞二极管

接触点数量: 10

与端子大小兼容: 20

位数: 10

中心线（间距）: 3.3 mm [.13 in]

产品特性

产品类型特性

|            |           |
|------------|-----------|
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆     |
| 二极管电路数     | 1N5552    |
| 连接器系统      | 线到线       |
| 端子接线系统元件类型 | 电子模块阻塞二极管 |
| 可密封        | 否         |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 10 |
|----|----|

电气特征

|          |     |
|----------|-----|
| 二极管电流额定值 | 3 A |
|----------|-----|

主体特性

|          |      |
|----------|------|
| 密封塞材料    | FEP  |
| 密封塞颜色    | 红色   |
| 主要产品颜色   | 黑色   |
| 连接器密封件颜色 | 蓝色   |
| 连接器密封材料  | 硅橡胶  |
| 主要产品材料   | 环氧树脂 |

接触件特性

|      |      |
|------|------|
| 端子基材 | 镀铜合金 |
|------|------|



|             |       |
|-------------|-------|
| 接触点数量       | 10    |
| 与端子大小兼容     | 20    |
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 3.3 mm[.13 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


客户还购买了

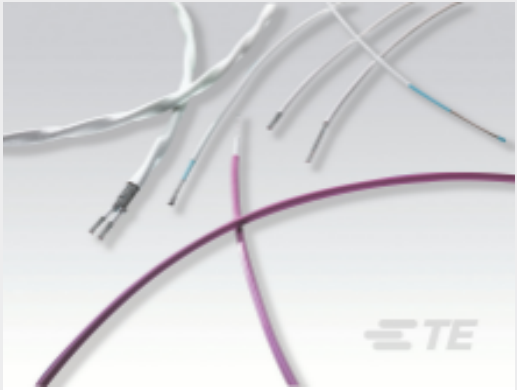

TE 产品编号CAT-AS22759-34  
SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire

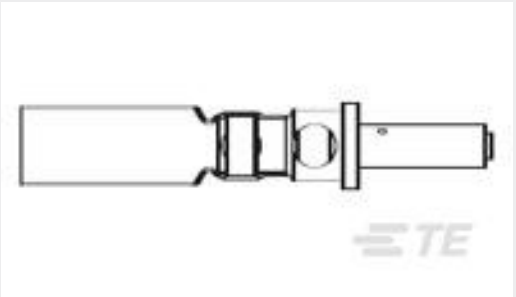

TE 产品编号165805-000  
D-602-0144

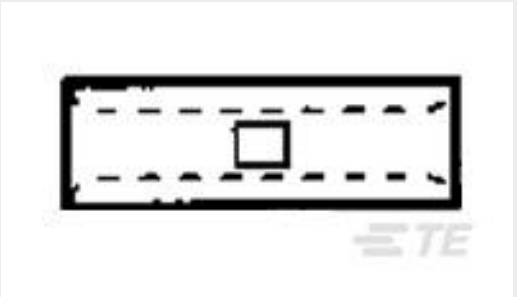

TE 产品编号51892  
SPlice,SOLIS BUTT 8



TE 产品编号53402-1  
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 6



TE 产品编号201578-1  
CONTACT PIN ASSY.




TE 产品编号5-1437622-7  
KN5700B1/4=KNOB BLACK PAIR 1/8



TE 产品编号1616089-6  
DH7AC=RELAY



TE 产品编号2-1617038-1  
HMB1201K01M = M39016/22-009M

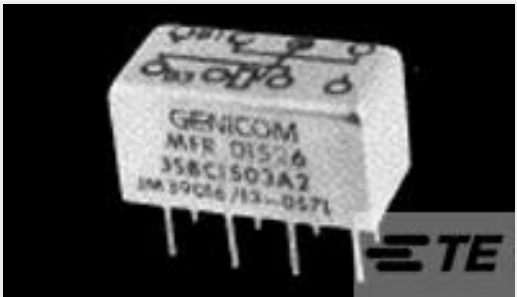

TE 产品编号1-1617073-4  
3SBC2002A2 = M39016/13-057P

文档

产品图纸

TJ F/B 20 ELECT SPECIAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_591858-1\_L\_c-591858-1-l.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_591858-1\_L\_c-591858-1-l.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_591858-1\_L\_c-591858-1-l.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。