



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C  
原始内径（最小值）：1.91 mm [.075 in]  
收缩后内径（最大值): .64 mm [.025 in]  
预装引线: 否  
电线温度（最大值）：85 °C

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 温度标识   | 是   |
| 温度标识类型 | 热变色 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 兼容护套直径范围   | 1.9 mm[.075 in]  |
| 产品长度       | 26 mm[1.02 in]   |
| 屏蔽外径（最小值）  | 1.1 mm[.043 in]  |
| 原始内径（最小值）  | 1.91 mm[.075 in] |
| 收缩后内径（最大值) | .64 mm[.025 in]  |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
| 电线温度（最大值） | 85 °C  |

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.32% in Solder)<br>Cd (.18% in Solder)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
[HL1920E-230V-EURO](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT

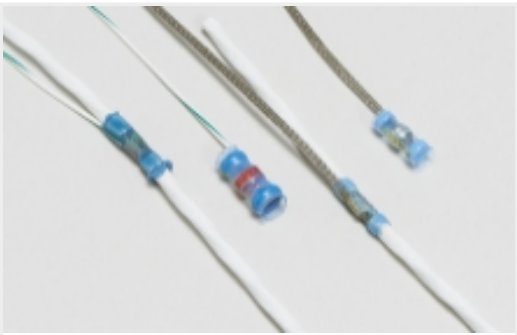

焊接套管屏蔽终结器(24)

客户还购买了



TE 产品编号481803-000  
CWT-3807



TE 产品编号ANT-403-USP-T  
Antenna uSP PCB RPC 403MHz SMT  
T&R



TE 产品编号1879213-6  
CPF 0402 29R4 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号2295163-1  
22POS,MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号NB08662001  
ATUM-24/8-X-STK



TE 产品编号D14525-000  
HX-SCE-2.5K-4.8-50-4

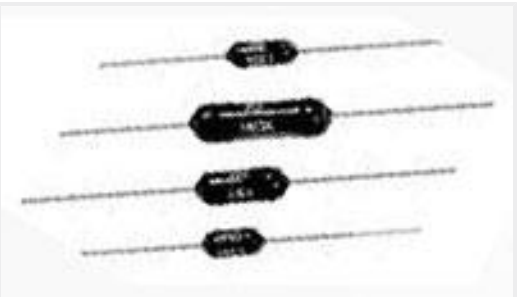

TE 产品编号8-1879664-3  
H8 8K25 0.1% 15PPM



TE 产品编号7243890001  
D-SCE-5K-3.2-50-4



TE 产品编号ER0793-000  
ES-CAP-NO.0-O9-0-40MM



TE 产品编号4-1879026-6  
YR1 0.1% 27R4

文档

产品图纸

CWT-3802

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec8\_B-155\_CWT\_D-110\_D-1744

英文版本

产品规格



SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本