

6-103166-3

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 公端

TE 内部编号 6-103166-3

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board / Wire-to-Board,
30 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au),
AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板, 线到板

位数: 30

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板, 线到板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角
位数	30
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性



连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.43 mm[.135 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	制动器窗口
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境



壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	56
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-534206-5
30 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号 1-102394-3
30 AMP MODU MT HSG DR .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端

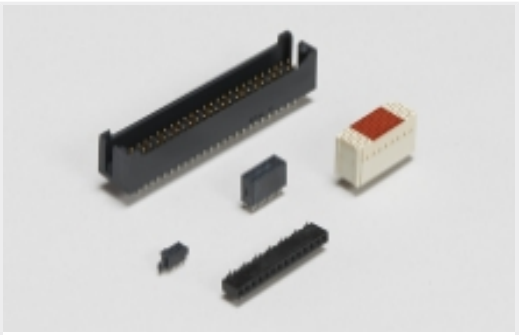


板对板接头和插座(1147)



汽车信号和电源接头(3)




矩形电源连接器(25)

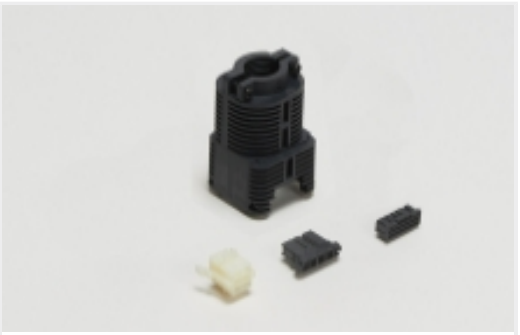

矩形连接器壳体(2)



线到板连接器组件和护套(2)

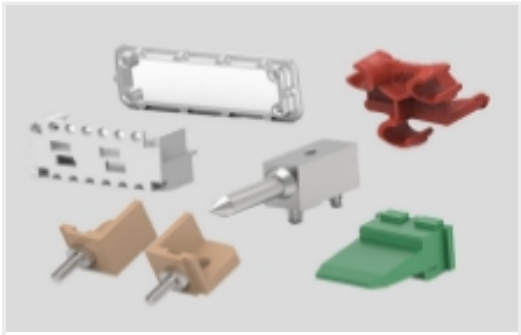

连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号5-102618-1
06 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号5-102618-4
12 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号5-104935-5
02 MTE HDR SRRA LATCH



TE 产品编号5-794638-4
24P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号1410187-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号2-2176308-2
RP 1E 0.1W 221K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-2273001-1
M8 x 1.0 straight socket Pigtail



TE 产品编号5558872-1
MJ,TE,4P,W/O PNL STOPS



TE 产品编号6609012-3
6EH1=F7286 S0



TE 产品编号440360-2
.8MM FAX MODEM SOCKET 124P,
7.95H

文档

产品图纸

30 MODII HDR DRRA SHRD LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-103166-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-103166-3_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-103166-3_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本

1-1773720-9_AMPMODU_MOD_IV_V_QRG

英文版本