




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

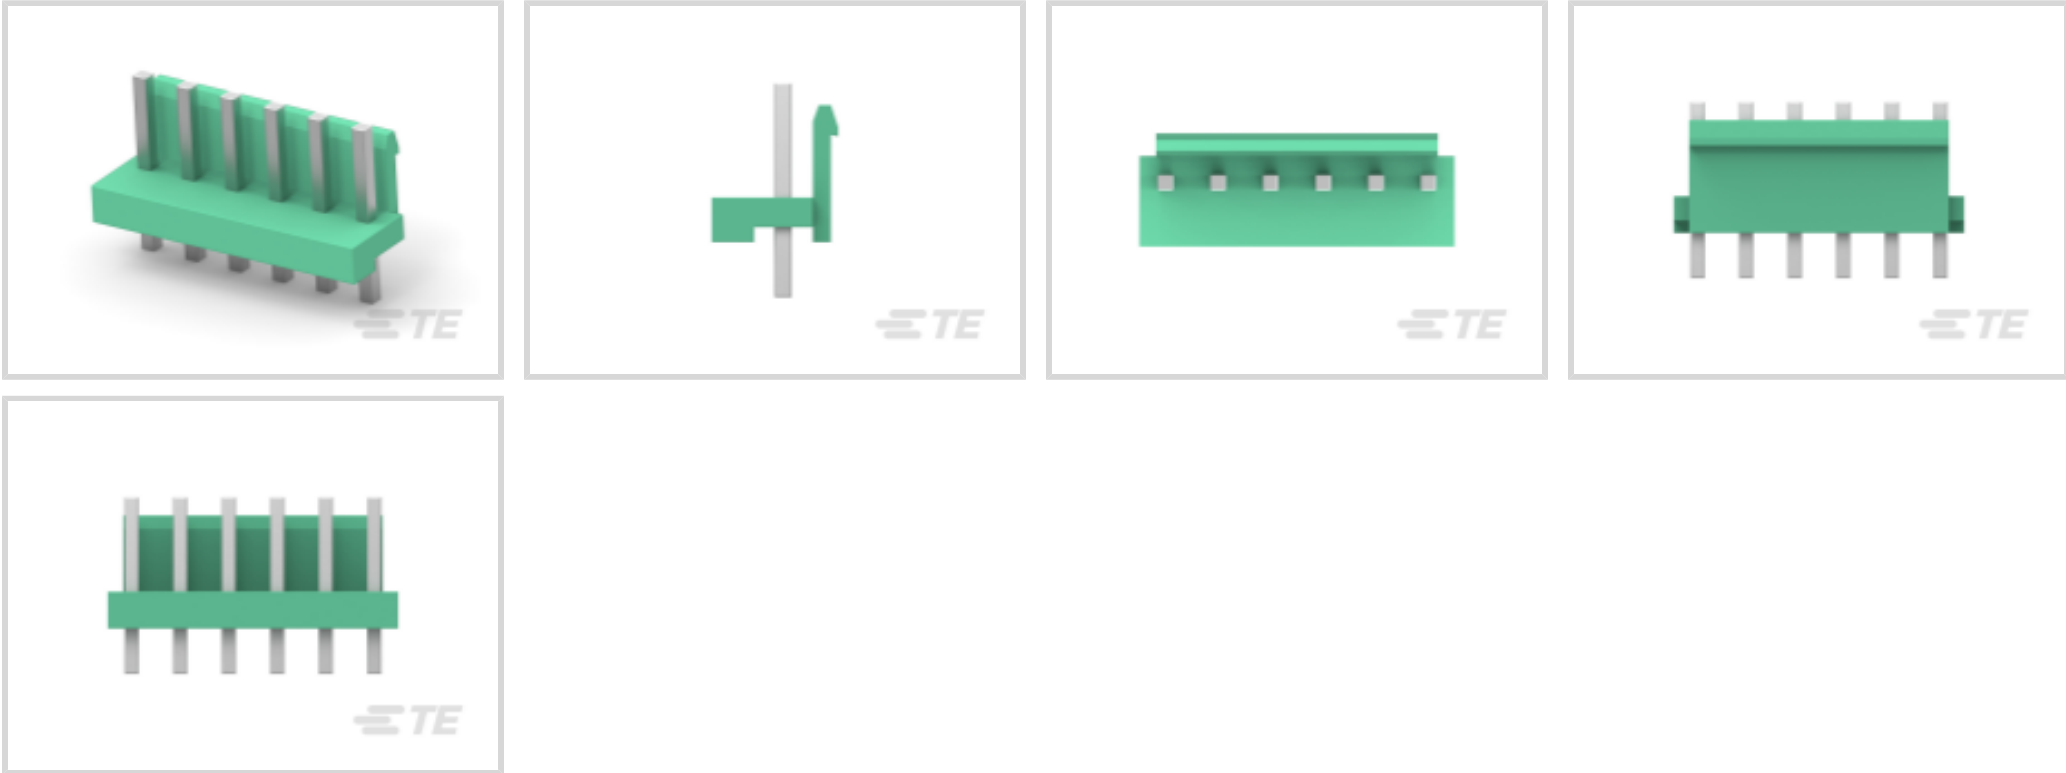

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

--	--



连接器外形	低
-------	---

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子底板材料厚度	.8 μm[31.49 – 70.86 μin]
----------	--------------------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
--------------	-----------------

接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
--------	------------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.7 μin]
------------------	----------------

端子形状和构造	正方形
---------	-----

端子布局	直插式
------	-----

端子接触部长度	7.7 mm[.3 in]
---------	---------------

端子基材	黄铜
------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
---------------	----

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
------------	-----------------

方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
-------------	------------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定类型	锁闩
--------	----

接合固定	带有
------	----

接合对准类型	极化
--------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------



尺寸

连接器宽度	8.5 mm[.33 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.7 mm[.421 in]
	.933 in

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1123721-1 EP CONN. REC CONTACT	TE 产品编号 1744496-6 06P EP-II HOUSING, BLUE	TE 产品编号 1744416-6 6 POS EP II HSG, GLOW WIRE	TE 产品编号 1123721-2 ECONOMY POWER CONN REC CONT
TE 产品编号 6-1123722-6 3.96 EP PLUG HSG 6P(GREEN)	TE 产品编号 2-1744036-6 06P ECONOMY POWER .200 CL HSG		

该系列中的其他产品 | 经济型电源

PCB 板端连接器及母端(402)	插入和拔出工具(1)	电源端子(9)	矩形电源连接器(460)
线对板接头和插座(402)	连接器硬件(2)	连接器端子(15)	

客户还购买了



TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE

TE 产品编号YD369-B99-AP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN

TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP KEY A LGR

TE 产品编号YD369-B99-NP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN

TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%

TE 产品编号YD369-B99-NS400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,SKT

TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%

TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY

TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

3.96 EP HDR ASSY 6P(GREEN)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-6_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-6_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-6_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

日语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

VDE 证书

英文版本