



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 母端  
连接器系统: 线到板  
位数: 2  
中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 键控和极化肋位置 | 2b |
| 位数       | 2  |
| 行数       | 1  |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|          |            |
|----------|------------|
| 锁销之间腔数   | 1&2        |
| 面板安装特性   | 不带         |
| 接合固定类型   | 锁闭         |
| PCB 安装固定 | 不带         |
| 接合固定     | 带有         |
| 连接器安装类型  | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | PA 6.6        |
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器高度 | 13.9 mm[.547 in] |
| 连接器长度 | 25.5 mm[1 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| RAST 版本  | 无        |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| 灼热丝额定值   | 灼热丝      |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 包装   |
| 封装数量 | 3200 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |





SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TE 产品编号 1241961-1<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>    |  <div>TE 产品编号 3-1241961-1<br/>2POS STANDARD TIMER HOUSING</div> |  <div>TE 产品编号 2-1241961-7<br/>STD TIM HOUSING MKII 3POS</div>           |  <div>TE 产品编号 1241961-3<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>    |
|  <div>TE 产品编号 8-1241961-2<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>  |  <div>TE 产品编号 9-1241961-2<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>   |  <div>TE 产品编号 7-1241961-2<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>           |  <div>TE 产品编号 3-1241961-2<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>  |
|  <div>TE 产品编号 964768-2<br/>STD-TIM HSG SPECIAL 2P (GREY)</div> |  <div>TE 产品编号 6-1241961-2<br/>STD TIM HOUSING MKII 2POS</div>   |  <div>TE 产品编号 8-1241961-3<br/>2POS STD-TIMER HOUSING PITCH5 MK II</div> |  <div>TE 产品编号 4-1241961-3<br/>2POS.STD.TIMER HSG.MARK II</div> |

该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC 连接器

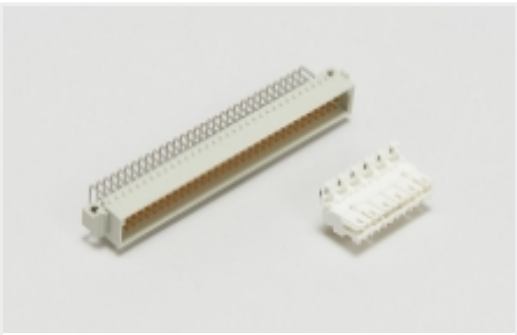

标准边缘连接器(31)



电源端子(3)



矩形电源连接器(481)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(197)



连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号3039554001  
PTCM-9/1.5-X-SP




TE 产品编号40955  
RING 20-16 AWG .0295 X .390 TPBR



TE 产品编号41449  
250 FASTON REC 14-10 AWG BR



TE 产品编号350537-1  
UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR

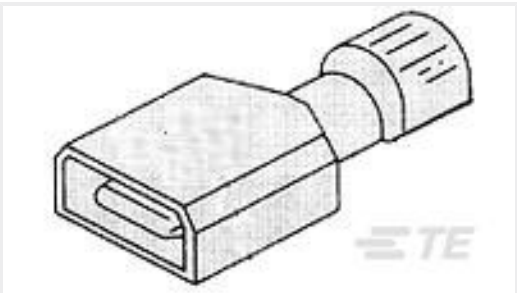


TE 产品编号2-520102-2  
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR




TE 产品编号2-1241965-4  
STD TIMER PLUG HSG 4P W/EXT. LOCKING



TE 产品编号1742354-1  
PL 250 REC 16-18AWG PTBR

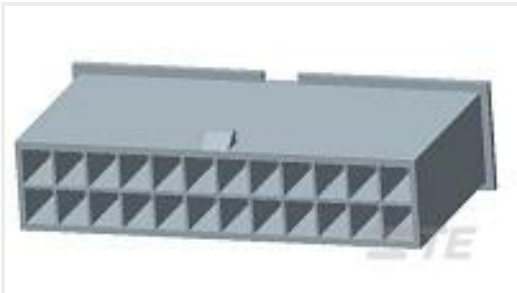

TE 产品编号2296206-2  
2P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

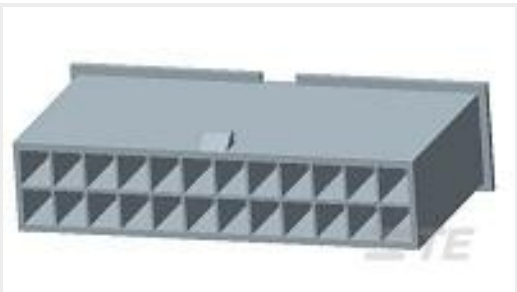

TE 产品编号2296206-8  
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号925575-1  
STC REC 6.3 Contact SRC Sn

文档



产品图纸

STD TIM HOUSING MKII 2POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1241961-3\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1241961-3\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1241961-3\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

产品规格

德语

机构认证

VDE 证书

英文版本