

K10P-11D15-6

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield K10

TE 内部编号 6-1393144-0

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 15 A Contact Rating, 6 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield K10

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 15 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	10 A
端子极限关合电流	10 A
端子极限连续电流	10 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
端子开关负载（最小值）	300mA @ 12V
线圈电阻	40 Ω
绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	15 A
线圈电压额定值	6 VDC
端子电压额定值	120 VAC



线圈功率额定值（直流）	.9 W
-------------	------

端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms
---------------	-----------

主体特性

产品重量	51 g[1.799 oz]
------	----------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

线圈端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

产品宽度	21.84 mm[.86 in]
------	------------------

产品长度	28.17 mm[1.109 in]
------	--------------------

产品高度	34.98 mm[1.37 in]
------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
--------	---------------------------

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
-----------	---------------

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

电流类型	DC
------	----

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W
----------	------------

端子电流类	>10 – ≤16 A
-------	-------------

高度类（机械）	>33 – ≤45 mm[>1.299 – ≤1.772 in]
---------	----------------------------------

长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
---------	---------------------------------

宽度类（机械）	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
---------	-------------------------------



产品合规性


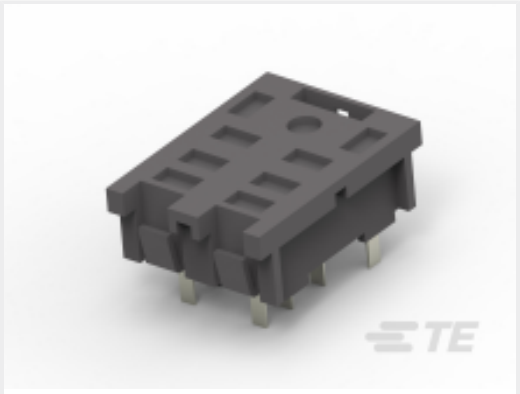
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Cd (5.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1419106-0 27E488=SOCKET,K10,8,QC,187,NYL	 TE 产品编号 2-1419106-7 27E895=SOCKET,K10,8,QC,POLY,DINRAIL	 TE 产品编号 2-1419106-1 27E489=SOCKET,K10,8,PCB,NYL	 TE 产品编号 1-1419106-9 27E487=SOCKET,K10,8,SCW,PHEN,SURF-MNT
--	--	---	---

该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield K10](#)



交流继电器(7)

插拔式继电器(14)

机电继电器(18)

直流继电器(11)

继电器附件(3)

客户还购买了

TE 产品编号54011-3
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17

TE 产品编号1375963-4
PC104 CONN NONSTKTHU NO STNDOL

TE 产品编号2-1419106-7
27E895=SOCKET,K10,8,QC,POLY, DINRAIL

TE 产品编号9-1419111-3
PT571024

TE 产品编号1437471-2
SSC12APA=120V 60HZ .1 TO 10 MIN

TE 产品编号1838275-2
M12 Fld Ser CONN. Male Pin Sld

TE 产品编号5535090-4
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T

TE 产品编号5650947-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-T

TE 产品编号6609104-7
PE0SSSX0=C1132

TE 产品编号C95590-000
1330-3300-101TT

文档



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_6-1393144-0_0303.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1393144-0_0303.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1393144-0_0303.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

K10 Series Miniature Relay

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

UL

英文版本