

RTD14048

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1

TE 内部编号 6-1393238-9

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 16 A Contact Rating, 48 VDC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT1

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	16 A
端子极限断开电流	16 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	5520 Ω
触点额定电流	16 A
线圈电压额定值	48 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.417 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms



主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.14 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton, Tube
------	--------------

其他

线圈功率额定值类	.4 – .5 W
端子电流类	16 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	15 – 16 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm



宽度类（机械）	12 – 16 mm
---------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2022103-1
[RT17017](#)

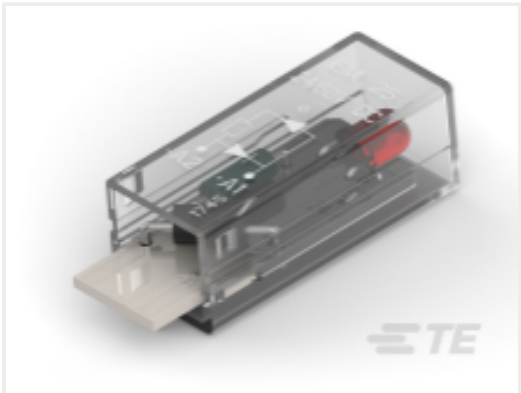

TE 产品编号 5-1415539-3
[PTML0060](#)



TE 产品编号 1860991-1
[RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM](#)



TE 产品编号 9-1415036-1
[PTMT00A0](#)



TE 产品编号 6-1415035-1
[RT78726](#)



TE 产品编号 1-1415539-5
[PTMG0560](#)



TE 产品编号 1860306-1
[RT78725](#)



TE 产品编号 1-1415539-3
[PTML0560](#)



TE 产品编号 1415037-1
[PTMT00LO](#)



TE 产品编号 1415540-8
[RT28816](#)



TE 产品编号 7-1415539-7
[PTMG0060](#)



TE 产品编号 1860200-1
[RT7872P](#)


该系列中的其他产品 | **SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1**



[交流继电器\(31\)](#)




[机电继电器\(190\)](#)

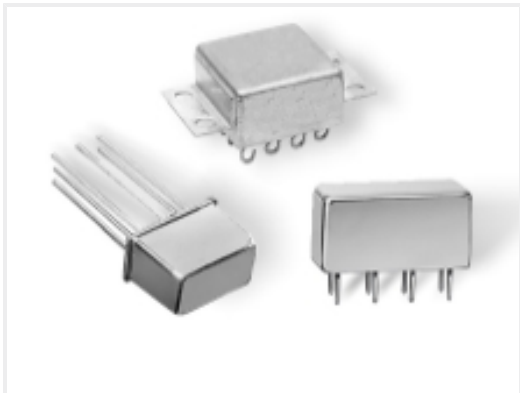

[直流继电器\(159\)](#)


客户还购买了

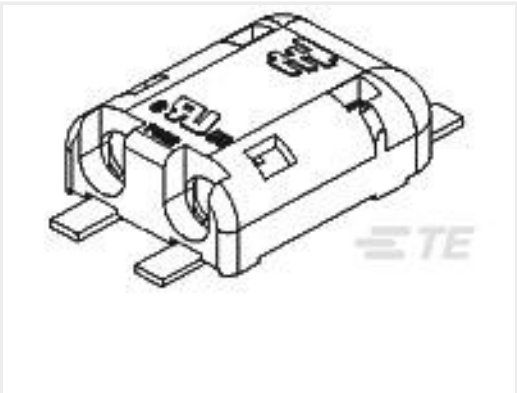

TE 产品编号1954097-1
[Poke In SMT,2 Position Connect](#)



TE 产品编号3-1415002-1
[PT270T30](#)

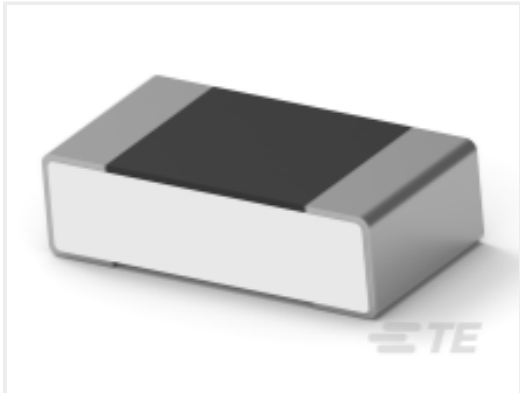

TE 产品编号6-2176366-5
[RQ 0603 2K0 0.1% 10PPM 1K RL](#)




TE 产品编号5535070-5
[ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE](#)



TE 产品编号2-1393254-5
[W91-X112-20=M6/M7/M9/W6/W7](#)



TE 产品编号2-1393238-4
[RTB14524](#)

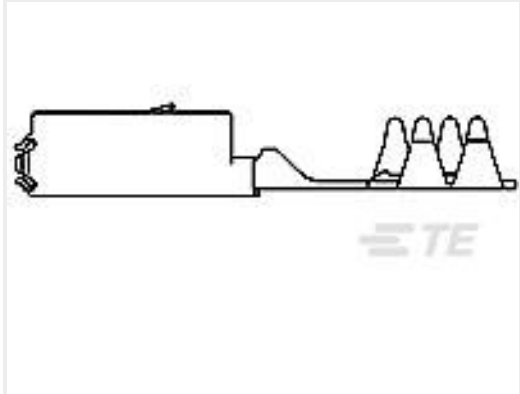


TE 产品编号929387-1
[MQS0,63 Sn rec LL unseal. FFC](#)



TE 产品编号1634201-4
[PRFDB1-16F-BR000](#)



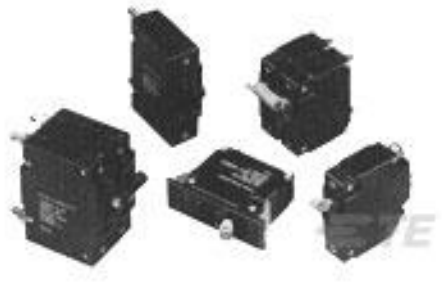

TE 产品编号8-1393252-7

[W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7](#)

TE 产品编号374219-E

[ERMBGR FBUK GSE * M4 9999](#)

[ERMET-BAUSATZ](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393238-9_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393238-9_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393238-9_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RT1](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本