

6-1393809-5 ! 即将停产

Axicom | Axicom Cradle Relay N

TE 内部编号 6-1393809-5

TE 内部产品描述 V23154D 735F104

Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC



端子电压额定值: 250 VAC

线圈功率额定值 (直流): 806 mW

产品安装类型: 插座

线圈电压额定值: 110 VDC

[所有 Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型

插入式

电气特征

驱动系统

AC, DC

打开端子间绝缘初始电介质

1000 Vrms

端子极限关合电流

5 A

端子极限短时电流

5 A

端子极限连续电流

5 A

端子与线圈间绝缘初始电介质

1500 Vrms

线圈功率额定值类

800 – 1000 mW

相邻端子间绝缘初始电介质

1000 Vrms

绝缘初始电阻

1000 MΩ

功耗

800 mW

输入电压

250 VAC

端子极限断开电流

5 A

线圈电阻

15000 Ω

端子电压额定值

250 VAC

线圈功率额定值 (直流)

806 mW

线圈电压额定值

110 VDC

端子开关电压 (最大值)	250 VAC
--------------	---------

线圈励磁系统	单稳态、直流
--------	--------

主体特性

产品重量	25 g[.883 oz]
------	---------------

接触件特性

端子电镀材料	金
--------	---

端子特性	单触点
------	-----

端子电流类	2 – 5 A
-------	---------

端子额定电流 (最大值)	2 A
--------------	-----

端子排列方式	2 Form C (CO)
--------	---------------

端子基材	银镍+金
------	------

端子极数	2
------	---

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
----------	------

产品安装类型	插座
--------	----

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

高度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

宽度类 (机械)	16 – 20 mm
----------	------------

产品宽度	19 mm[.748 in]
------	----------------

产品长度	30 mm[1.18 in]
------	----------------

产品高度	30 mm[1.18 in]
------	----------------

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
-------	------------

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
------------	---------------

工组温度范围	-40 – 70 °C
--------	-------------

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

其他特性	接地端子, 镀银端子
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay N](#)

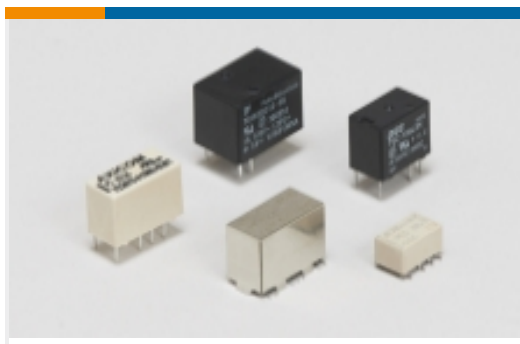

信号继电器(1)

客户还购买了

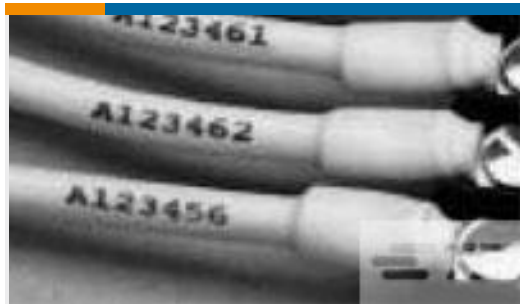

TE 产品编号5053294053
RNF-100-1-0-SP



TE 产品编号NB11242001
ATUM-40/13-0-STK



TE 产品编号1393827-2
V23154Z1022



TE 产品编号T2030011015-000
DEM-1.5



TE 产品编号E661373001
100G0111-1.00-0CK0226



TE 产品编号3665183001
100G0111-1.50-0CK0226



TE 产品编号1-2004351-1
HVTT-AUG-214



TE 产品编号1-2004352-1
HVTT-AUG-215



TE 产品编号1-2004603-1
HVTE-AEF-214



TE 产品编号D541243001
100G0111-2.50-0CK0226

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6-1393809-5_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6-1393809-5_A.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393809-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本