



连接器 > D 形连接器 > NANONICS DUALOBE Connector: Plug, Metal Shell



位数: 5

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

[所有 NANONICS DUALOBE Connector: Plug, Metal Shell \(24\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 5 |
|----|---|

### 接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |
| 端子类型        | 插针     |
| 端子基材        | 铍铜合金   |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A    |
| 端子选项        | 已安装    |



端接特性

|        |         |
|--------|---------|
| 线缆端接方法 | 预端接悬空引线 |
|--------|---------|

机械附件

|         |             |
|---------|-------------|
| 安装硬件    | 卡式锁紧螺丝内六角螺钉 |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂）  |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 铝               |
| 中心线（间距） | .64 mm[.025 in] |

使用环境

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工组温度范围 | -200 – 200 °C[-328 – 392 °F] |
|--------|------------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

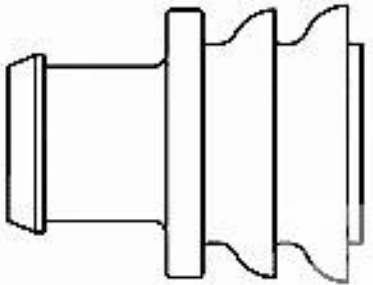

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
WedgeLocks: DEUTSCH DT

文档

SSM005PC2DC024Q = Wdualobe

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1589827-0\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1589827-0\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-1589827-0\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1589455 Nanonics Cross Reference

英文版本