



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 高压继电器

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 5 A

线圈电压额定值: 26.5 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	射频等级, 电源开关
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

线圈电阻	290 Ω
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
端子电压额定值	10 VDC

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

操作/应用

电流类型	DC
------	----

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
-------	-----------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



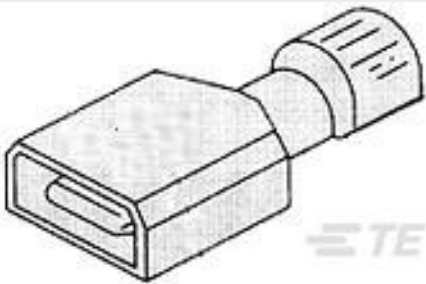

TE 产品编号4-521098-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY 12-10
AWG TPBR



TE 产品编号1-1393118-4
KUP-14D15-24=KU-



TE 产品编号1-1618240-1
K43B334=RELAY, VACUUM, SPST-NC



TE 产品编号5-1618241-7
K81C245=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号3-1618278-4
KC-18=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号3-1625892-9
3W SM M/OX 5% 2R2



TE 产品编号5-1625892-8
3W SM M/OX 5% 560R



TE 产品编号5788792-2
09 HTMSFL PLUG RA 318 (IN,BL)

TE 产品编号8-1618239-0
K43A-02=RELAY, VACUUM, SPST-NO

TE 产品编号8-1618402-4
K19P/S5=RELAY, PRESS., DPDT
LATCHING

文档

产品图纸

K81C335=RELAY, VACUUM, SPDT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1618241-0_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1618241-0_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1618241-0_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

K81C335

High Voltage Relay, DC, 1 Form C SPDT-CO, 5 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, 10 VDC Contact Voltage, Board Mount



5-1773450-5_sec7_K81

英文版本