



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: 120

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
位数	120

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------



阻抗	100 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	675 VAC

主体特性

装配过程特性材料	聚酰亚胺薄膜
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.25 μm[9.84 μin]
对接公端宽度	.38 mm[.015 in]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.25 μm[9.842 μin]
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.25 A, 9.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.77 mm[.07 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.15 mm[.006 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

--	--



堆叠高度	5 mm, 8 mm, 11 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm[1.181 in]
------	--

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.25 in]
------------	-----------------

连接器高度	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	475
------	-----

封装方法	卷尺
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件




TE 产品编号 4-1658439-3
MSB0.80PL14ASY120FL,GP,30,-TR



TE 产品编号 4-1658016-3
MSB0.80PL16ASY120FL,GP,10,-TR

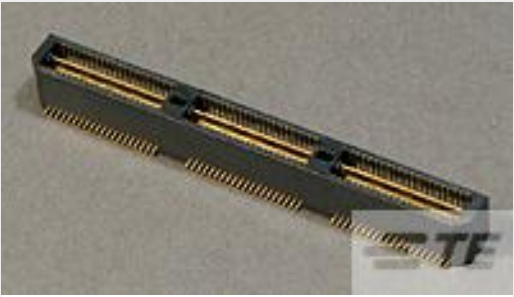


TE 产品编号 6-1658045-3
MSB0.80PL8ASY120FL,GP,F,-TR

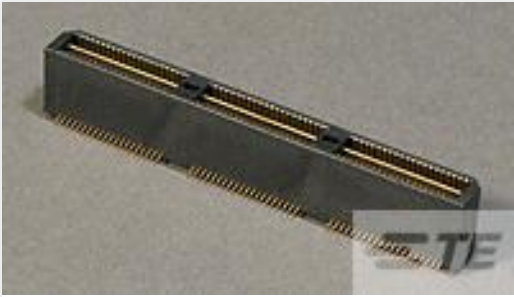


TE 产品编号 4-1658015-3
MSB0.80PL11ASY120FL,GP,10,-TR



TE 产品编号 2-1658049-3
MSB0.80PL22ASY120FL,-,F,-TY

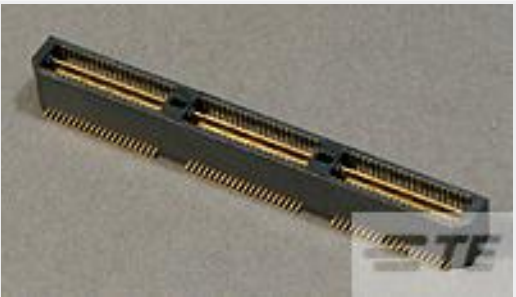

TE 产品编号 4-1658014-3
MSB0.80PL8ASY120FL,GP,10,-TR

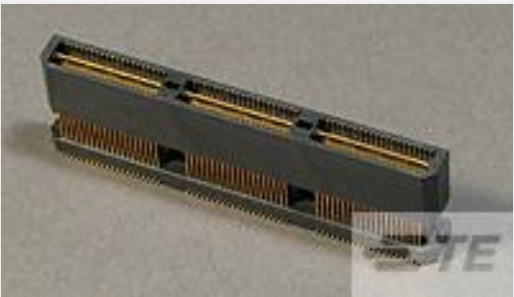

TE 产品编号 1658048-3
MSB0.80PL19ASY120FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658049-3
MSB0.80PL22ASY120FL,-,F,-TY




TE 产品编号 6-1658046-3
MSB0.80PL11ASY120FL,GP,F,-TR



TE 产品编号 2-1658463-3
MSB0.80PL5ASY120FL,-,30,-TY



TE 产品编号 2-1658439-3
MSB0.80PL14ASY120FL,-,30,-TY

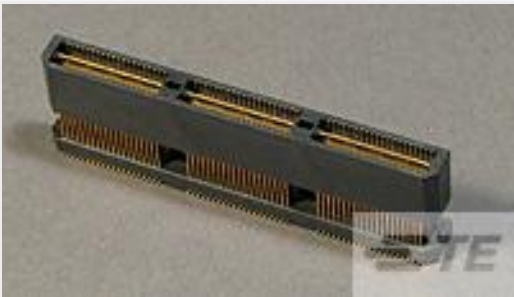


TE 产品编号 2-1658048-3
MSB0.80PL19ASY120FL,-,F,-TY



TE 产品编号 4-1658463-3
MSB0.80PL5ASY120FL,GP,30,-TR



TE 产品编号 4-1658466-3
MSB0.80PL16ASY120FL,GP,30,-TR

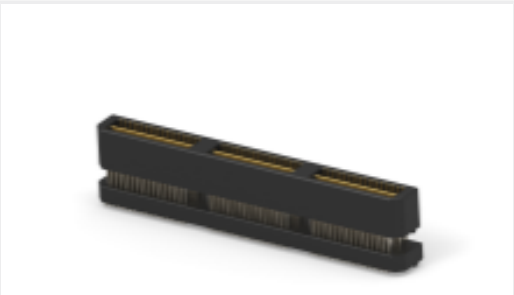

TE 产品编号 4-1658438-3
MSB0.80PL14ASY120FL,GP,10,-TR



TE 产品编号 4-1658046-3
MSB0.80PL11ASY120FL,GP,F,-TR



TE 产品编号 1658018-3
MSB0.80PL22ASY120FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658016-3
MSB0.80PL16ASY120FL,-,10,-TY



TE 产品编号 6-1658013-3
MSB0.80PL5ASY120FL,GP,10,-TR



TE 产品编号 1658013-3
MSB0.80PL5ASY120FL,-,10,-TY

客户还购买了





TE 产品编号4-1827253-8
[.5FHP05H,220,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes](#)




TE 产品编号2057592-2
[CFP Guide Rail](#)




TE 产品编号2057630-1
[CFP Receptacle Conn Assy](#)



TE 产品编号2057631-1
[CFP Receptacle Cover Assy](#)

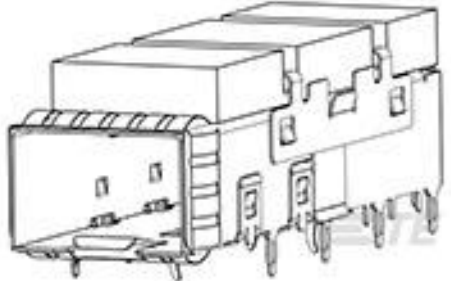

TE 产品编号2170618-1
[SFP+ 1X1 CAGE ASSY, HEATSINK SLUG](#)

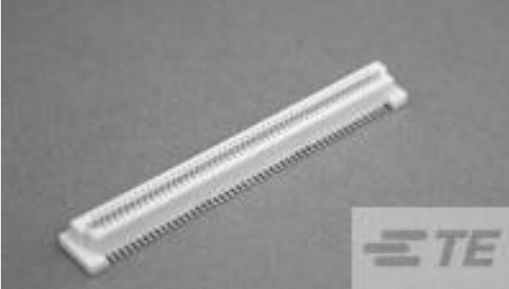

TE 产品编号1-5177985-0
[0.8FH,R05H.5,200,08/Sn,TR,SC](#)

文档

产品图纸

[MSB0.80RC-ASY120FL,GP,10,-TR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658012-3_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658012-3_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658012-3_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICTOR SB Interconnection System](#)

英文版本

[MICTOR SB CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

6-1658012-3

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 120 Position, .8 mm [.031 in]
Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Surface Mount, Power & Signal



机构认证

机构批件

英文版本