




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > 母端配件

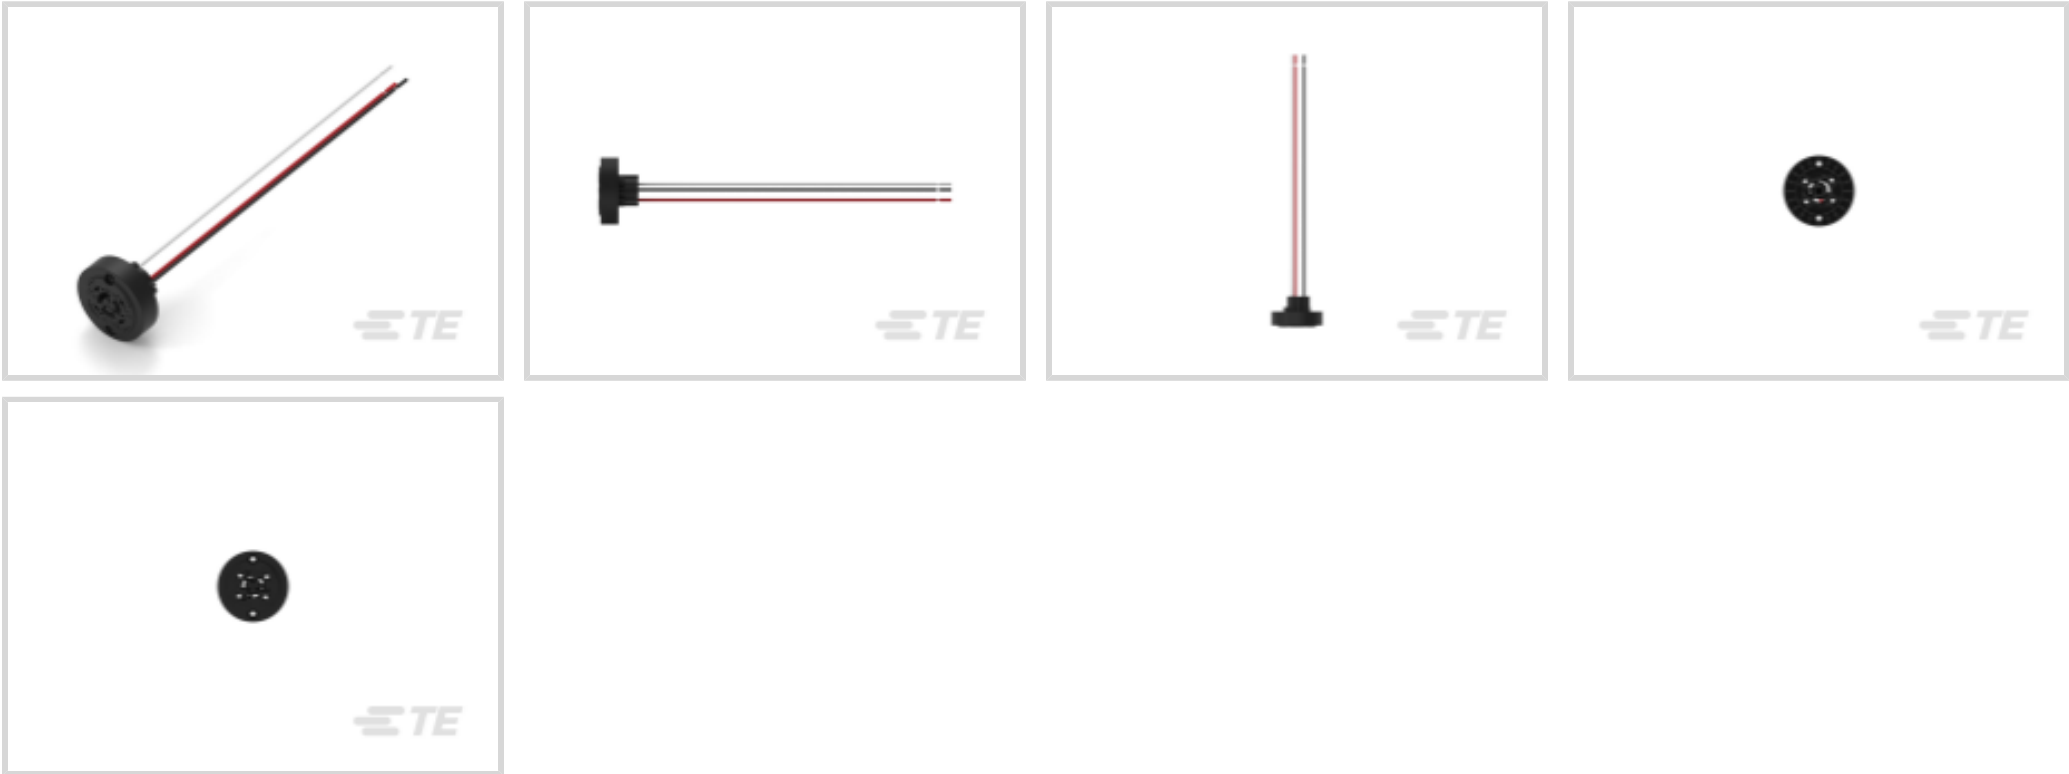

照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 不可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 3

可密封: 是

[所有 母端配件 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转
位数	3

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 604152-000 ALR-AA-1068-16IN	 TE 产品编号 584026-000 ALR-AA-1068M	 TE 产品编号 638466-000 ALR-AMR-3030.2-120V	 TE 产品编号 EK7224-000 ALR-7090-VF1-M-GNF
 TE 产品编号 509548-000 ALR-SST-PV	 TE 产品编号 1-2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 2213469-1 GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE	 TE 产品编号 945176-000 ALR-PT-168-MULBERRY
 TE 产品编号 465058-000 ALR-2090-NP1-BK	 TE 产品编号 647962-000 ALR-PT-15-MULBERRY	 TE 产品编号 CX7894-000 ALR-7090-VPS-BK-BPU	 TE 产品编号 3E7425-000 ALR-SST-PV-IES-UL
 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 2328118-2 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR	 TE 产品编号 690096-000 ALR-LC-208-277	 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A
 TE 产品编号 EN1865-000 ALR-7060-VPS-BK	 TE 产品编号 HK379T-000 ALR-7060-VPS	 TE 产品编号 EN7577-000 ALR-7090-VPS-BOX-LA	 TE 产品编号 217152-000 ALR-SPT-19


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)

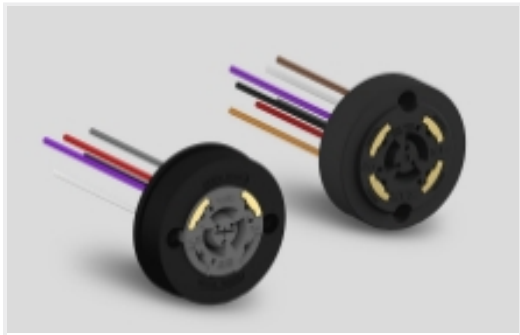

街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4




TE 产品编号292228-5
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS




TE 产品编号CONSMA008
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole




TE 产品编号2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE
ASSEMBLY, 76MM DIA

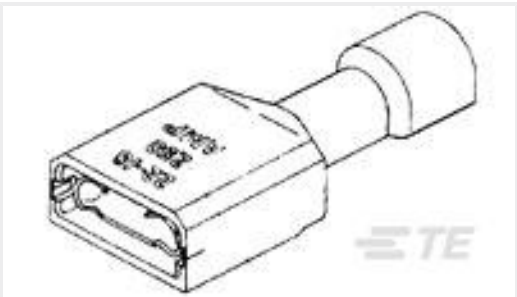


TE 产品编号3-520140-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR

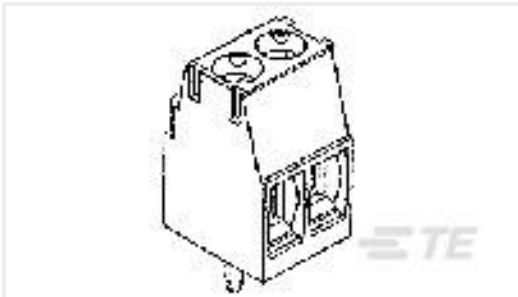

TE 产品编号284392-2
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC

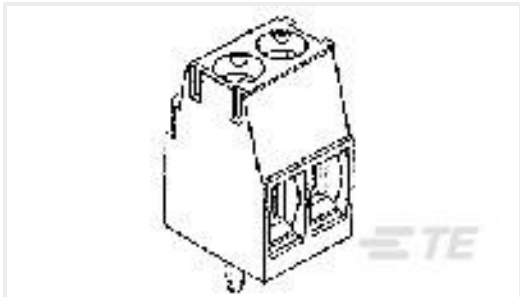

TE 产品编号284392-3
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC

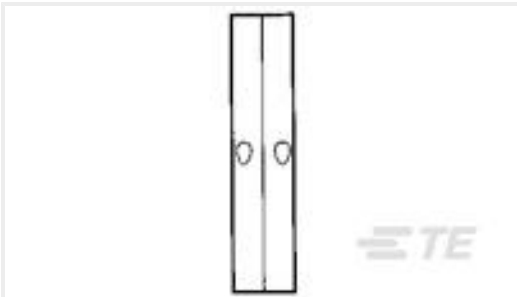

TE 产品编号31819
SPLICE,SOLIS BUTT 16-14



TE 产品编号OTX-433-HH-KF5-DS
Remote DS 433MHz OOK AM 5Btn KF
TX EU



TE 产品编号OTX-433-HH-KF5-HT
Remote HT 433MHz OOK AM 5Btn KF
TX EU

文档



RCPT ASSY,PHOTOCONTROL,105C,3 P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2213362-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N ANSI C136.10 STANDARD AND ROTATABLE RECEPTACLE ASSEMBLIES

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本