



Power Triple Lock

TE 内部编号 6-2232263-4

Rectangular Power Connectors, Housing, Cap, Wire-to-Wire, 4 Position, 6 mm [.236 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0, Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 三重锁定电源连接器：灼热丝帽



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

位数: 4

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

[所有 三重锁定电源连接器：灼热丝帽 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性



出线角度	180°
连接器和键控代码	B
接触件特性	
端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁门
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
中心线 (间距)	6 mm [.236 in]
壳体颜色	褐色
外壳材料	尼龙 GF
尺寸	
面板厚度 (建议值)	1 – 2 mm [.039 – .079 in]
连接器高度	14.95 mm
使用环境	
工作温度范围	-55 – 140 °C [-67 – 284 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
识别标记	
电路识别特性	带有
行业标准	
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C (无火焰)



包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-P87074-T111 Tab Contact — POWER TRIPLE LOCK</p>	 <p>TE 产品编号 1971777-4 PTL TPA HIGH TEMP 1 x 4 BLACK</p>	 <p>TE 产品编号 6-2232265-4 PTL 1X4 PLUG HSG GLW WIRE KEY B BRO</p>	 <p>TE 产品编号 1971789-1 CPA</p>
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | [Power Triple Lock](#)

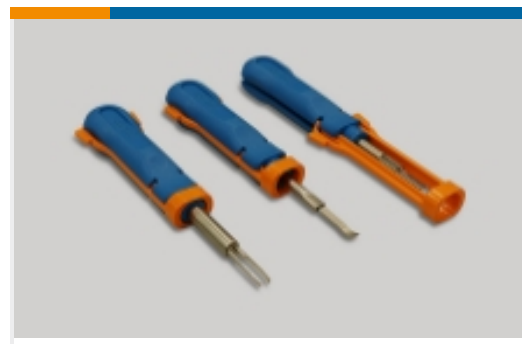


插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(301)



连接器硬件(12)

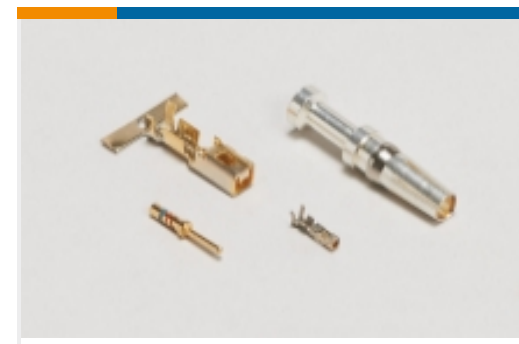

连接器端子(26)

客户还购买了

TE 产品编号EC9833-000
ZHD-SCE-3.2-50-S1-4TE 产品编号1-1415543-5
RTE44110TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUGTE 产品编号ZPF000000000205373
PLUG MALE ANG.90 CAL.20 - FXPTE 产品编号ZPF000000000136485
RECEPTACLE MALE FOR 12 PINS,
CAL1,6TE 产品编号YZ-KC-212751A-PY00
TOOL DISMOUNTING - FXP2TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPOWER R 2/0 5/16TE 产品编号ZPF000000000205378
CONTACT MALE ANG.90, CAL20,
120MM2 - FXPTE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

[PTL 1X4 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY B BRO](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2232263-4_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2232263-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2232263-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本