

6-292254-2 ✓ 有效

AMP CT


TE 内部编号 6-292254-2

Connector Assembly, Plug to Plug Relay Header, Wire-to-Panel, 2 Position, .078 in [2 mm] Centerline, 1 Row, Black, Mating Retention, Signal, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > CT 继电器公端：线到面板

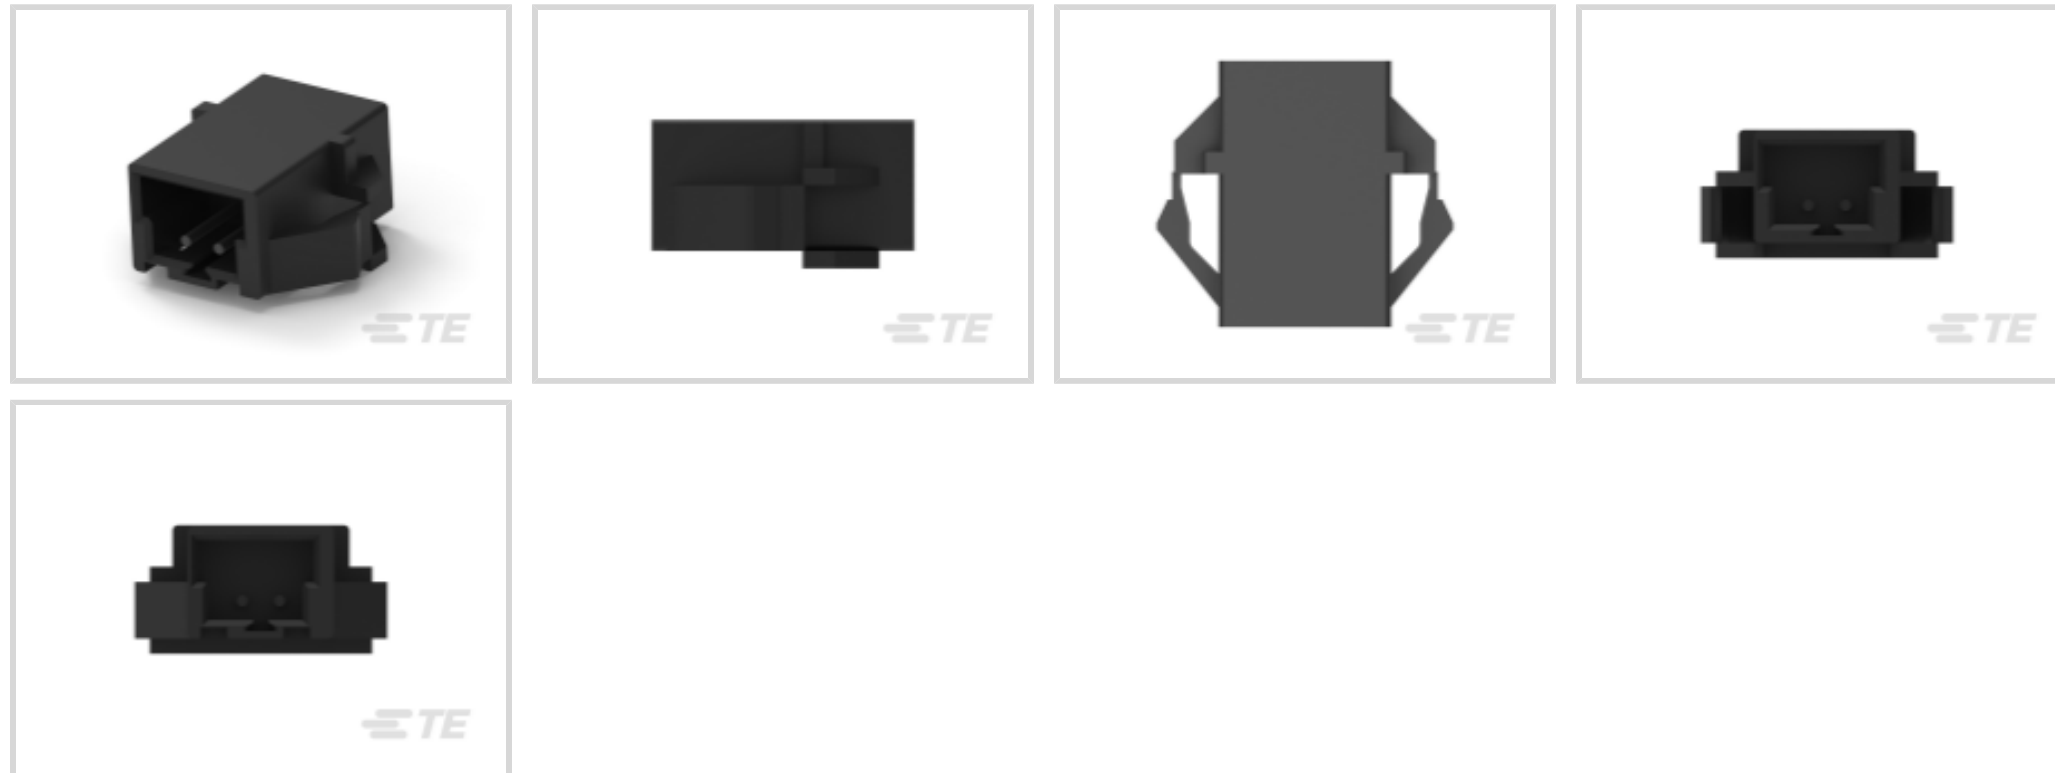

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头到插头继电器公端

连接器系统: 线到面板, 线到面板

位数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.078 in]

[所有 CT 继电器公端：线到面板 \(38\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头到插头继电器公端
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	否

### 结构特性

位数	2
行数	1

### 电气特征

工作电压	125 V
------	-------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性



壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	4 A

#### 机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
接合固定类型	插销锁
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

#### 壳体特性

外壳材料	尼龙 66, 尼龙 66
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

#### 尺寸

连接器长度	7.78 mm[.306 in]
面板厚度（建议值）	.81 – 1.6 mm[.032 – .063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]
连接器宽度	6 mm[.236 in]

#### 使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

#### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

#### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	获得 UL 认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

#### 包装特性

封装数量	300
封装方法	袋和盒

#### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671 Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172 AMP 通用终端壳体</p>	 <p>TE 产品编号 1-353293-3 MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY</p>
---	---	--

## 该系列中的其他产品 | AMP CT

 <p>PCB 板端连接器及母端(756)</p>	 <p>线到板连接器组件和护套(255)</p>	 <p>连接器硬件(46)</p>	 <p>连接器端子(8)</p>
--	--	--	---

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[CT RELAY HDR ASSY 2P BLACK](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-292254-2\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-292254-2\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-292254-2\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



**产品规格**

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

**产品规格**

日语