



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器 > AMPACT 楔压分接头连接器



产品供货情况: 中国, 亚洲, 美洲

安装技术: 带电安装, 楔形

电压等级: ≤ 500 kV

尺寸组: B

[所有 AMPACT 楔压分接头连接器 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	电棒附件, 绝缘盖
安装技术	带电安装, 楔形
尺寸组	B

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 500 kV
------	----------

尺寸

兼容导体线径范围 - 主线	85 mm², 107 mm²[4/0 – 4/0 AWG/kcmil][3/0 – 3/0 AWG/kcmil]
兼容导体线径范围 - 公端	53.5 – 67.4 mm², 67.4 – 85 mm²[1/0 – 2/0 AWG/kcmil][2/0 – 3/0 AWG/kcmil]

使用环境

	-40 – 392 °F
--	--------------

操作/应用

电源元件应用类型	架空配电传输连接
----------	----------

行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS
------------	-----



产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 美洲
--------	------------

其他

需要颜色套筒	蓝色
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明







此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

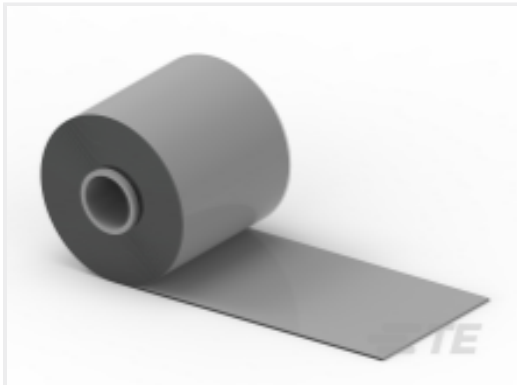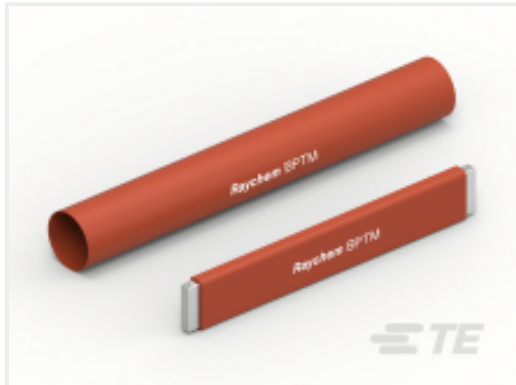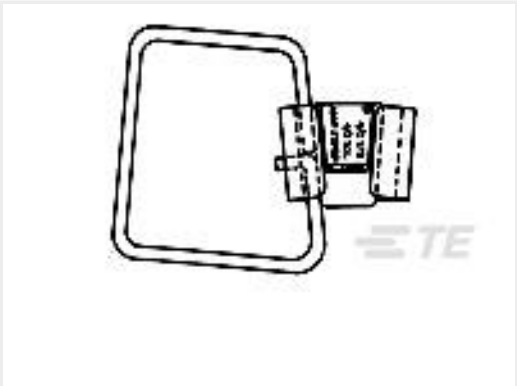

 TE 产品编号444033-1 UDC ASS'Y-VII REINF	 TE 产品编号CAT-AMPACT-AL AMPACT 楔压分接头连接器	 TE 产品编号CN5708-000 MVFT-G-2-12(B4)	 TE 产品编号CAT-BPTM 母线热缩管高达 24 kV
 TE 产品编号602047 AMPACT STIRRUP ASSY	 TE 产品编号450849-000 APKT-7C3XI-H2-T	 TE 产品编号1480808-1 SMALL DIST. BOX 2X5P ASSY	 TE 产品编号428429-000 APKT-7A3XI-H2-T

文档

AMPACT Tap 3/0-2/0,4/0-1/0
英文版本

数据表/目录页
AMPACT-BLUE-WHITE-TAPS-CONNECTORS-FITTINGS
英文版本

使用说明书
客户手册（美国）
英文版本
客户手册（美国）
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本