




端子和接头 > 快速断开

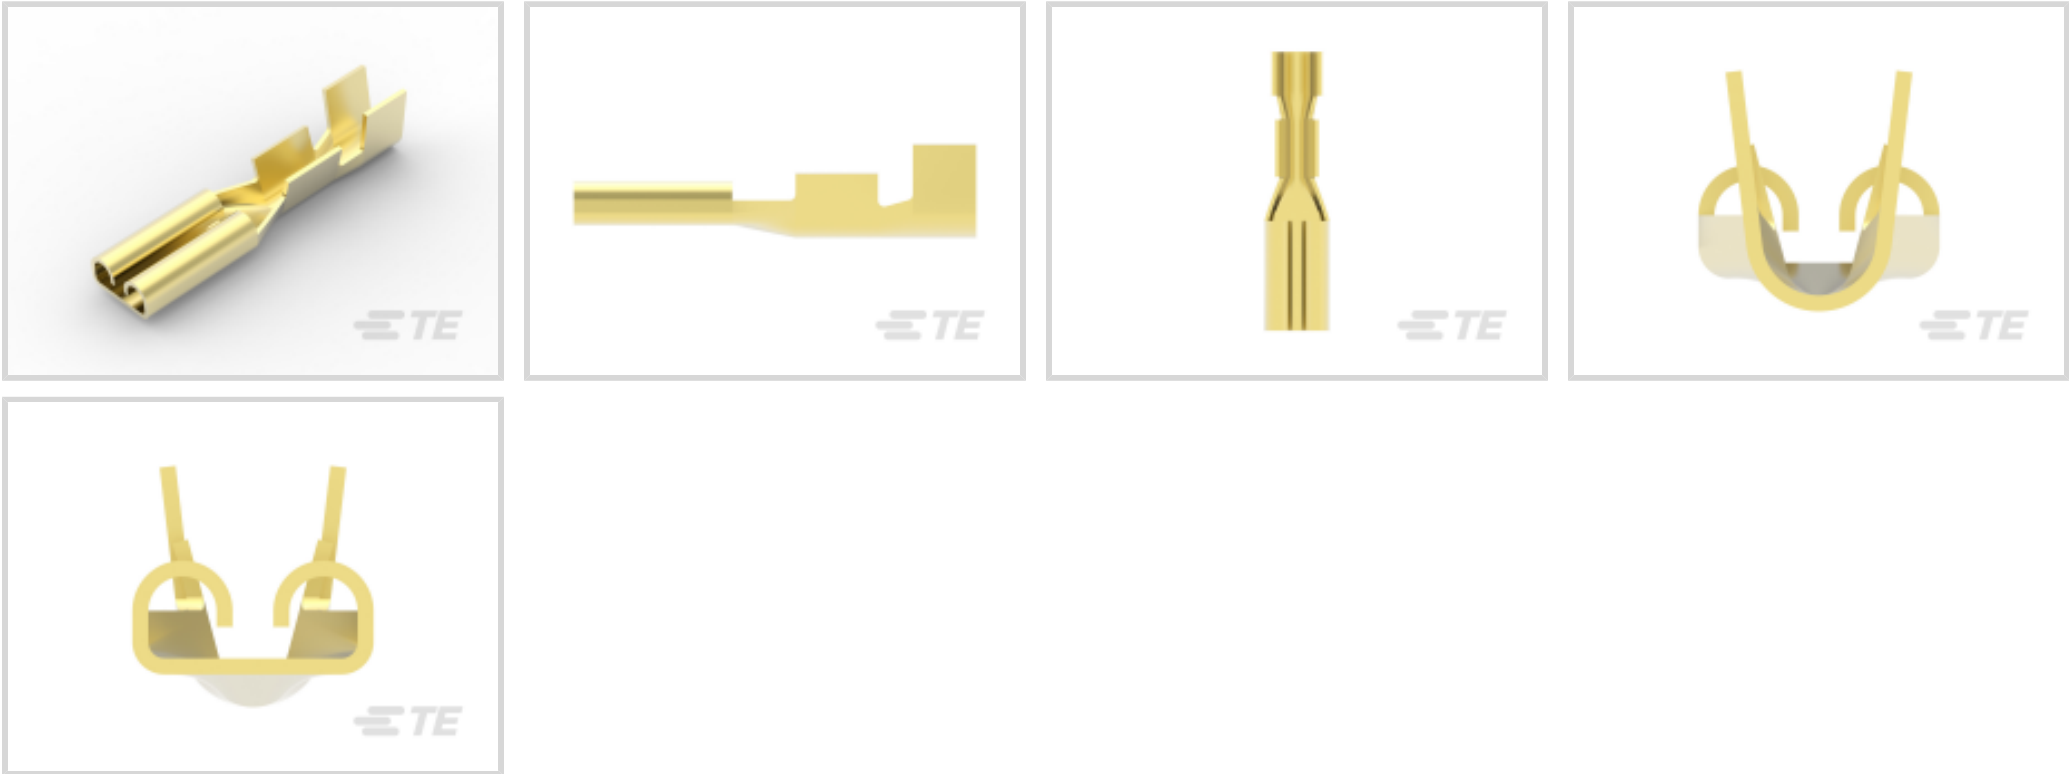

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .3 mm [.012 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.3 mm[.012 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	16.13 mm[.635 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150636-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090OV-REA	KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150636-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090OV	TE 产品编号 2150049-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090FA-REA	TE 产品编号 2063846-1 CCII 110 FASTON REC 24-18 ASSY
TE 产品编号 2150636-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090OV-REM	TE 产品编号 2150049-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090F-REM	KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150049-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090F	

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)	压接端子护套(13)	快速断开(164)	插入和拔出工具(1)
-------------------	-------------------	------------------	-------------------


客户还购买了

TE 产品编号1-1445715-0 75A HSG SUBASY RED	TE 产品编号42581-2 SHUR PLUG 156 RECEPTACLE 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号1445715-7 75A HSG SUBASY BLACK	TE 产品编号L9000077-01 ANTENNA IND DIPOLE 2.4GHZ RG58 2M RPS
--	---	--	---





TE 产品编号L9000159-01
ANTENNA IND DIPOLE 916MHZ
RG58 2M SMA

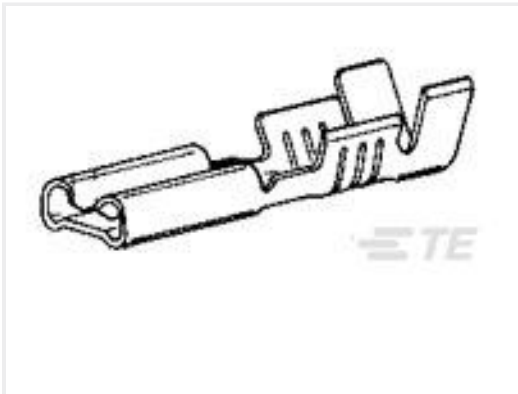

TE 产品编号160597-4
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR



TE 产品编号8-33458-2
TERM,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号1-1423674-0
W54-XB1A4A10-25=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号M3051-000005-05KPG
PRESS XDCR M3051-000005-05KPG



TE 产品编号T4110012041-000
M12 F, 4P GOLD A_CODE S
SHIELDED PG9

文档

产品图纸

110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

60415-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 18 AWG, .32 – .82 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, Strip/Reel, F-Crimp, FASTON 110



英文版本