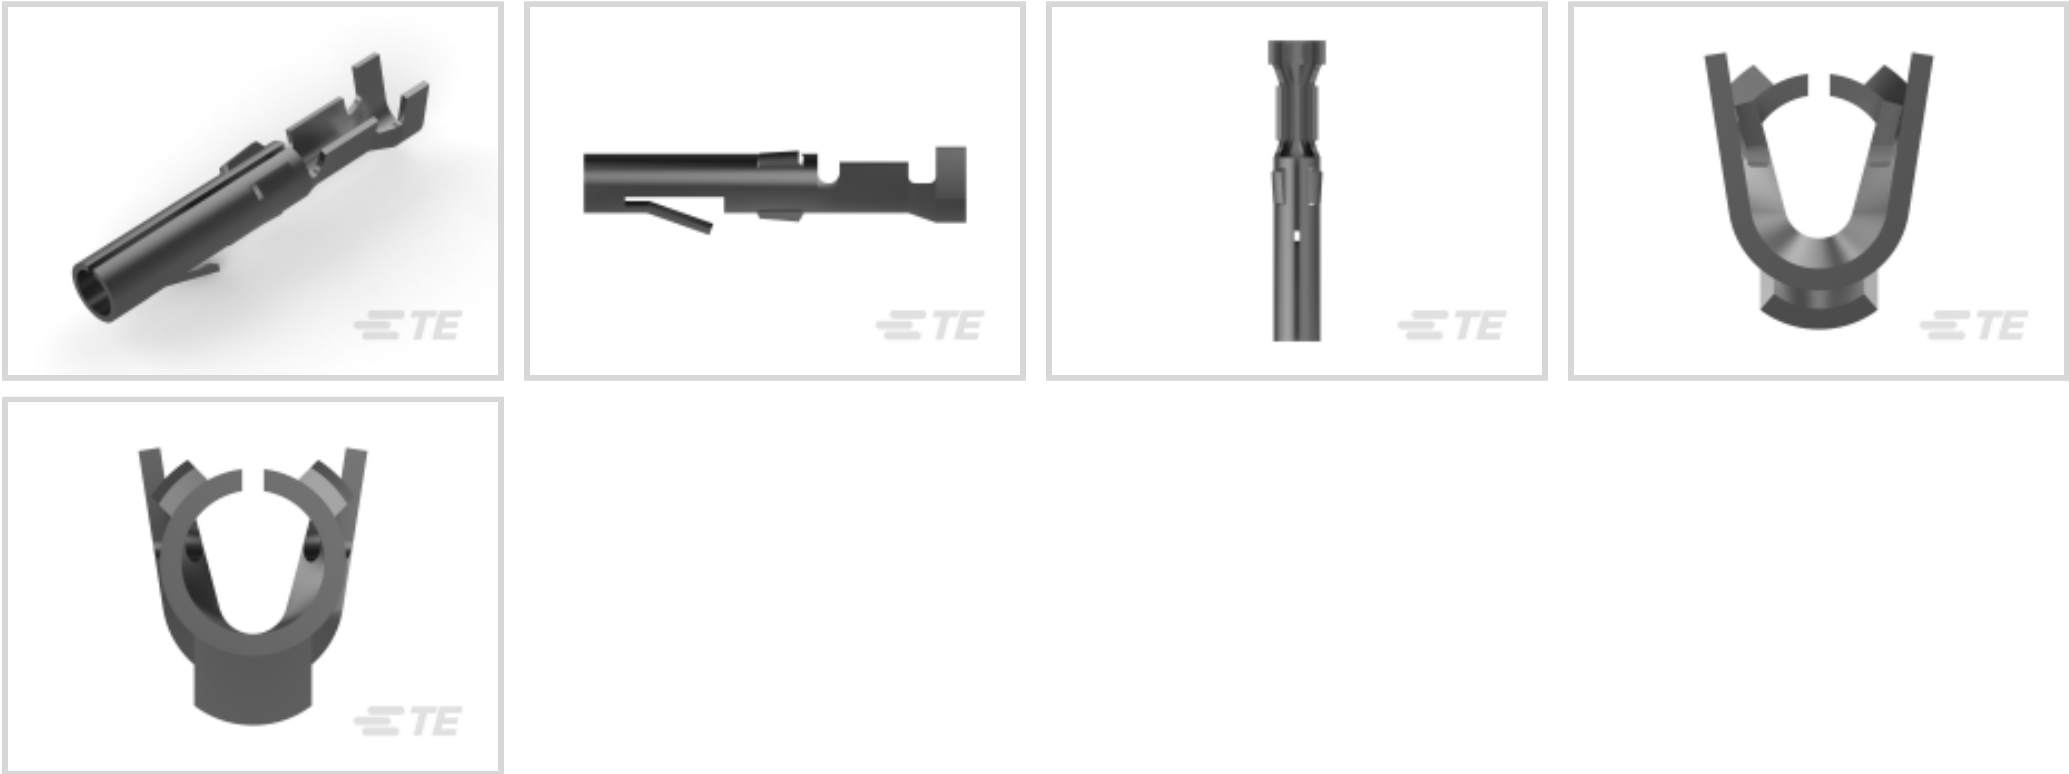




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 分离式电线类型 | 绞线 |
|---------|----|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子方向             | 直式               |
| 接合插针直径           | 2.13 mm[.084 in] |
| 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光               |
| 端子形状和构造          | 圆形               |
| 压线筒类型            | Open             |
| 端子类型             | 插座               |
| 端子接触部电镀材料        | 锡 (Sn)           |
| 导线端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 壳体内部的端子定位力       | 带有               |
| 端子基材             | 磷青铜              |



|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |
|-------------|------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件

|              |     |
|--------------|-----|
| 带导线绝缘        | 不带  |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪 |

尺寸

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.54 mm[.1 in]           |
| 线径        | .2 – .82 mm <sup>2</sup> |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | Bag  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

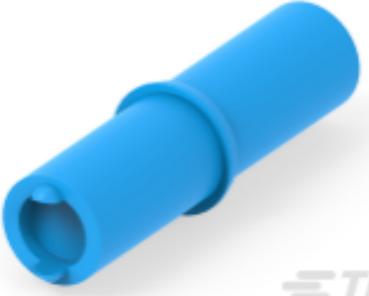
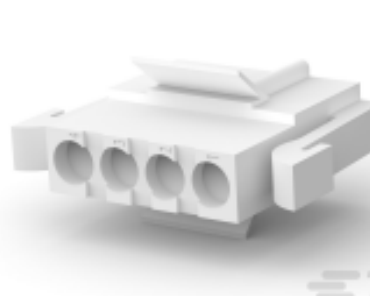


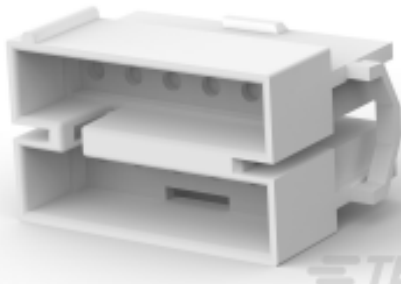
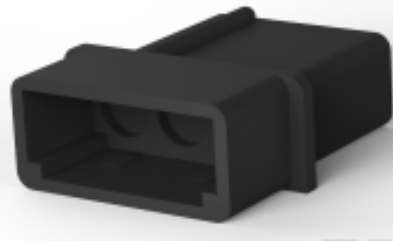
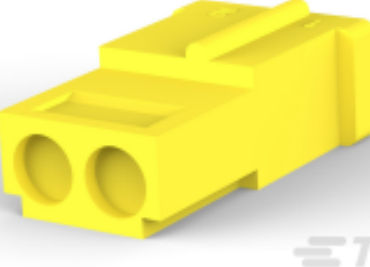
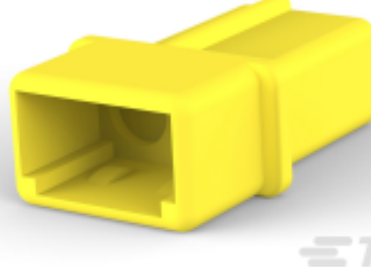
|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-480349-6<br>01P CMNL PLUG HSG F/H BLU  | <br>TE 产品编号 171382-1<br>MNL PANEL MOUNT PLUG 6P       | <br>TE 产品编号 1-480438-0<br>16P CMNL PLUG HSG M/M NATL  | <br>TE 产品编号 3-480425-0<br>04P CMNL PLG HSG, H-TEMP    |
| <br>TE 产品编号 1-480276-0<br>06P CMNL CAP HSG P/M NATL | <br>TE 产品编号 171267-1<br>CIRCUIT HSG PLUG             | <br>TE 产品编号 752853-1<br>DIES 90123-2                 | <br>TE 产品编号 1-480288-0<br>12P CMNL CAP HSG M/M NATL  |
| <br>TE 产品编号 1-480305-9<br>03P CMNL CAP HSG F/H BLK  | <br>TE 产品编号 1-480388-0<br>03P CMNL PLUG HSG F/H BLK  | <br>TE 产品编号 1-480393-1<br>02P CMNL PLUG HSG F/H BLK  | <br>TE 产品编号 1-480425-0<br>04P CMNL PLUG HSG P/M NATL |
| <br>TE 产品编号 1-480271-0<br>06P CMNL CAP HSG M/M NATL | <br>TE 产品编号 1-480283-0<br>08P CMNL PLUG HSG M/M NATL | <br>TE 产品编号 1-480318-4<br>02P CMNL PLUG HSG F/H YELL | <br>TE 产品编号 1-480319-4<br>02P CMNL CAP HSG F/H YELL  |



TE 产品编号 1-480319-9  
02P CMNL CAP HSG F/H BLK

TE 产品编号 1-480351-2  
01P CMNL CAP HSG RED

TE 产品编号 1-480498-1  
02P CMNL CAP HSG F/H BLK

TE 产品编号 1-480721-0  
03P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

压接电线插针，公端和插针(2)

标准圆形连接器(2)

标准矩形连接器(126)

电源端子(146)

矩形电源连接器(182)

矩形连接器壳体(118)

连接器端子(150)

客户还购买了

TE 产品编号K1060542  
Relay 26-55-710

TE 产品编号1-480424-0  
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL

TE 产品编号1-2176527-8  
3503G 2B 825R 1% 5K RL

TE 产品编号3-1617033-4  
HFW1230K11M = M39016/6-141M

TE 产品编号8-34142-1  
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号OR-SMA-R  
Rubber O-Ring SMA Connectors RoHS

TE 产品编号5-1393243-4  
RT424F12

TE 产品编号622353-001  
SSC-2/239



文档

CMNL SOK PTPPHBZ L/P

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_60617-4\_V.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_60617-4\_V.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_60617-4\_V.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60617-4\_Z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60617-4\_Z.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60617-4\_Z.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_SOCKET\_CONNECTORS\_STANDARD\_DENSITY

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

60617-4

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG, .2  
– .82 mm<sup>2</sup> Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Commercial MATE-N-LOK



英文版本