



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 3.31 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

	.04 in
带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	17.02 mm[.67 in]
兼容的绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	3.31 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1855521-1
HDM/FA/HB EMPO200TL220O LM CUT

TE 产品编号 2232111-2
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG, BR

TE 产品编号 61187-1
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG PHBZ

TE 产品编号 60274-2
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBZ

TE 产品编号 2232111-3
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG, TPBR

TE 产品编号 2232111-1
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG, TPBR

TE 产品编号 61188-1
250 FASTON FLAG REC 16-12 AWG TPBZ

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)


压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)



接头(4)

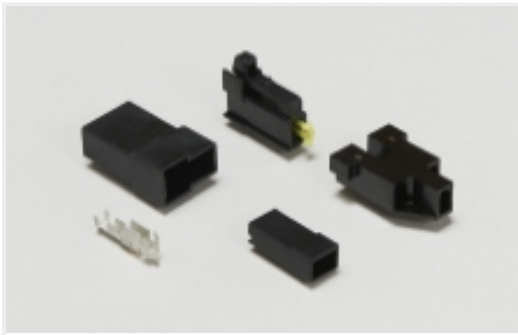

漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了




TE 产品编号964204-1
STD-POW-TIM KONTAKT

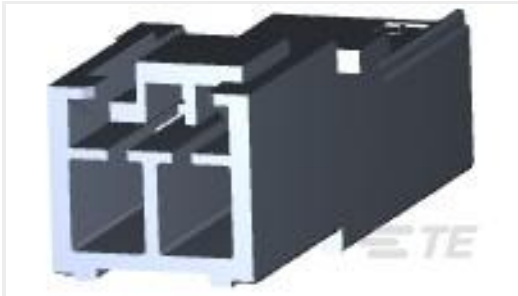


TE 产品编号176282-1
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P

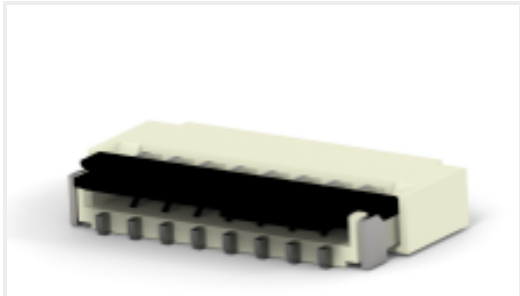


TE 产品编号4-2328724-5
45PIN 0.3MMP FPC CONNECTOR,
FRONT FLIP

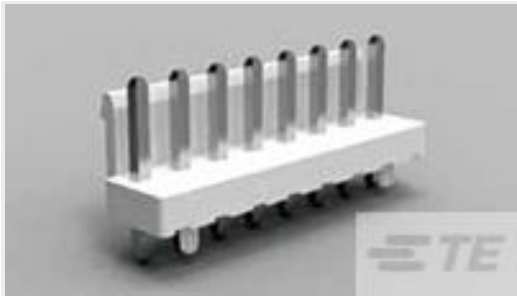

TE 产品编号1744429-4
3.96 EP HDR ASSY 4P W/PEGS, GW

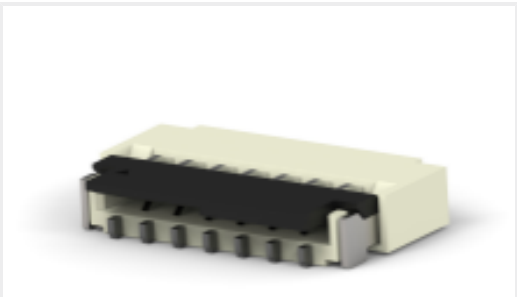

TE 产品编号1-2328724-3
13PIN 0.3MMP FPC CONNECTOR,
FRONT FLIP




TE 产品编号7-2377775-1
GI2.5 TPA,7P




TE 产品编号1649222-1
OJE-SS-112DM,801



TE 产品编号60851-3
250 FASTON REC 12-10 AWG TPBR

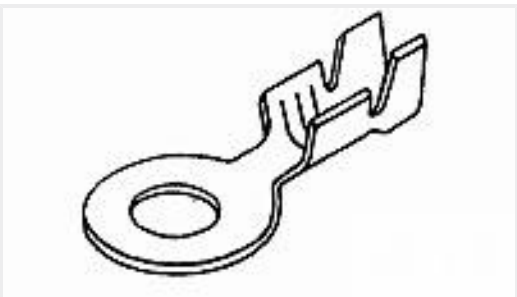

TE 产品编号42864-2
RING CRIMP 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号1-2071223-7
T92S7D12-12-00

文档

250 FASTON REC 12-10 AWG TPBR

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60851-1_AU.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_60851-1_AU.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60851-1_AU.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

工程报告

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本