




连接器 > 端子 > 连接器端子

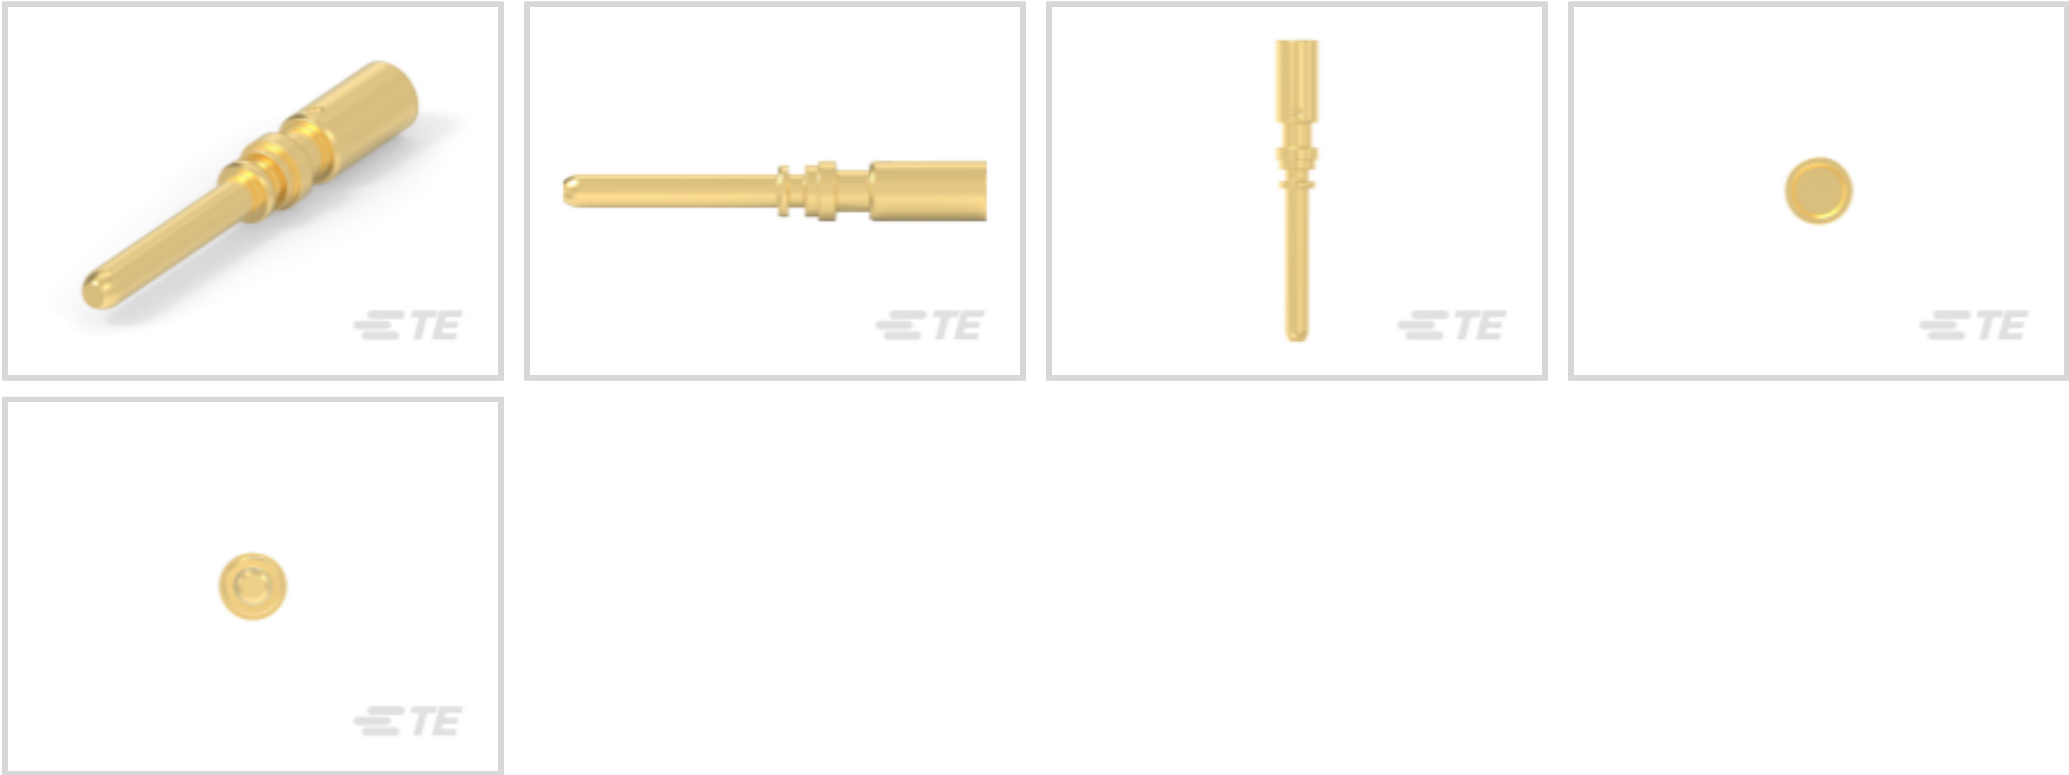

端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

与线缆类型兼容: 分离式导线

线径: .35 – 2.5 mm²

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

接触电阻	3 mΩ
------	------

接触件特性

接合插针直径	2 mm[.079 in]
端子长度	25.2 mm[.992 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	25 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.35 – 2.5 mm²
----	---------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.6% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



 TE 产品编号 BGA110M11001216000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BKA145M30580100000 923 EXTENSION, SPEEDTEC	 TE 产品编号 BKA145M30550200000 923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号 60-0003-011-P00 CONTACT SOCKET 2 MM
 TE 产品编号 BGC091M30001200000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BKA145M30480200000 923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号 BGC106M14001200000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 C0-0236-000-P00 DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE
 TE 产品编号 BKA145M30420100000 923 EXTENSION, SPEEDTEC	 TE 产品编号 C0-0003-000-000 POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS	 TE 产品编号 C0-0004-000-000 POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS	 TE 产品编号 BKA145M30580200000 923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY
 TE 产品编号 BGC110M11001100000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BGA106M14001216000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BGC106M14001116000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BKA145M30420200000 923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY
 TE 产品编号 C0-0201-000-P00 CRIMPING TOOL MID-SIZE			

客户还购买了



TE 产品编号61-0196-011-P00 CONTACT PIN 3.6 MM	TE 产品编号61-0004-011-P00 CONTACT PIN 1 MM	TE 产品编号61-0171-080-P00 BANDOLEER CONTACT PIN 1MM, 7000 PCS ROL	TE 产品编号40-0947-000-P00 623 INSULATION INSERT, 12-PIN
TE 产品编号61-0195-011-P00 CONTACT PIN 3.6 MM	TE 产品编号AGC052N00001100000 623 receptacle angled rotatable	TE 产品编号40-0898-000-P00 917 INSULATION INSERT, 7-PIN	TE 产品编号61-0216-011-P00 CONTACT PIN 2 MM
TE 产品编号61-0194-011-P00 CONTACT PIN 2 MM	TE 产品编号61-0083-011-P00 CONTACT PIN 1 MM		

文档

产品图纸
CONTACT PIN 2 MM
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_61-0193-011-P00_A1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_61-0193-011-P00_A1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_61-0193-011-P00_A1.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Kontaktstift d=2 mm Anschlussbereich 0,35-2,5 mm2 61.193.11 DE-EN

英文版本