

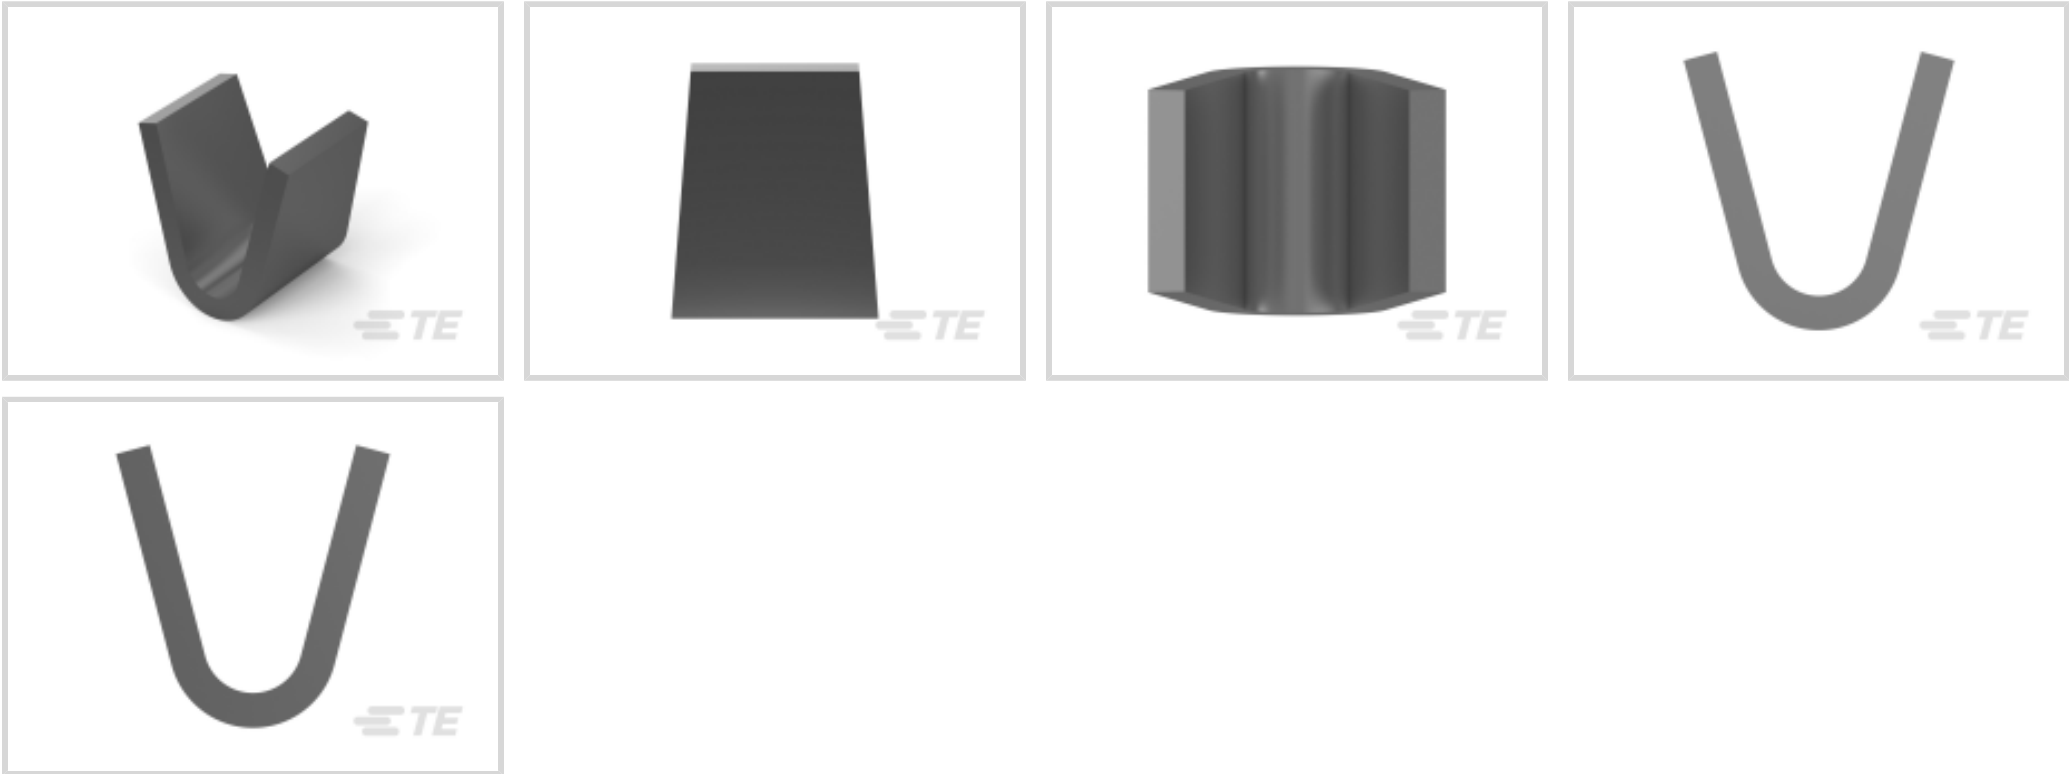


接头

TE 内部编号 61008-1  
Pigtail Splice / Thru Splice, 18 – 16 AWG, .823 – 1 mm² Wire, 1400 – 2800 CMA, Steel, 0 Serration, 2.64 mm [.104 in] Length, Reel, Open Barrel, SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头, 直通接头

线径: 1400 – 2800 CMA

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

|            |            |
|------------|------------|
| 接头类型       | 尾纤接头, 直通接头 |
| 可密封        | 否          |
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯, 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑      |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 锯齿数     | 0     |
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |

主体特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品重量 | .058 g[.002 oz] |
|------|-----------------|

接触件特性

|       |      |
|-------|------|
| 端子基材  | 钢    |
| 压线筒类型 | Open |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸



|        |                  |
|--------|------------------|
| 线径     | 1400 – 2800 CMA  |
| 端子材料厚度 | .41 mm[.016 in]  |
| 产品长度   | 2.64 mm[.104 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 250 °C[-40 – 482 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 50000 |
| 封装方法 | Reel  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

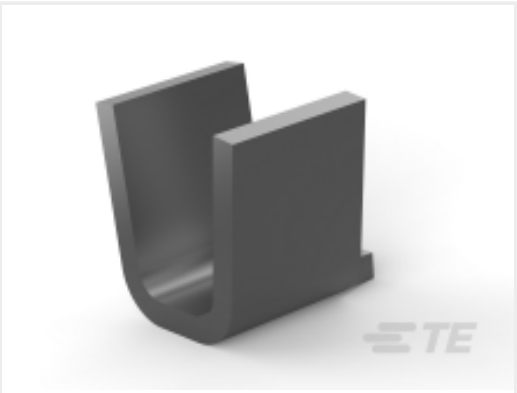
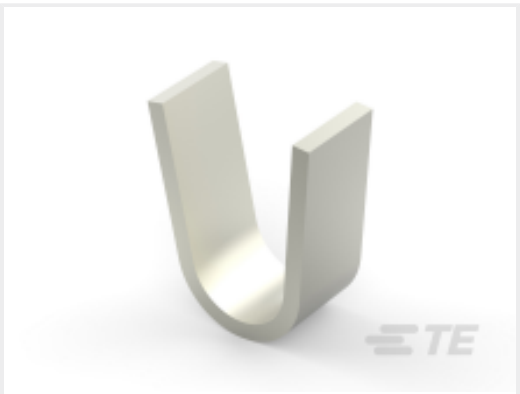
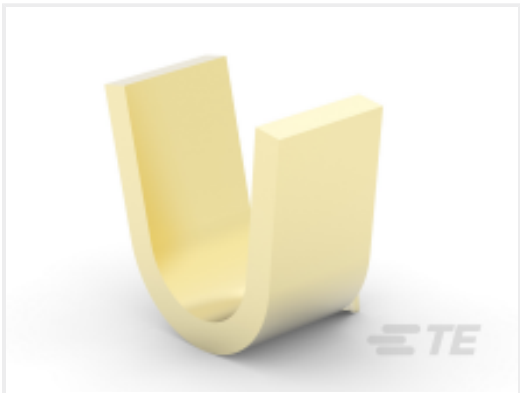
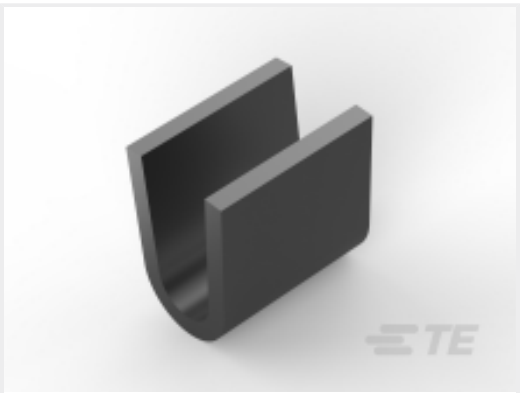
|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

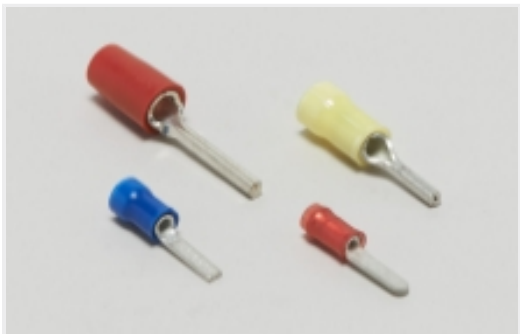
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 41313<br/>SPLICE 800-2500 CMA TPBR</p>     |  <p>TE 产品编号 60933-2<br/>SPLICE 2200-2900 .012 TPST</p>    |  <p>TE 产品编号 42329-1<br/>SPLICE 1200-2600 .012 NPST</p>    |  <p>TE 产品编号 60932-2<br/>SPLICE 2500-4700 .020 TPST</p>        |
|  <p>TE 产品编号 41627-1<br/>SPLICE 4000-10000 .025 ST</p> |  <p>TE 产品编号 40862<br/>SPLICE 1400-3600 .016 TPBR</p>     |  <p>TE 产品编号 41215<br/>SPLICE 2200-4500 CMA NPSTL</p>     |  <p>TE 产品编号 485020-1<br/>SPLICE 6000-8000 .020 TPST</p>      |
|  <p>TE 产品编号 41459<br/>SPLICE 800-2600 CMA BR</p>     |  <p>TE 产品编号 61021-1<br/>SPLICE 18-16 AWG .0126 NPST</p> |  <p>TE 产品编号 63414-1<br/>SPLICE 9000-16000 .031 TPST</p> |  <p>TE 产品编号 61300-1<br/>SPLICE IS 10000-16000 .031 TPST</p> |

该系列中的其他产品 | 接头

|                                                                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>压接电线插针，公端和插针(1)</p> |  <p>接头(63)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了





TE 产品编号DT06-2S-E003  
PLG, 2P, GRY, N, CAP



TE 产品编号41450  
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR



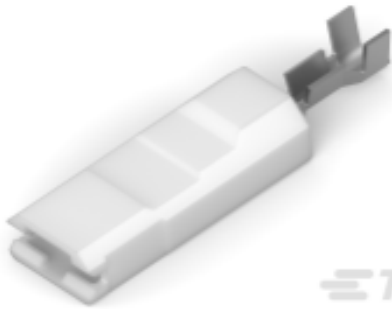
TE 产品编号42742-2  
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号60742-2  
187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63896-1  
250 FASTON REC 16-12 AWG BR




TE 产品编号CAT-UL8-250  
ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸



TE 产品编号521451-2  
ULTRA-POD 250 ASSY TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号2325347-2  
Power Versa-Lock INTERFACE SEAL, 1X2



TE 产品编号174966-2  
040 MLC PLUG HSG 4P BLACK

文档

产品图纸

SPLICE 18-16 AWG .0158 TPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61008-1\_J\_c-61008-1-j.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61008-1\_J\_c-61008-1-j.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61008-1\_J\_c-61008-1-j.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

61008-1

Pigtail Splice / Thru Splice, 18 – 16 AWG, .823 – 1 mm<sup>2</sup> Wire, 1400 – 2800 CMA, Steel,  
0 Serration, 2.64 mm [.104 in] Length, Reel, Open Barrel, SPLICE



应用规格

英文版本