



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡



压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	18.64 mm[.734 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 mm[.1 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

其他

压线筒颜色	透明
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 90185-1
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY



TE 产品编号 90035-3
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)




快速断开(164)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了

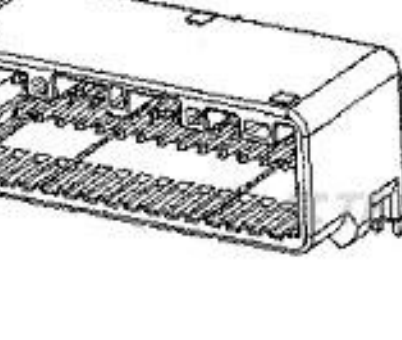

TE 产品编号1565373-4
025 28POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN



TE 产品编号796466-1
SLD CPC RCPT ASSY,23-16,STD SX




TE 产品编号6609007-8
20EJT1=F8138



TE 产品编号20029093-00
AST4100F00500B4B1000: CTO-13000000-02



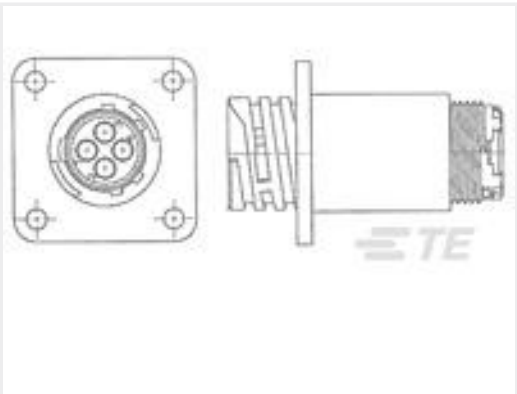

TE 产品编号796286-1
RCPT.ASSY,23-37STD SEX SQ.FLNG



TE 产品编号1060-20-0277
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN



TE 产品编号61291-1
RECPT .093 DIA 22-18 PTPPHBRZ



TE 产品编号T4061120004-005
M8 CABLE ST M 5M 4POS PUR CABLE

TE 产品编号11191578-00
448 bar, 7/16-20UNF Male, 4-20mA,

TE 产品编号11104031-00
30 PSI, 7/16-20UNF Male, 4-20mA, Packard

文档

[RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_61060-2_N1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_61060-2_N1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_61060-2_N1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-2_U.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-2_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-2_U.3d_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

PIDG_FASTON

英文版本

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本