

6116522-1 ✓ 有效

TE 内部编号 6116522-1

RJ45 Connectors, RJ45, Multiple Ports, 1 x 2, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded, Cat 5, Inverted - Latch Up

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 1 x 2

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
面板接地片数量	8
多端口配置	联动
状态指示灯类型	非照明
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	1 x 2
连接器端子密度	标准
位数	8

装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

PCB 接地片位置	-3.43 mm[-.135 in]
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	铜锌合金, 铜锌合金
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]

机械附件

面板安装特性	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

连接器高度	13.35 mm[.55 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

--	--

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	72
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP

客户还购买了

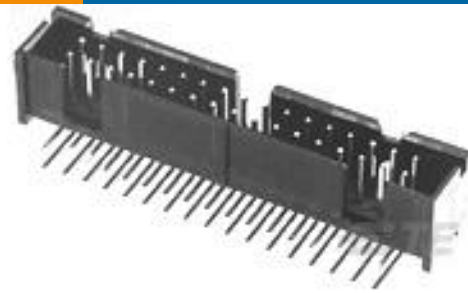

TE 产品编号1-5103310-0
A/L LOW PRO HDR 50P RA BLACK




TE 产品编号5-147278-4
05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号1-406507-4
IMJ,1X1,P GRD,INSLT,LED(Y/G)SN



TE 产品编号1-1825190-0
DIP Shunt,12 pos

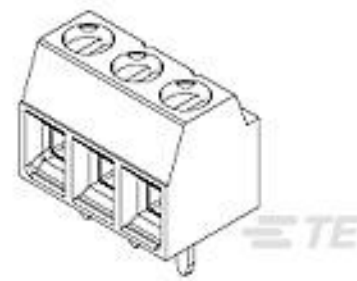


TE 产品编号1776113-4
4P,3.81MM,SIDE ENTRY,HIGH TMP




TE 产品编号2-1879213-4
CPF 0402 45R3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1825057-6
ADE0704=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL

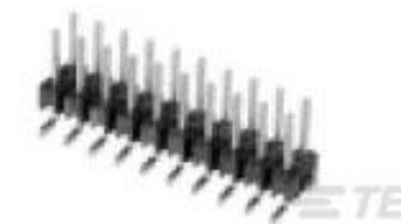

TE 产品编号2-146134-1
30 MODII HDR DRST SFMNT B/A

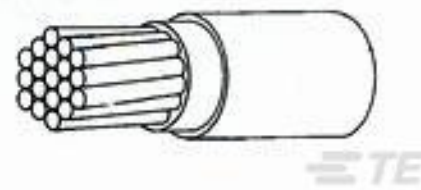

TE 产品编号2857573007
44A0111-26-7

文档

产品图纸

[INV MJ,1X2,PNL GRD,SHLD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6116522-1_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6116522-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6116522-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本