



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器



中心线（间距）： 2.15 mm [.085 in]

PCB 安装方向: **直角**

端子接合位置: **双侧**

PCB 端接方法: **通孔 - 焊接**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	50

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子接合位置	双侧
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装对准	不带



PCB 安装固定	带有
----------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.15 mm[.085 in]
---------	------------------

尺寸

连接器宽度	26.23 mm[1.033 in]
连接器高度	12.57 mm[.495 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

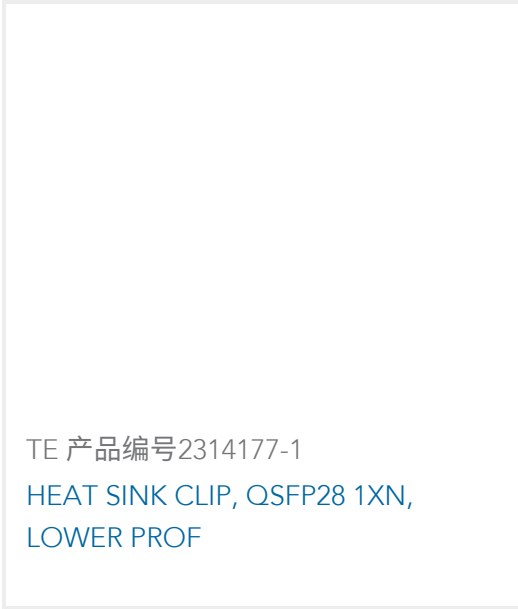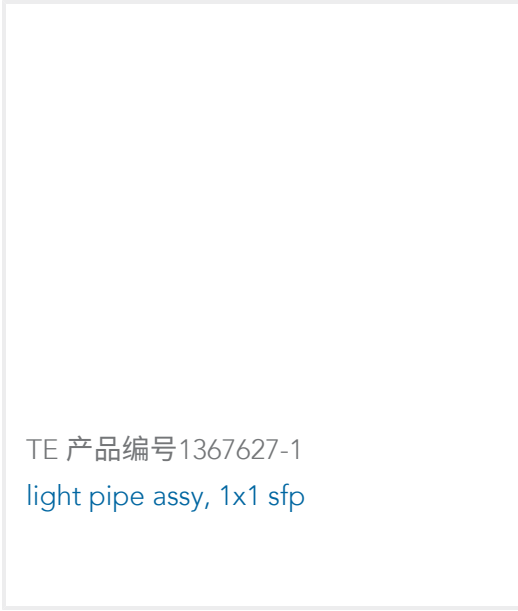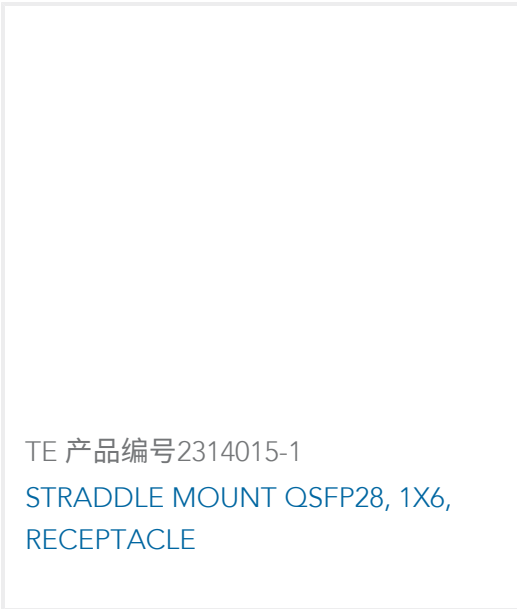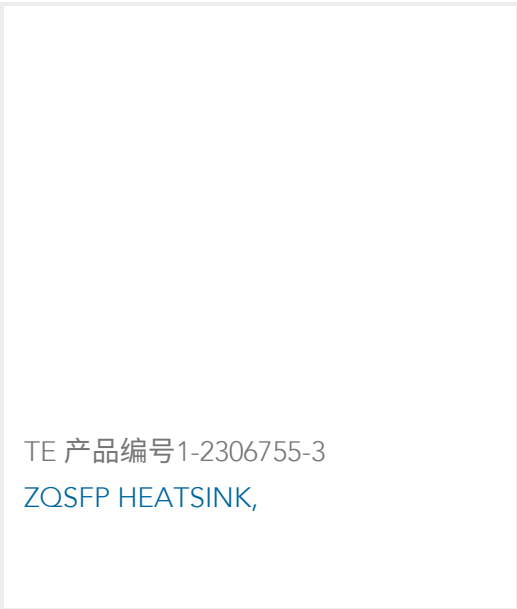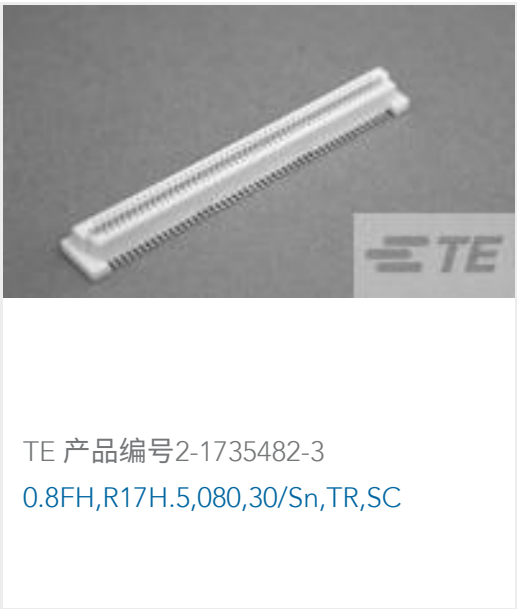

文档

RCPT ASSY,LPF,RTA,50P,BD,ILL

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6116794-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

6116794-3

2.15 mm [.085 in] Centerline, Right Angle, Through Hole - Solder, Gold (Au), 50
Position, FPC Connectors



[ENG_CVM_CVM_6116794-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6116794-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本