




端子和接头 > 快速断开

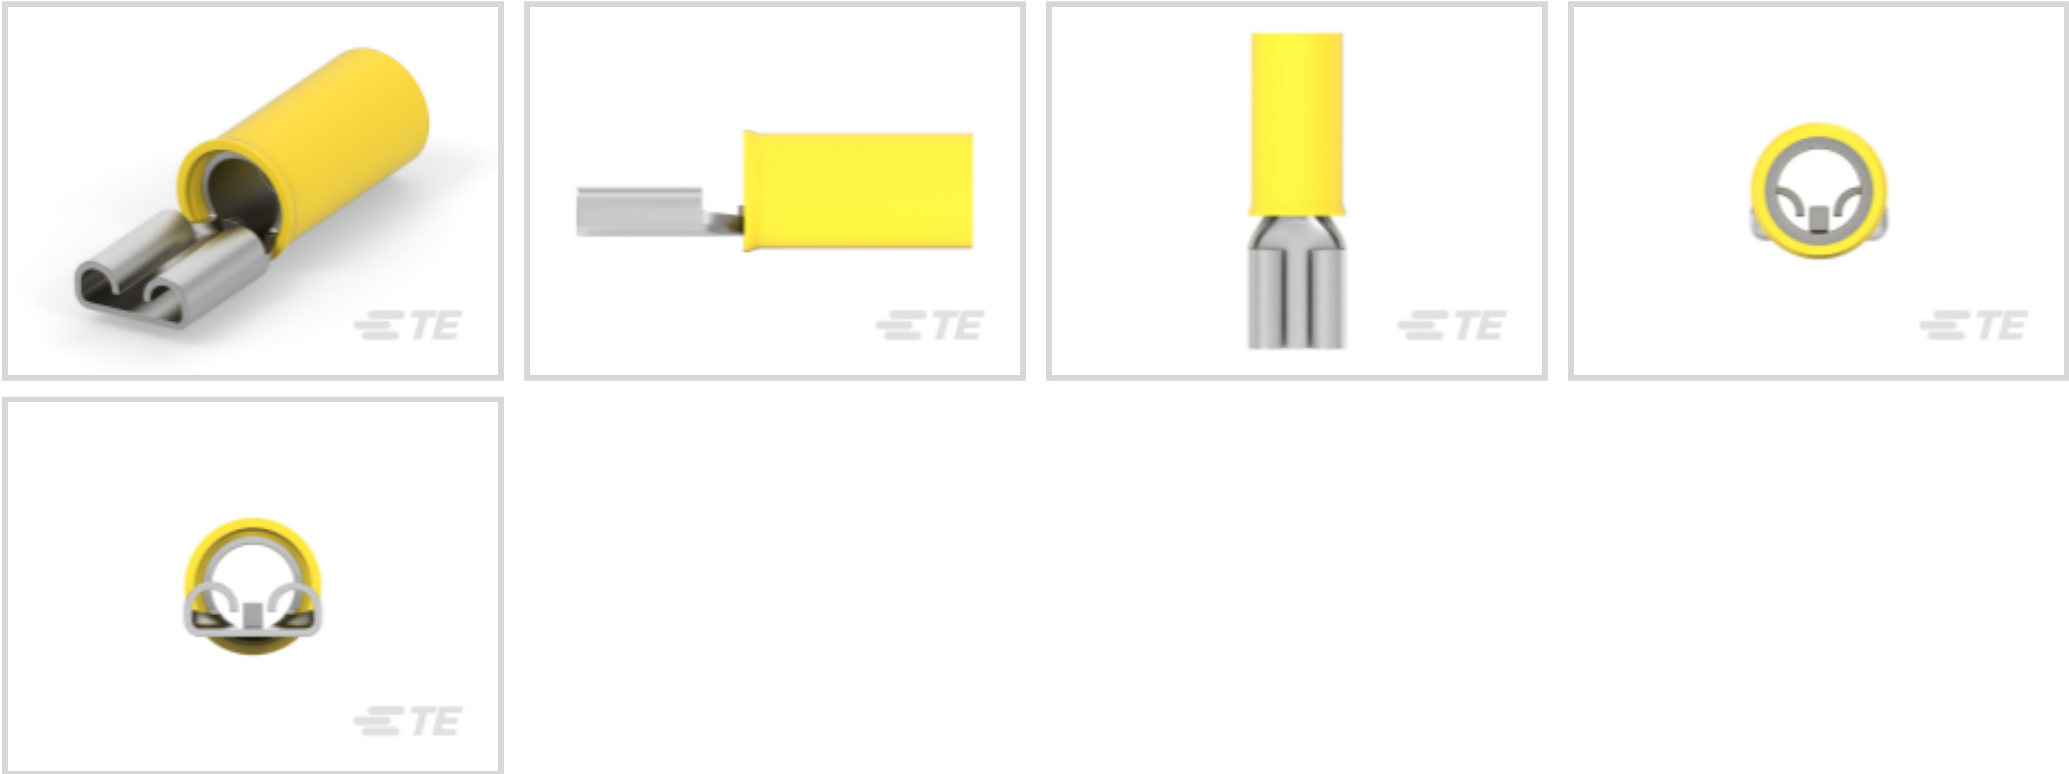

快速断开端子类型: 母端

线径: 5180 – 13100 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	25.7 mm[1.012 in]
兼容的绝缘直径范围	6.35 mm[.25 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	5180 – 13100 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	黄色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2323802-7
SSRMP-240D25R = Mini Puck,25A, 240V AC,R

TE 产品编号 2323802-1
SSRMP-240D25 = Mini Puck,25A,240V AC

TE 产品编号 2323802-4
SSRMP-480D25 = Mini Puck,25A,480V AC

TE 产品编号 1-2323802-1
SSRMP-480D25R = Mini Puck,25A, 480V AC,R

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)

压接端子护套(115)

压缩连接器(4)

快速断开(417)

接头(4)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号T4111501041-000
M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,4P, PG7,GOLD

TE 产品编号5069814012
CGPT-2.4/1.2-0-SP

TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号2-1393240-4
RT33K024

TE 产品编号2-1630024-7
HSC250 33R 5%

TE 产品编号1648552-1
295-0049-01100

TE 产品编号2301838-2
AMPL REC HD20, VERT, 9P, B/L, 4-40 S /LOCK

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 12-10 250

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61198-2_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61198-2_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61198-2_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

PIDG_FASTON

英文版本

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

61198-2

Quick Disconnect Receptacle, 12 – 10 AWG, 2.62 – 6.64 mm² Wire, 5180 – 13100
CMA, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Phosphor Bronze, FASTON 250

