

61300-1 ✓ 有效




SPLICE

TE 内部编号 61300-1

Splices, Pigtail Splice / Thru Splice, Serrated, 10000 – 16000 CMA
Wire Size, Steel, 3 Serration, Length .53 in [13.46 mm], Reel, Open,
SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

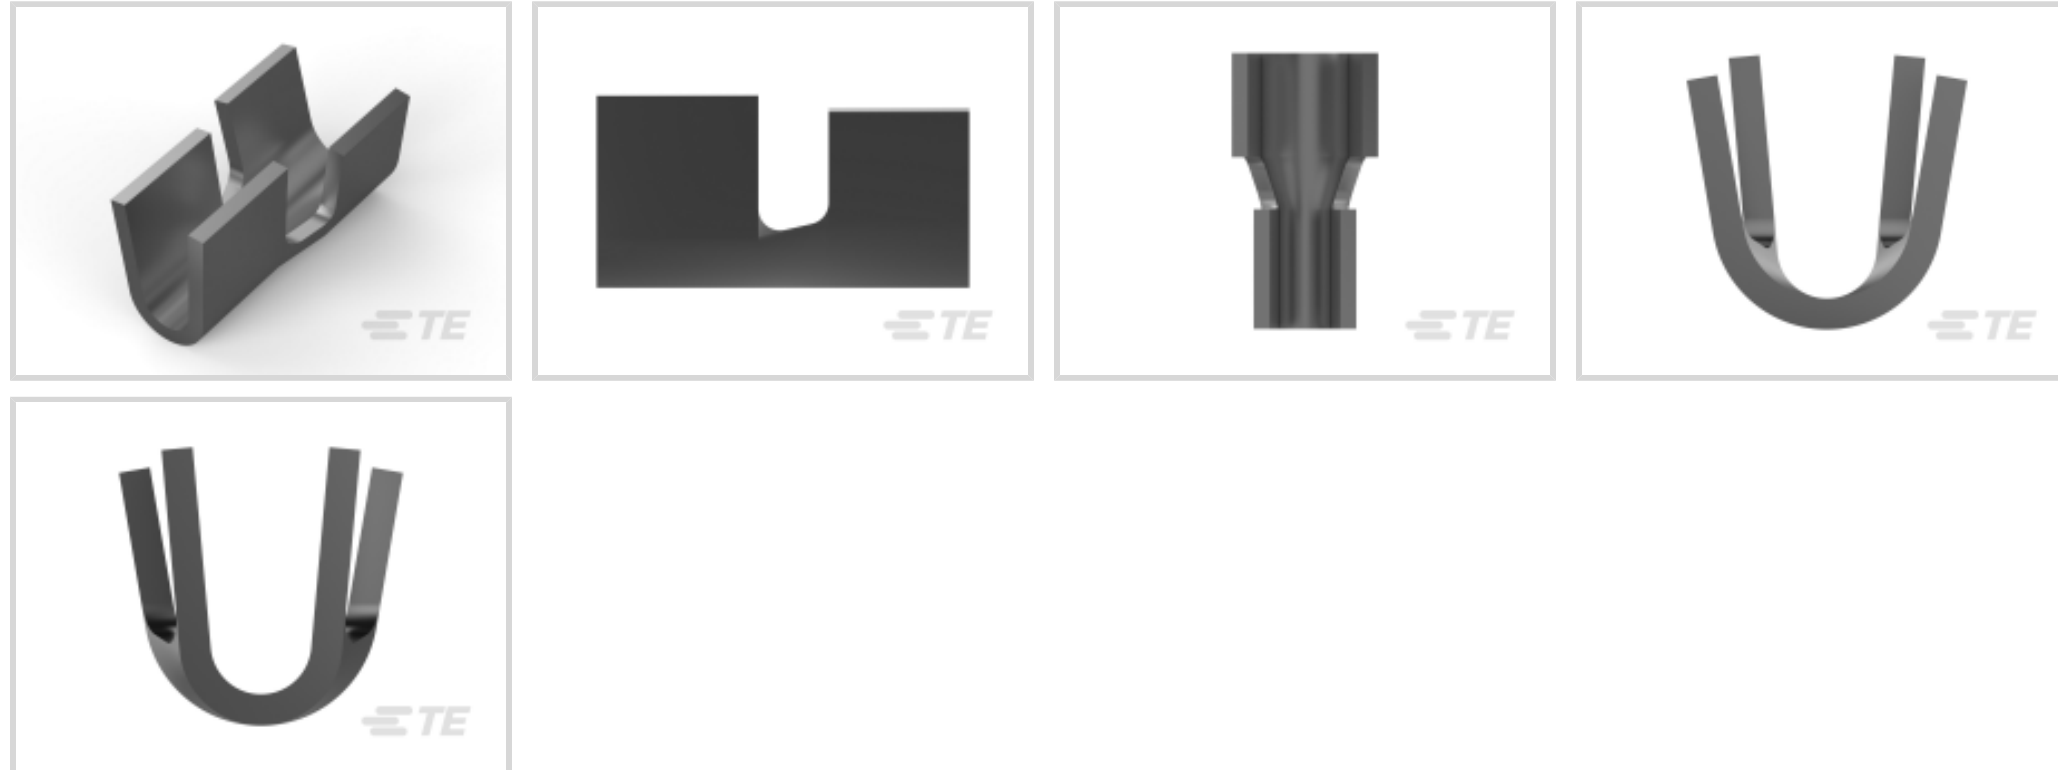

可密封: 否

接头特性: 锯齿

兼容的绝缘直径范围: 4.7 mm [.185 in]

线径: 10000 – 16000 CMA

端子基材: 钢

产品特性

产品类型特性

可密封	否
接头类型	尾纤接头, 直通接头
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	3
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	1.136 g[.04 oz]
接头特性	锯齿

接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.7 mm[.185 in]
线径	10000 – 16000 CMA
端子材料厚度	.78 mm[.031 in]
产品长度	13.46 mm[.53 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 61299-1
SPLICE 7000-12500 .031 TPST



TE 产品编号 61299-2
SPLICE 7000-12500 .032 TPBR



TE 产品编号 60932-2
SPLICE 2500-4700 .020 TPST



TE 产品编号 42627-4
SPLICE 3232-8282 .0198 NPST



TE 产品编号 60470-1
SPLICE 3300-9000 .020 ST BLK



TE 产品编号 60933-2
SPLICE 2200-2900 .012 TPST



TE 产品编号 61008-1
SPLICE 18-16 AWG .0158 TPST



TE 产品编号 62419-1
SPLICE 1600-4100 .020 TPBR



TE 产品编号 63414-1
SPLICE 9000-16000 .031 TPST



TE 产品编号 62419-3
SPLICE 18-16/18-14 AWG .020 NPST

该系列中的其他产品 | SPLICE




压接电线插针、公端和插针(1)



接头(64)

客户还购买了

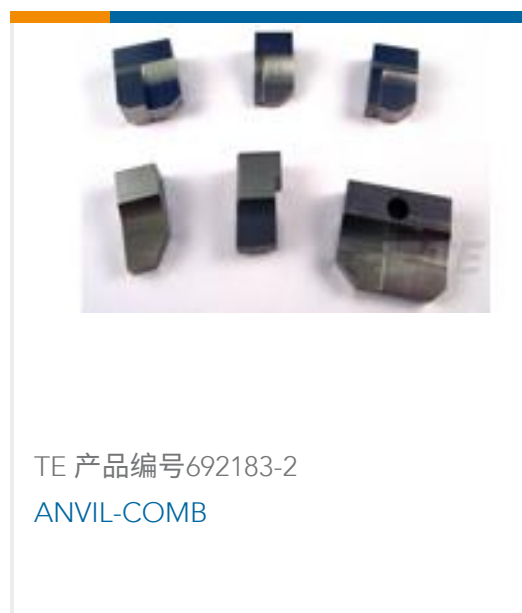

文档

产品图纸

[SPLICE IS 10000-16000 .031 TPST](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_61300-1_AF.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_61300-1_AF.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_61300-1_AF.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

61300-1

Splices, Pigtail Splice / Thru Splice, Serrated, 10000 – 16000 CMA Wire Size, Steel, 3
Serration, Length .53 in [13.46 mm], Reel, Open, SPLICE



应用规格

英文版本