




接头

TE 内部编号 61492-3
Thru Splice, 16 – 13.5 AWG, 1.27 – 2.38 mm² Wire, 3 Splice
Capacity, Serrated, 2500 – 4700 CMA, Copper Alloy, 3 Serration,
SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

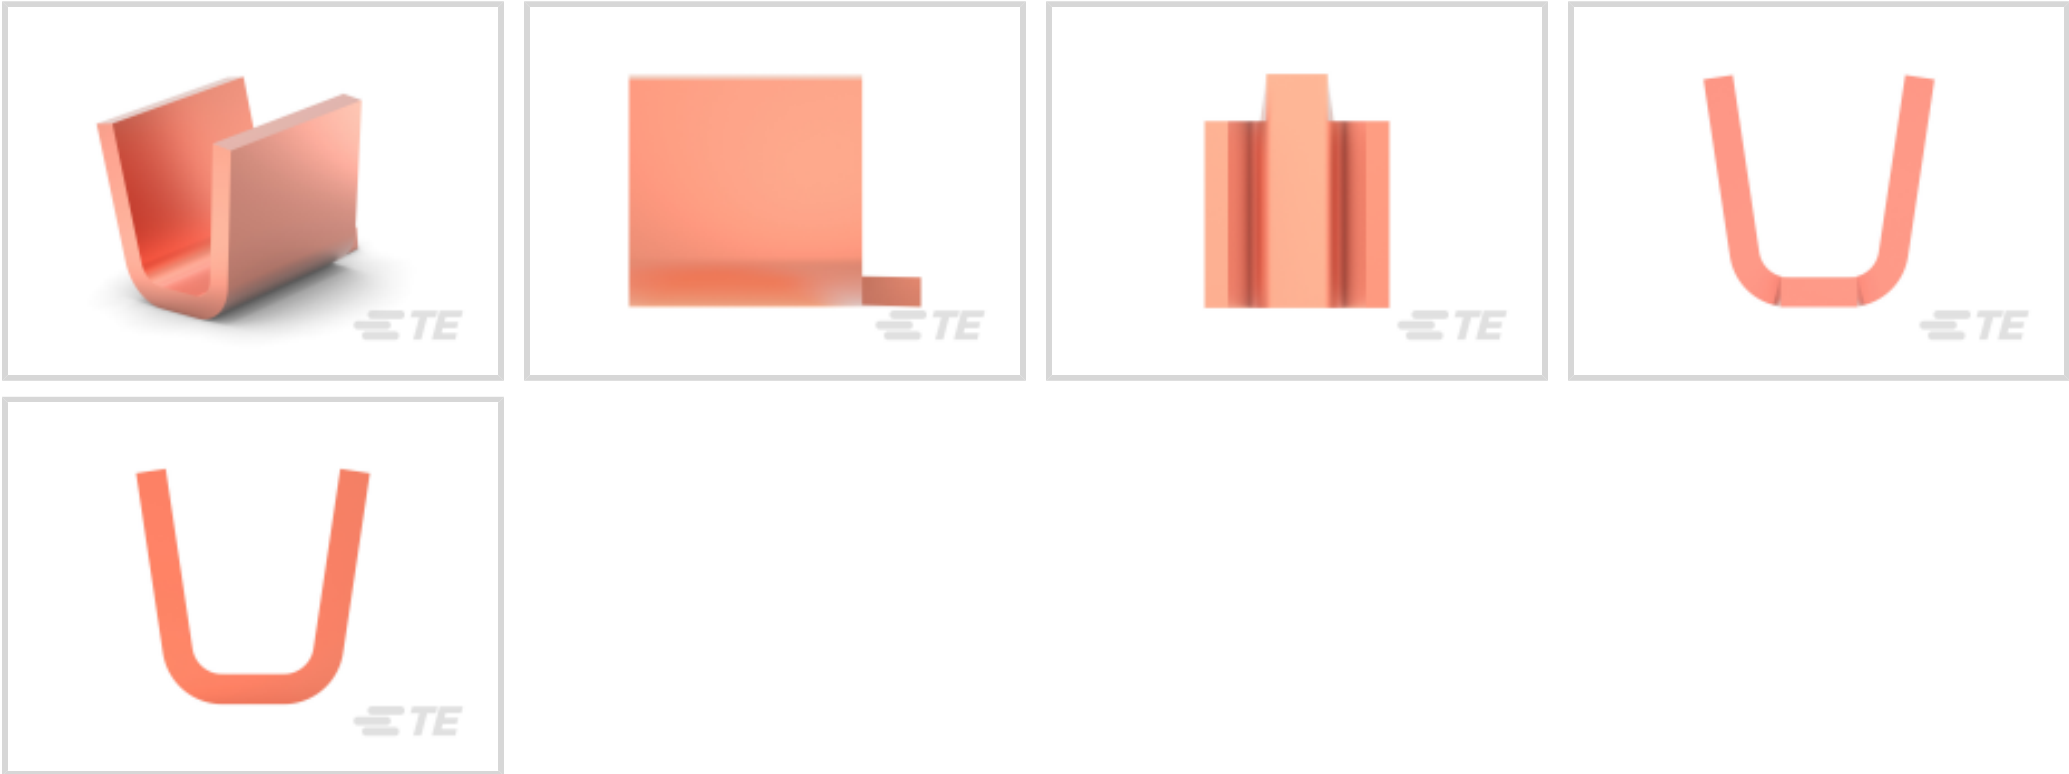

接头类型: 直通接头
线径: 1.27 – 2.38 mm²
可密封: 否
对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	直通接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	3
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.176 g
接头特性	锯齿



接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜合金
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2500 – 4700 CMA
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	3.96 mm[.156 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 626363-1
SPLICE



TE 产品编号 2150430-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-120F-SEM



TE 产品编号 2150430-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-120F-SEA



TE 产品编号 160644-3
SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR



TE 产品编号 41276
IDENTIFICATION BAND AL

该系列中的其他产品 | 接头



压接电线插针，公端和插针(1)



接头(63)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

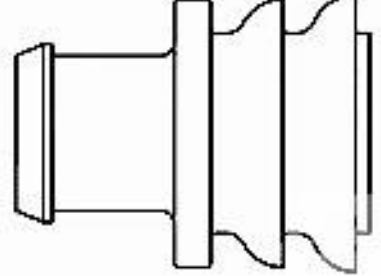

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

SPLICE 2048-5250 .51MM CU/NI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61492-3_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61492-3_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61492-3_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本