




端子和接头 > PCB 端子

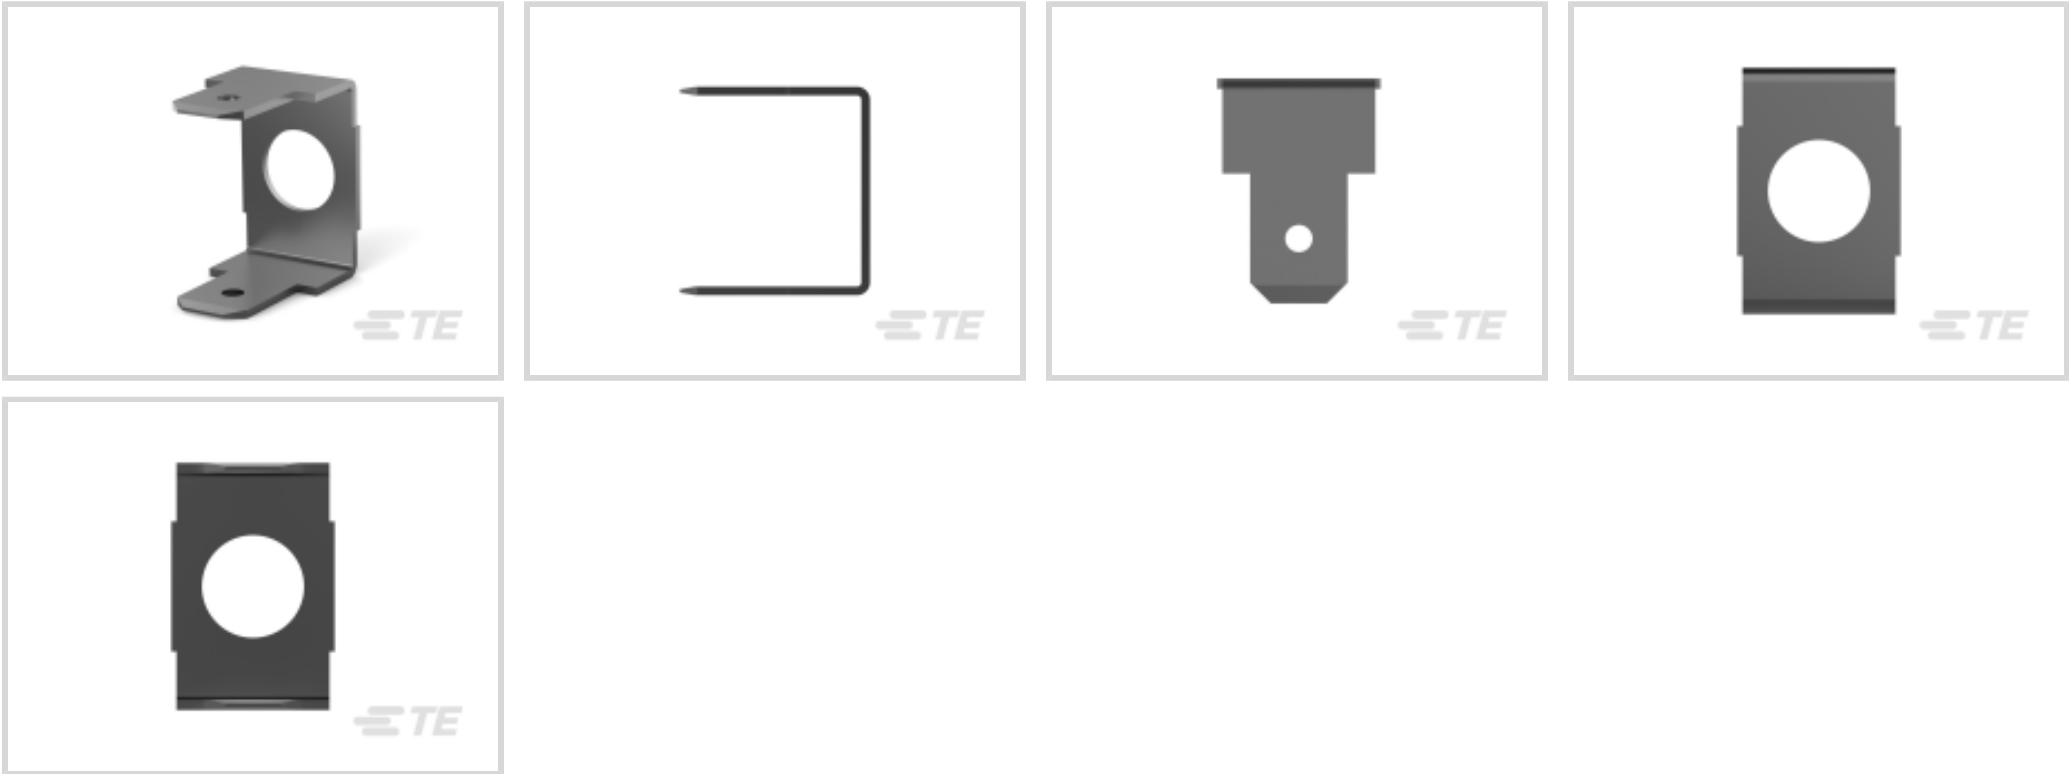

PCB 端子类型: 公端  
对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]  
对接公端厚度: .51 mm [.02 in]  
PCB 的外形高度: 11 mm [.433 in]  
PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子特性 | 螺钉孔 |
|------|-----|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 1.01 μm[40 μin]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 1.01 μm[40 μin]  |
| PCB 端子类型         | 公端               |
| 对接公端宽度           | 4.75 mm[.187 in] |
| 对接公端厚度           | .51 mm[.02 in]   |
| 端子电镀材料           | 锡                |
| 端子底板材料           | 无                |
| 端子尺寸             | 4.75             |
| 端子方向             | 直角               |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 螺钉 |
| 产品端接到    | 印刷电路板   |



尺寸

|           |                |
|-----------|----------------|
| 螺钉直径      | 5 mm[.197 in]  |
| PCB 的外形高度 | 11 mm[.433 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
|------------|---------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | Bag  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 726388-2  
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 726389-2  
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 61907-1  
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 170001-2  
187 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 170001-3  
187 FASTON,TAB,TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(205)

接头(1)

接头和拼接件(1)

插入和拔出工具(1)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了

TE 产品编号3-643819-6  
06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED

TE 产品编号1SNG602016R0000  
EM-SG-M20-MET-C

TE 产品编号966066-5  
FER,WIRE,PL SLV.,14/26,L6,GREY,LP

TE 产品编号1609146-2  
PA102 CONNECTOR PIN=F6999



TE 产品编号140814-1  
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号2-521192-2  
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号1-6609021-1  
20VB1=F7130 S0

TE 产品编号640051-1  
RING TONGUE .164 18-14 AWG SST

TE 产品编号967398-000  
D-406-0001

TE 产品编号4-1393483-8  
V42254A1115C215=SUB D STIFTLEI

文档

187 FASTON TAB PBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61914-1\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61914-1\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_61914-1\_H.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

应用规格

英文版本