9-1194915-1 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 622013-000

Operating Temperature (Max) = 302 (°F), .2 in, Shrinks To .1 in, SolderSleeve Shield Terminators

在 TE 官网查看>

线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

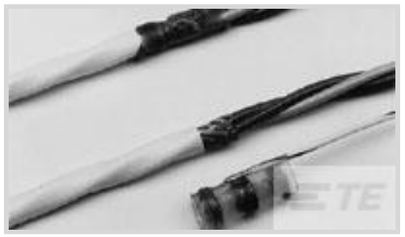

工作温度（最大值）： 150 °C [302 °F]

原始内径（最小值）： 5.08 mm [.2 in]

收缩后内径（最大值): 2.54 mm [.1 in]

预装引线: **否**

电线温度（最大值）： 125 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否

尺寸

原始内径（最小值）	5.08 mm[.2 in]
收缩后内径（最大值)	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了

TE 产品编号11030162-00
44014RC-BP,THERM,ROHS

TE 产品编号557721-000
TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE

TE 产品编号NB25822001
SCL-1/8-0-STK

TE 产品编号NB10372001
ATUM-24/8-0-STK

TE 产品编号1SNA295448R0100
HD120/30.F10.31

TE 产品编号CAT-HST-RNF100-0
RNF-100-0 热缩管

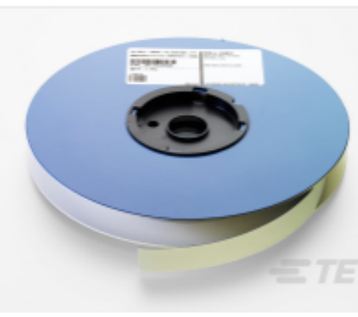

TE 产品编号890103-000
S1124-TAPE-0.75X100-FT

TE 产品编号6632750001
TMS-SCE-3/32-2.0-9



TE 产品编号81665-5
ECONOSEAL, FLANGE GASKET

文档

产品图纸

D-144-13

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本