



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	高
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.56 mm[.09 – .14 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.32 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	3000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

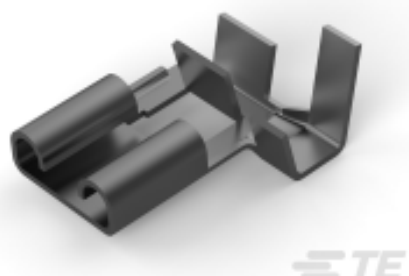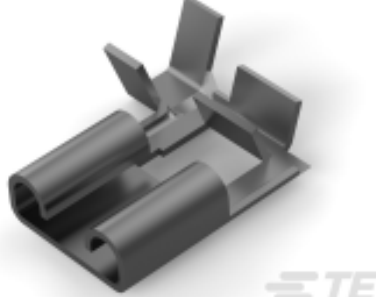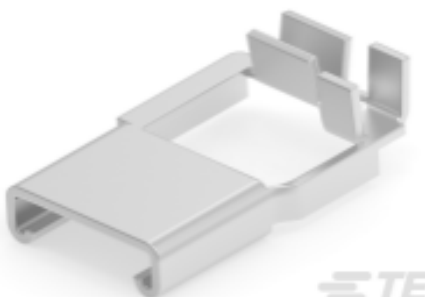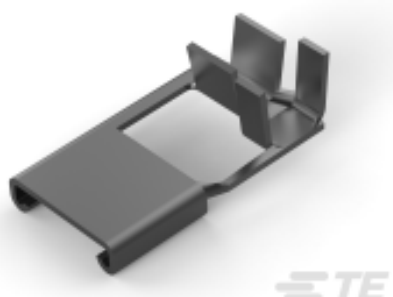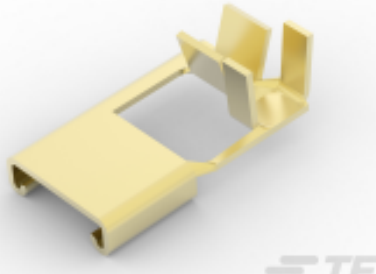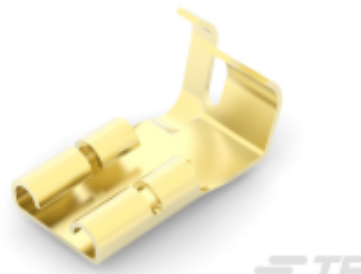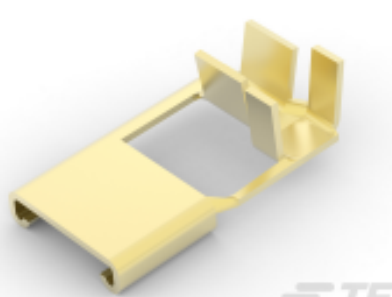配套部件


 TE 产品编号 63009-2 250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 62718-2 250 FASTON FLAG REC 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 60736-2 FASTON 250 FLAG REC 24-20 AWG TPBR	 TE 产品编号 60290-2 250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR
 TE 产品编号 63010-2 250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 62418-1 250 FASTON FLAG REC 22-16 AWG BR	 TE 产品编号 63577-1 250 FASTON FLAG REC 22-16 AWG BR	 TE 产品编号 42511-2 250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR
 TE 产品编号 63314-2 250 FASTON FLAG 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 60290-1 250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG BR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

 PCB 端子(133)	 压接端子护套(115)	 压缩连接器(4)	 快速断开(417)
--	--	---	--



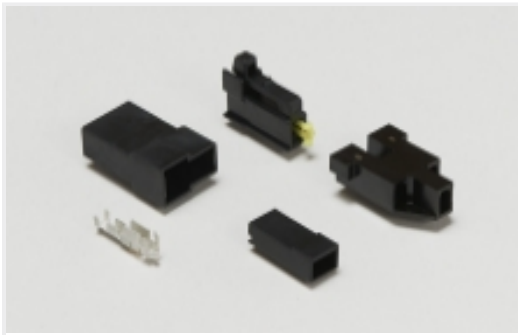接头(4)



漆包线端子(1)

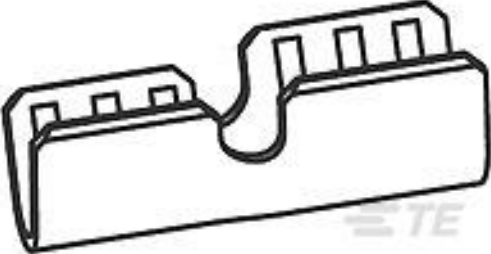


绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了




TE 产品编号ADP-SMAM-MCXM
SMA Plug to MCX Plug




TE 产品编号61021-1
SPLICE 18-16 AWG .0126 NPST




TE 产品编号62056-4
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR




TE 产品编号66728-5
CIRC DIN PIN CONTACT,LP

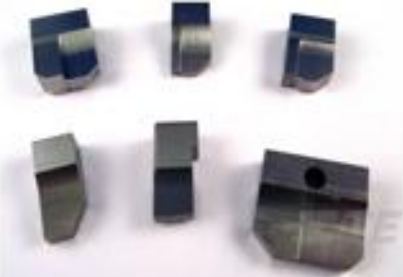


TE 产品编号454710-1
ANVIL INSERT

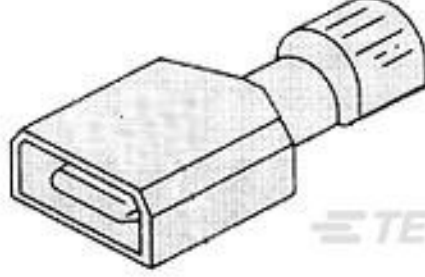

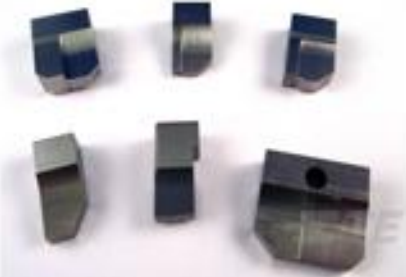TE 产品编号3-520106-2
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号811045-1
ANVIL INSERT

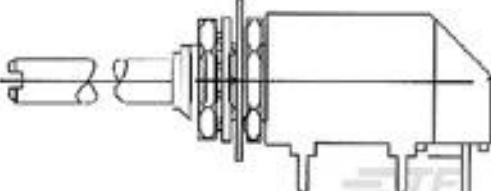

TE 产品编号3-1825033-1
DRW1604=Rot Dip,w/Wheel



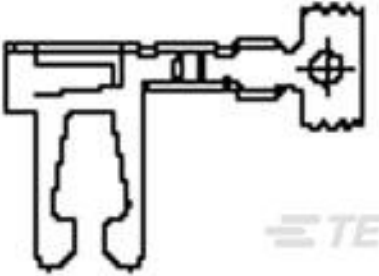TE 产品编号7-2176614-2
EP 10W (SS) 910R 5% BULK BOX



TE 产品编号530006-2
DUO TYNE FLAG TERMINAL

文档

产品图纸

250 FASTON FLAG REC 22-16 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_62418-2_T.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62418-2_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62418-2_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本