

62445-1 ✓ 有效

AMPLIVAR

TE 内部编号 62445-1

Quick Disconnects, Tab, 15 – 11 AWG Wire Size, 1.65 – 3.31 mm<sup>2</sup>


Wire Size, 3000 – 7000 CMA Wire Size, Mating Tab Width 4.75 mm [.

187 in], AMPLIVAR

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

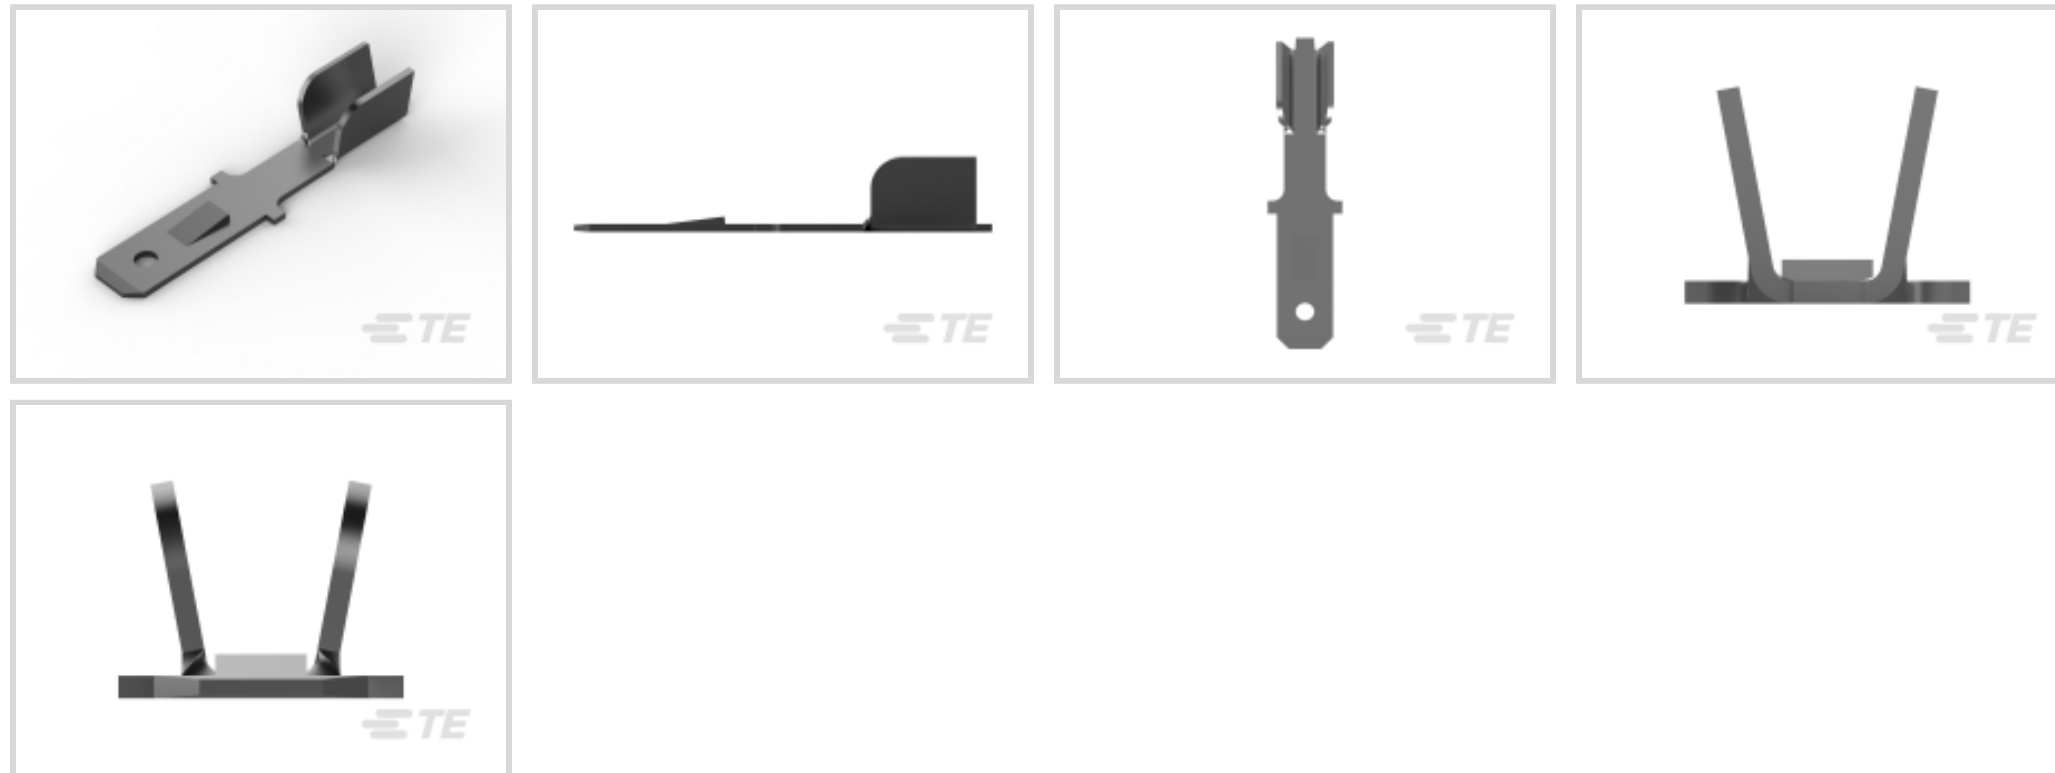

快速断开端子类型: 公端

线径: 3000 – 7000 CMA

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

### 产品特性

#### 产品类型特性

与分离式电线类型兼容	漆包线
插入力	正常

#### 结构特性

连接容量	单
------	---

#### 接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	4.75 mm [.187 in]
对接公端厚度	.51 mm [.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

#### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	不带
接合固定类型	锁定枪

### 尺寸

端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	25.78 mm[1.015 in]
线径	3000 – 7000 CMA

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

### 包装特性

封装数量	8000
封装方法	Reel

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[187 AMVAR FFTAB FLT 020TPBR](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62445-1\\_U.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62445-1\\_U.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62445-1\\_U.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)



英文版本

**机构认证**

**CSA 认证**

英文版本

**CSA 认证**

英文版本