



端子和接头 > 接头



可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 8.76 mm [.345 in]

线径: 16200 – 25000 CMA

产品长度: 54.1 mm [2.13 in]

符合政府资质的接头: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

主体特性

产品重量	1 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	8.76 mm[.345 in]
线径	16200 – 25000 CMA
产品长度	54.1 mm[2.13 in]

使用环境

流体阻力	溅湿保护
绝缘选项	完全绝缘

行业标准



符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	200
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

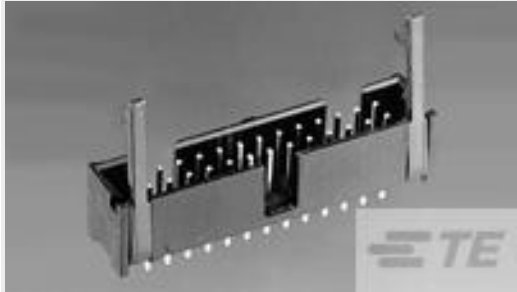
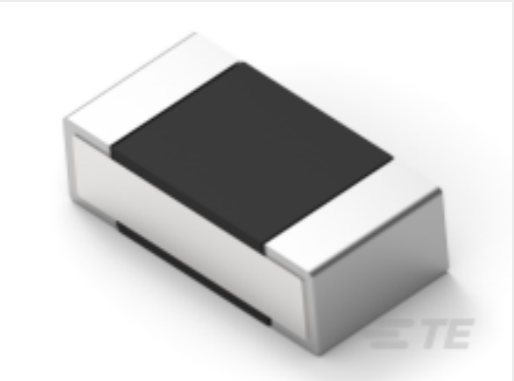
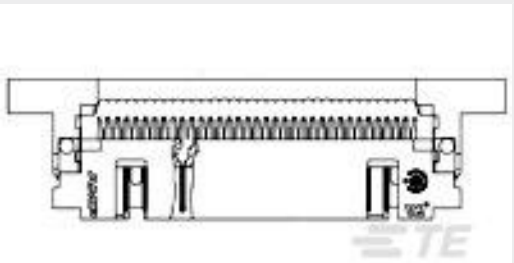
配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO



客户还购买了

 TE 产品编号640917-1 RECEPT,PIDG FASTON 22-18 187	 TE 产品编号1-179228-0 CT CRIMP-2 REC HSG 10P NATURAL	 TE 产品编号1-1469492-3 MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG	 TE 产品编号104130-2 014 LOPRO HDR RA 30DP LATCH DEG
 TE 产品编号9-2176307-1 RP 1E 0.1W 107K 0.1% 25PPM 5K RL	 TE 产品编号1934354-1 TinMan R/A Header Assy 4x8 Double	 TE 产品编号63038-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号1410189-3 MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2
 TE 产品编号5111448-1 010 UNIV I/O 30DP SLOT	 TE 产品编号51QD3-22-12-1-B 51QD3-22-12-1-B		

文档

产品图纸

D-110-0083

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本