

62587-1

✓ 有效

TE 内部编号 62587-1
Receptacle, 6.42 mm [.253 in] Pin Diameter, 12 – 10 AWG, 3.3 – 5.26 mm² Wire, 6529 – 10382 CMA, Open Barrel, Tin Plating, 13.2 mm [.52 in] Length
[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端
接合插针直径: 6.42 mm [.253 in]
线径: 6529 – 10382 CMA

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
------------	--------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	6.42 mm[.253 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	6529 – 10382 CMA
压线筒内径	2.54 mm[.1 in]
端子材料厚度	.5 mm[.02 in]
产品总长度	13.2 mm[.52 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 63723-2
[RCPT TWISTLOK 20-16 0255 TPPHBZ](#)



TE 产品编号 1217881-1
[250 FUSE RCPT 020PTPBR](#)

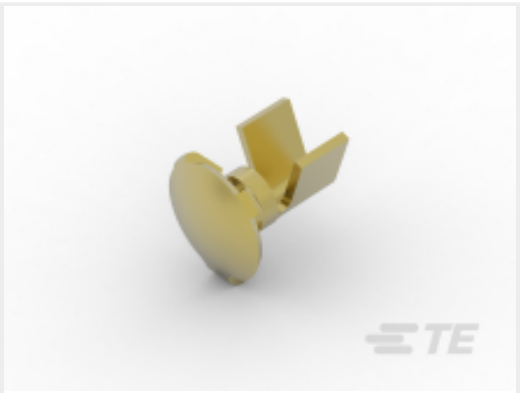

TE 产品编号 61280-1
[BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR](#)



TE 产品编号 1438246-2
[SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16AWG PTPBR](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

PIN RECEPTACLE 12-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62587-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62587-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62587-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

62587-1

Receptacle, 6.42 mm [.253 in] Pin Diameter, 12 – 10 AWG, 3.3 – 5.26 mm² Wire, 6529 – 10382 CMA, Open Barrel, Tin Plating, 13.2 mm [.52 in] Length

