




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

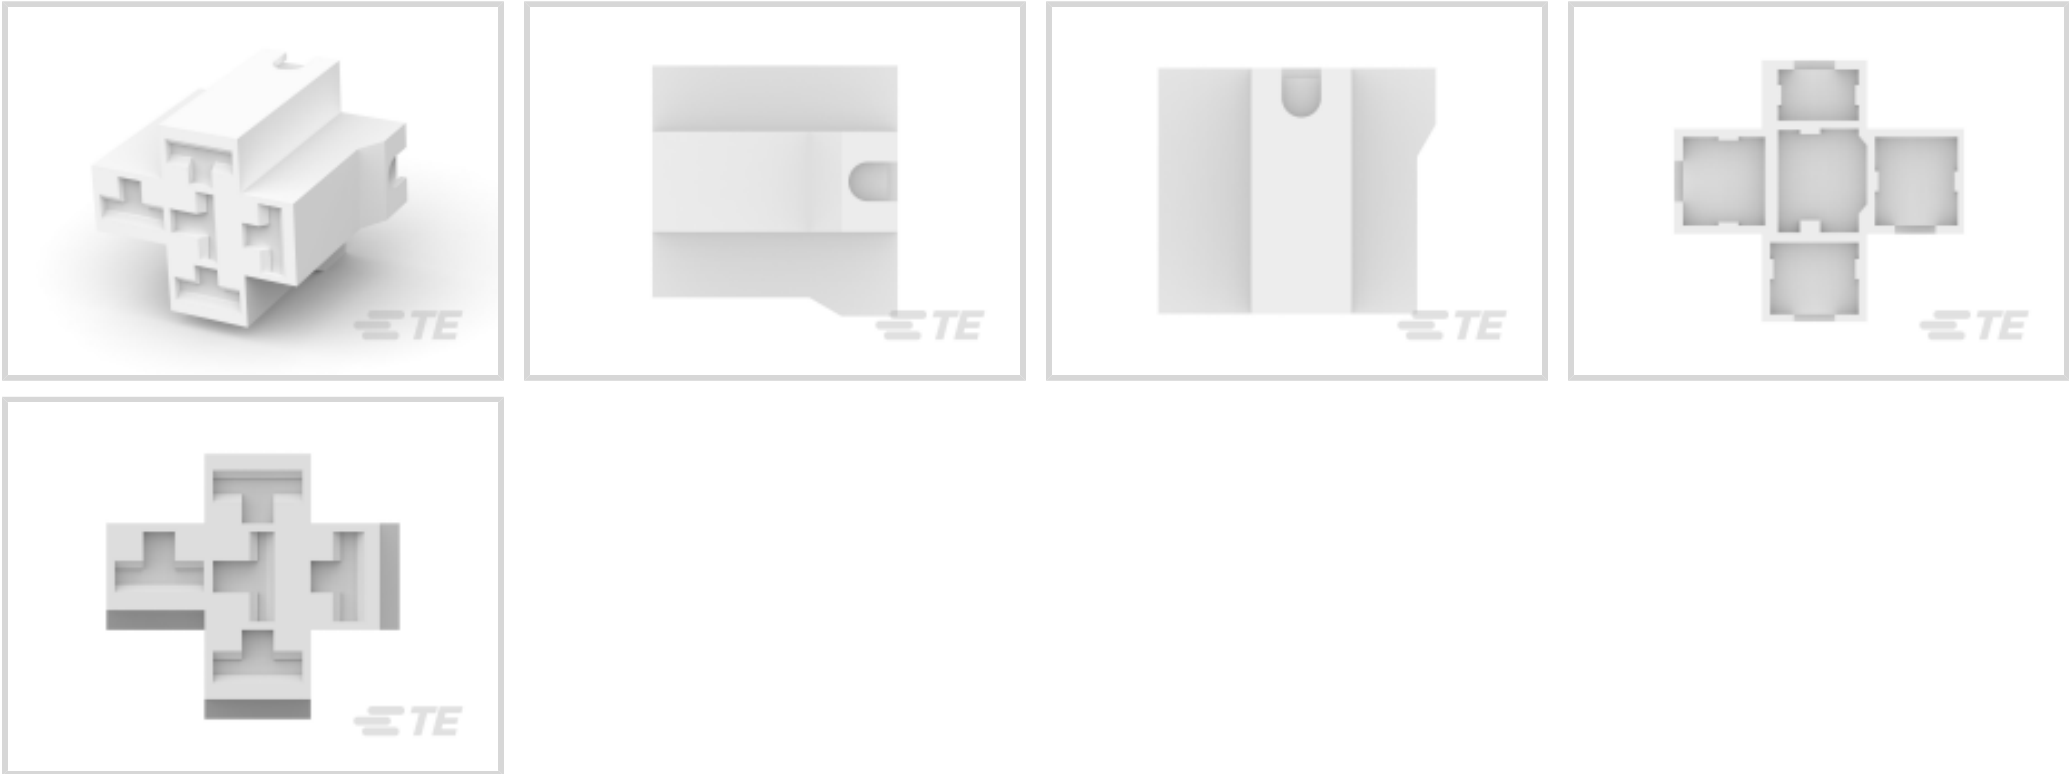

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 5

端子方向: 直式

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
------	----



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	8.8 mm, 9.5 mm[.346 in][.374 in]

尺寸

产品长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	2100
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-626040-0
RELY BASE MOLDING 5W
POLYPROPYLENE

TE 产品编号 880097-1
2 WAY FASTIN ON HSG

TE 产品编号 880103-1
5 WAY FASTIN ON HSG

TE 产品编号 880191-1
5W FASTIN-ON REC. H

TE 产品编号 626213-1
FASTIN-ON 0.312 FLAG REC NYLON
6.6

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(34)

快速断开(78)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



文档

产品图纸

RELAY BASE MOLDING NATURAL 6.6 NYLON

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_626040_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_626040_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_626040_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。