

6274124-2

×

停产

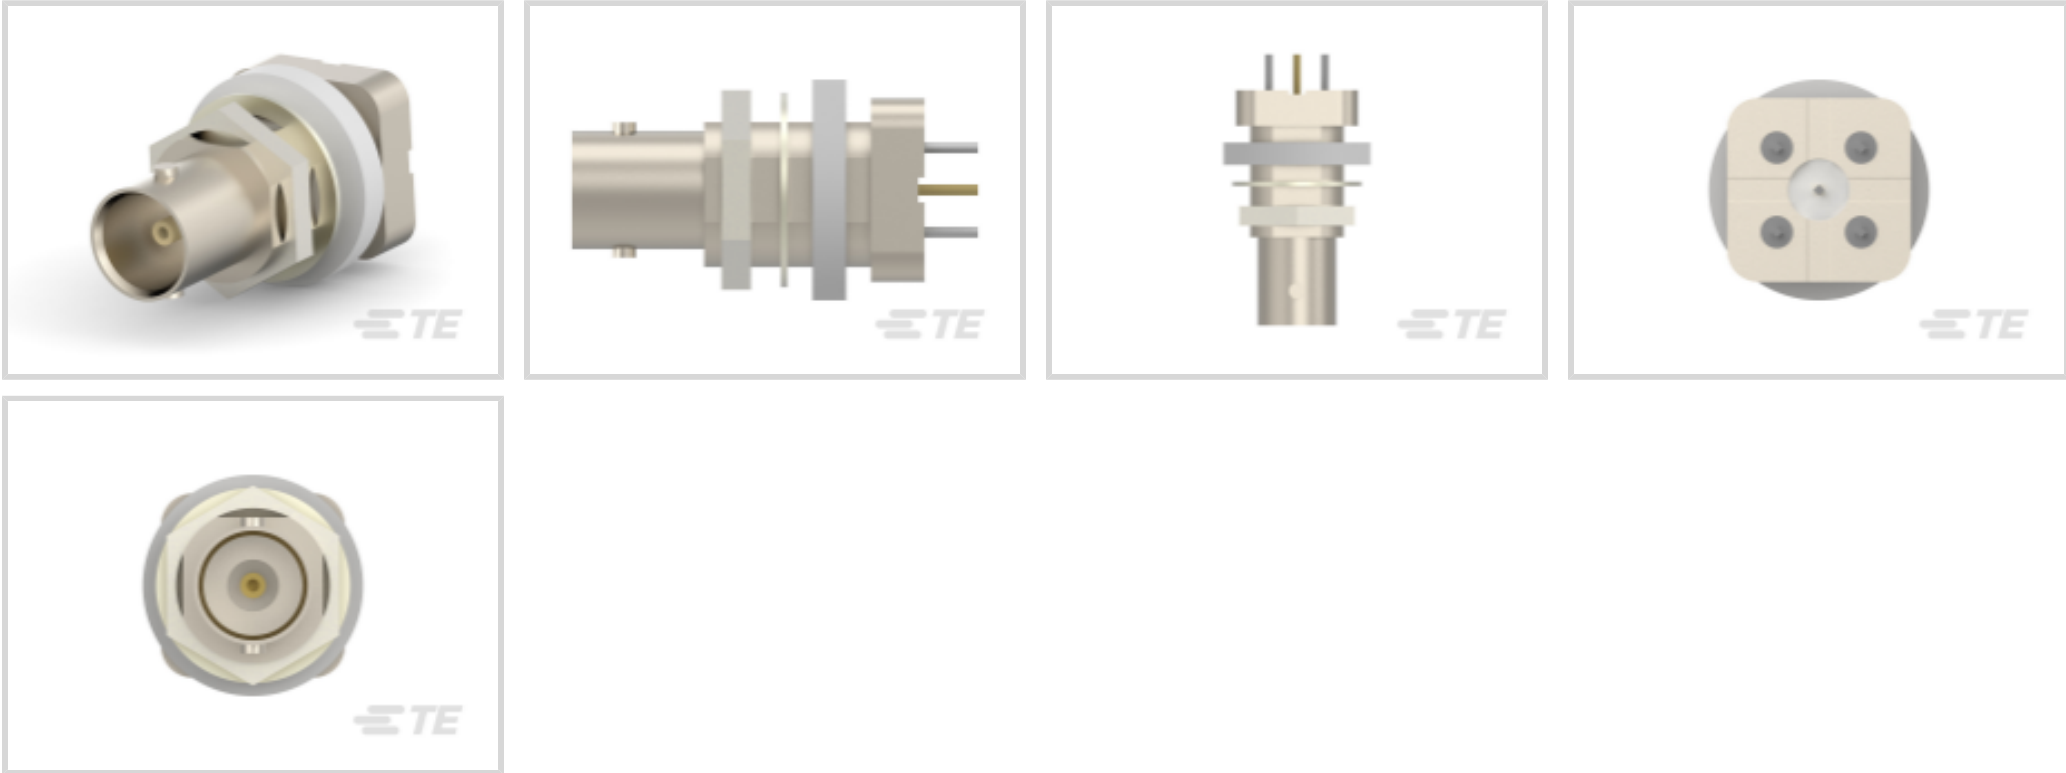
TE 内部编号 6274124-2

TE 内部产品描述 JACK,BNC,VERT,PRESS FIT 75 OHM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	冲模压铸锌
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1651 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.36 mm[.171 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	28.78 mm[1.133 in]
PCB 的外形高度	28.77 mm[1.133 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免

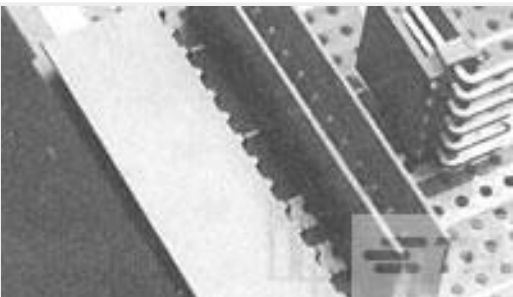
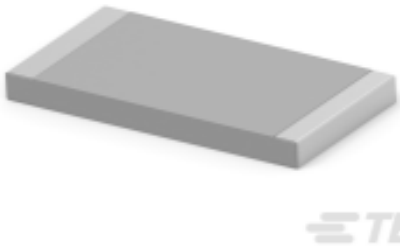


中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号2-1879074-9 THS15 120R 5%	 TE 产品编号281698-8 HEADER HE14 RA 8 P	 TE 产品编号2-2176331-5 CRGP 2512 1K0 1%	 TE 产品编号1734366-2 Std USB Type A, VT, T/H, White
 TE 产品编号60294-2 FF 250 TAB 22-18 AWG .032 TPBR	 TE 产品编号42741-2 250 FASTON,REC.,18-14,TPBR	 TE 产品编号640452-2 02P MTA100 HDR ASSY SQ STR	 TE 产品编号5-2176070-6 3521 2K0 1% 2W



文档

产品图纸

JACK,BNC,VERT,PRESS FIT 75 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274124-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274124-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274124-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本