

63271-1

✓ 有效

TE 内部编号 63271-1

Quick Disconnect Tab, Uninsulated, 24 – 20 AWG, .2 – .51 mm²


Wire, 1.85 mm [.073 in] Tab Width, F-Crimp, Straight, Brass, Pre-Tin

Plating, Strip/Reel

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

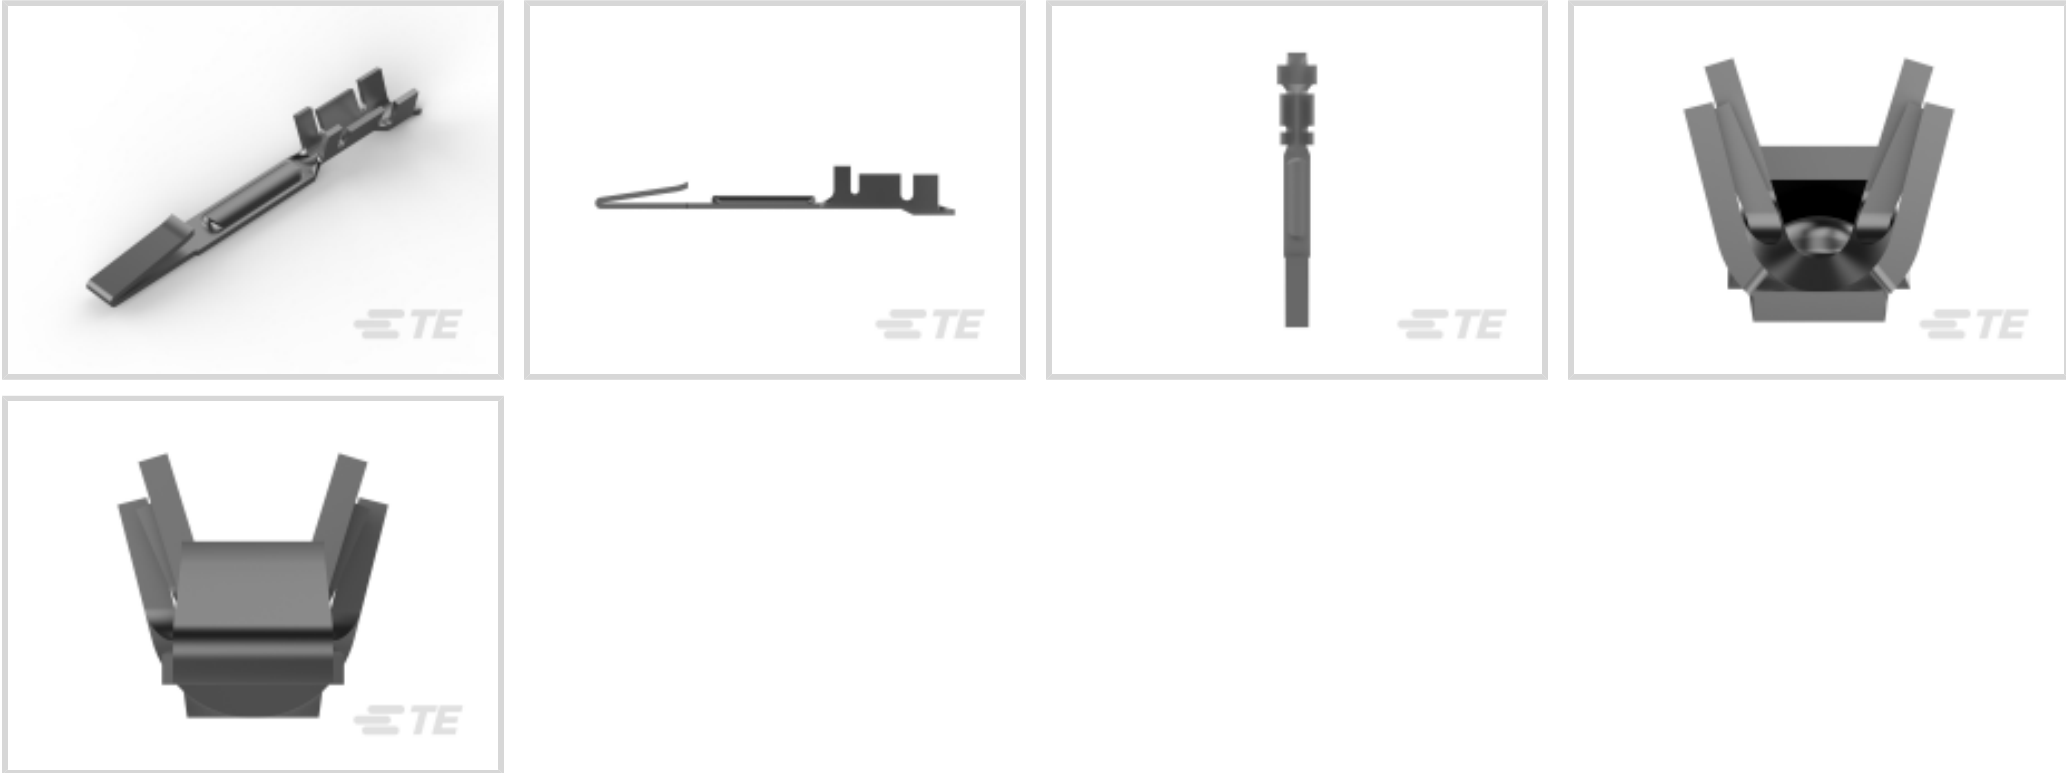

快速断开端子类型: 公端

线径: .2 – .51 mm²

对接公端宽度: 1.85 mm [.073 in]

对接公端厚度: 1.65 mm [.065 in]

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	1.85 mm[.073 in]
对接公端厚度	1.65 mm[.065 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.75 mm[.055 – .069 in]
端子材料厚度	.35 mm[.014 in]
线径	.2 – .51 mm²

使用环境



绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	8000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 61684-5
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE NTPBR

TE 产品编号 63723-2
RCPT TWISTLOK 20-16 0255 TPPHBZ

TE 产品编号 61684-3
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE GPBR

TE 产品编号 63863-1
TWIST LOCK RECEPTACLE 18-14
AWG TPPHBZ






TE 产品编号 40626
FUSE TERMINAL RECEPTACLE 16-14
AWG TPBR



TE 产品编号 962907-2
FLACHSTECK 4,8 SPEZ



TE 产品编号 1438246-2
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-
16AWG PTPBR

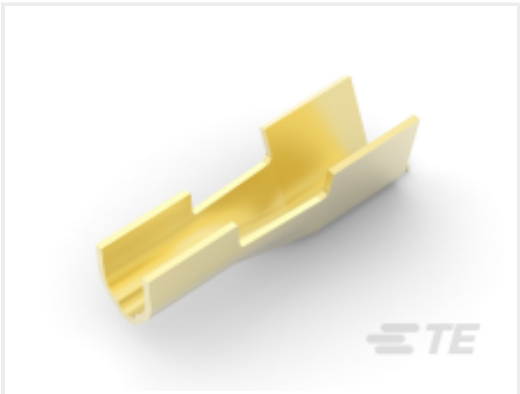

TE 产品编号 1438246-1
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16
AWG BR



TE 产品编号 1217881-1
250 FUSE RCPT 020PTPBR



TE 产品编号 61248-1
TAB INSULATION PIERCING 20-18
AWG TPCUBR

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

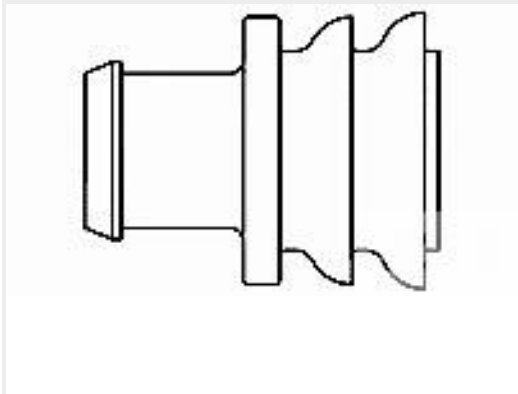

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

COIL TERMINAL TERMINAL 24-20 AWG PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63271-1_E.2d_dxf.zip

63271-1

Quick Disconnect Tab, Uninsulated, 24 – 20 AWG, .2 – .51 mm² Wire, 1.85 mm [.073 in] Tab Width, F-Crimp, Straight, Brass, Pre-Tin Plating, Strip/Reel



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63271-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63271-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。