




端子和接头 > 接头

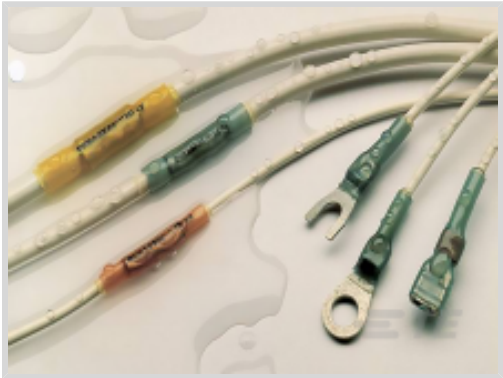

接头类型: 对接接头

线径: 6 – 4 mm²

可密封: 是

接头特性: 标准

产品特性

产品类型特性

接头类型	对接接头
可密封	是

结构特性

接头配置	单一化到单一化
与线缆类型兼容	圆形护套电缆

主体特性

产品重量	2.64 g
绝缘材料	尼龙, 热缩辐照交联改性聚酰胺，带热熔粘合衬里
绝缘类型	预绝缘
接头特性	标准
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

外径	4.9 mm[.193 in]
线径	6 – 4 mm²
产品长度	42 mm[1.65 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了

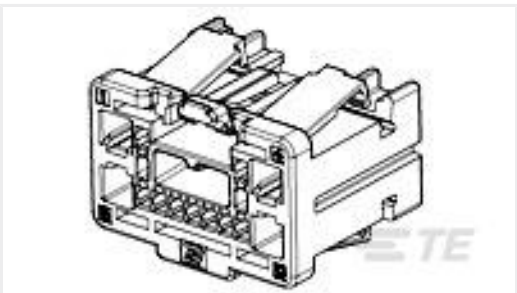

TE 产品编号1924667-1
13p Hybrid - 1pc Unsealed Plug, Key A




TE 产品编号CAT-N10-RC4828
2.8mm Connectors for 48 Volt Ready Connectivity Solutions



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳




TE 产品编号1-1452424-3
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,75 MM?)

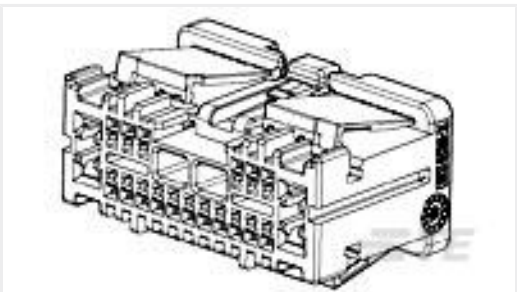


TE 产品编号1924126-1
21p Hybrid - 1pc Unsealed Plug, Key A



TE 产品编号160002
TERM, SOLIS R 2 M10



TE 产品编号1438256-2
B65AA-N637A0

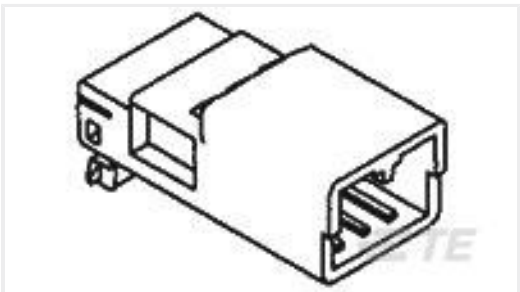

TE 产品编号174967-2
040 MLC CAP HSG 4P BLACK

文档

产品图纸

D-406-2006

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-406

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals

英文版本