




端子和接头 > 快速断开

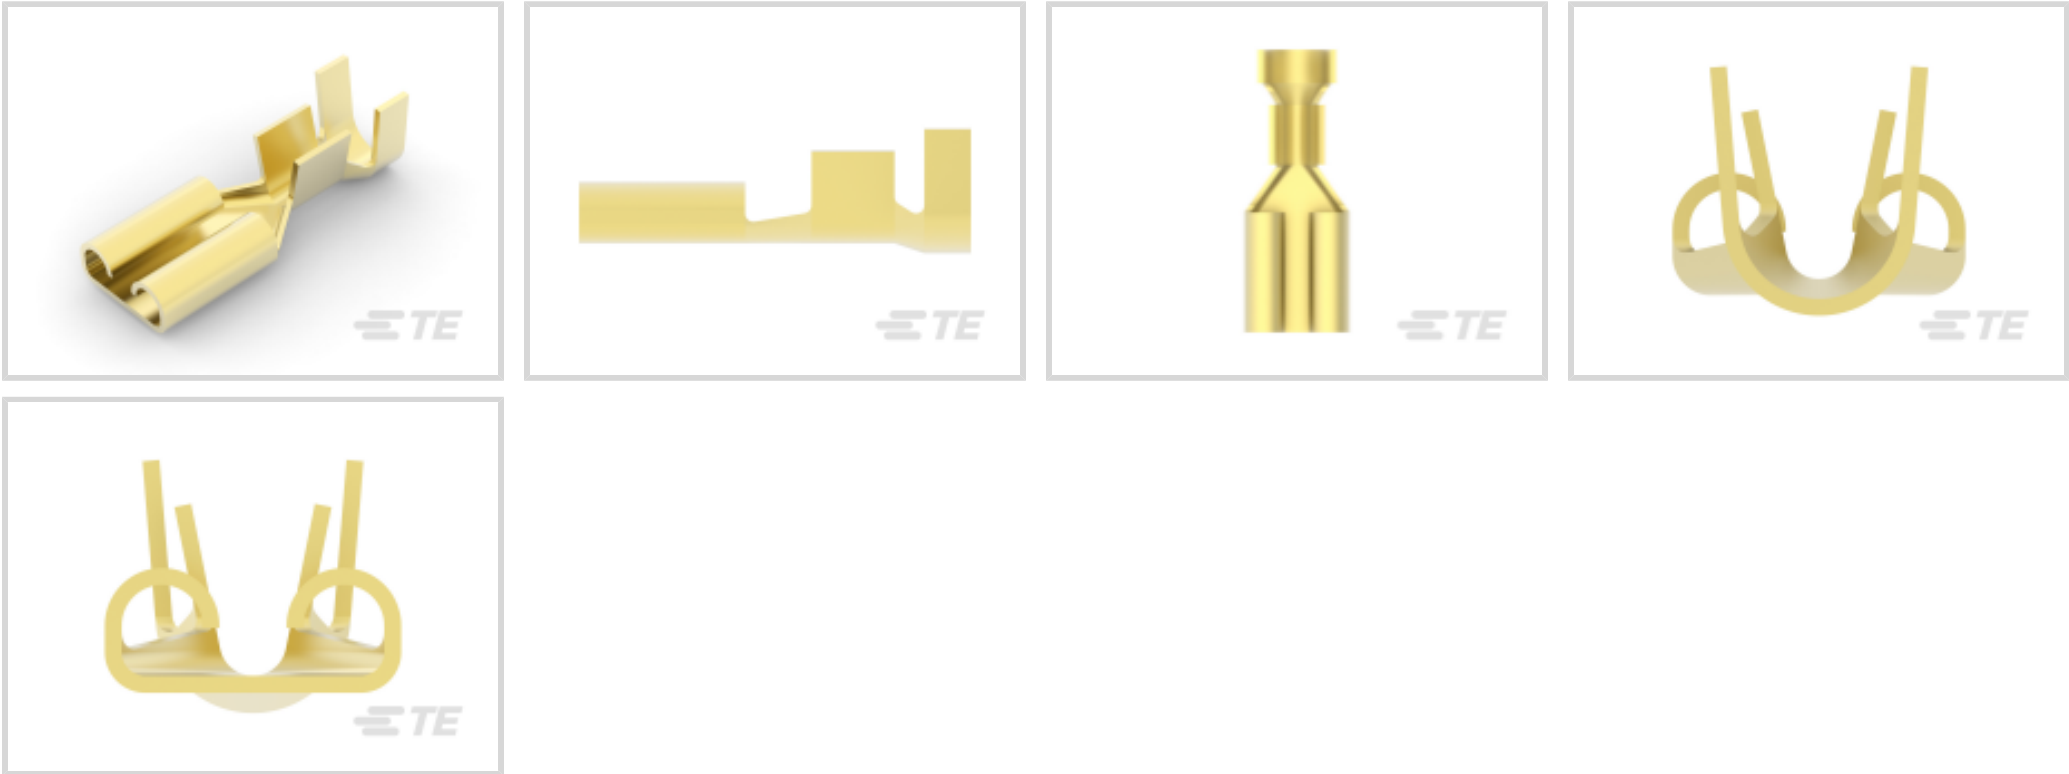

快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.51 – 1.31 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	16000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150007-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F-REM

TE 产品编号 755336-1
DAHT FASTON 22-14 ASSY

TE 产品编号 2150007-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F-REA

TE 产品编号 7-2150007-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(200)

插入和拔出工具(1)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了

TE 产品编号CONSM012
SMA RA Plug 50 Ohm Cable Crimp

TE 产品编号53244-2
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 8

TE 产品编号5-104074-3
15 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN

TE 产品编号3-643813-8
08P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号1-794608-0
PIN CONT 20-24 TIN PLATE STRIP

TE 产品编号3-1437566-8
FSM8JSMA=SW,TACT,SMT

TE 产品编号3-1625892-2
3W SM M/OX 5% 22K

TE 产品编号1-1827875-2
DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 4P X
BLACK GOLD

TE 产品编号6609037-1
3EP1=F7169 S0

TE 产品编号1483358-3
MICRO-MATCH LEAD 20P 250MM

文档

产品图纸

187 FASTON REC 20-16 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63654-1_S_c-63654-1-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63654-1_S_c-63654-1-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63654-1_S_c-63654-1-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

63654-1

Quick Disconnect Receptacle, Uninsulated, 20 – 16 AWG, .51 – 1.31 mm² Wire, 4.75 mm [.187 in] Tab Width, F-Crimp, Straight, Brass, FASTON 187



英文版本