



连接器 > 扩展坞连接器



扩展坞连接器种类: 母端

行数: 6

信号位置数量: 2

PCB 安装固定类型: 实用工具端子

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

产品特性

产品类型特性

接地选项	PCB 接地
接地特定类型	信号接地触体
扩展坞连接器种类	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

线对数量	72
行数	6
信号位置数量	2
PCB 安装方向	直角

主体特性

接地板电镀材料	镍打底镀锡铅
---------	--------

接触件特性

实用工具接触级别位置 1	4
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
实用工具接触级别位置 6	4
	6 μin



实用工具接触级别位置 4	2
实用工具接触级别位置 5	3
实用工具接触级别位置 2	3
实用工具接触级别位置 3	2
实用工具端子数量	6

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	实用工具端子
PCB 安装固定	带有

壳体特性

壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酯

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	4

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Z-DOK+



扩展坞连接器(10)


客户还购买了

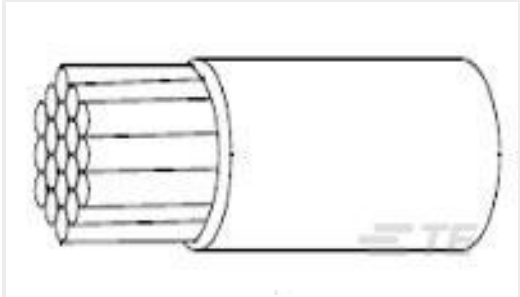


TE 产品编号216059-000
55A0111-24-90



TE 产品编号533060-9
HDI PIN ASSY 2 ROW 100 POS

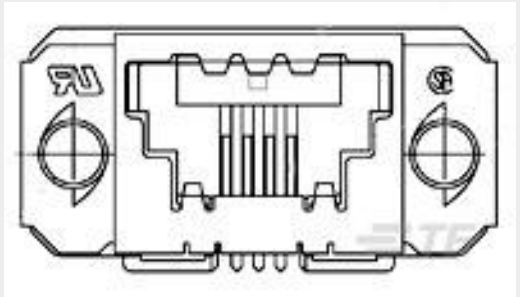

TE 产品编号4-1761207-1
4 SDL TE RCPT ASSY

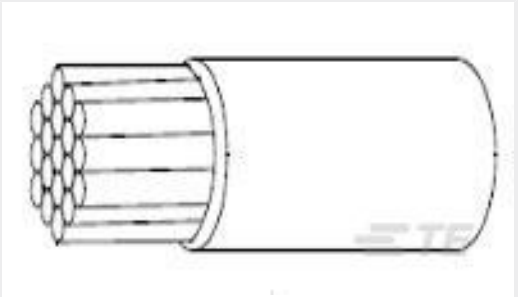

TE 产品编号216100-000
55A0111-20-90



TE 产品编号YDTS20F21-39JNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS20W23-55SBV001
RECP ASSY



TE 产品编号2102580-1
ASSY 1/0 AL COPALUM LITE DUAL HOLE 3/8



TE 产品编号5-534974-8
150 MODII HORZ 2PC 3R CE 100CL

文档

数据表/目录页

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-DOK and Z-DOK + Connectors](#)

[英文版本](#)

产品规格

应用规格

[英文版本](#)



机构认证

UL

英文版本