




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器

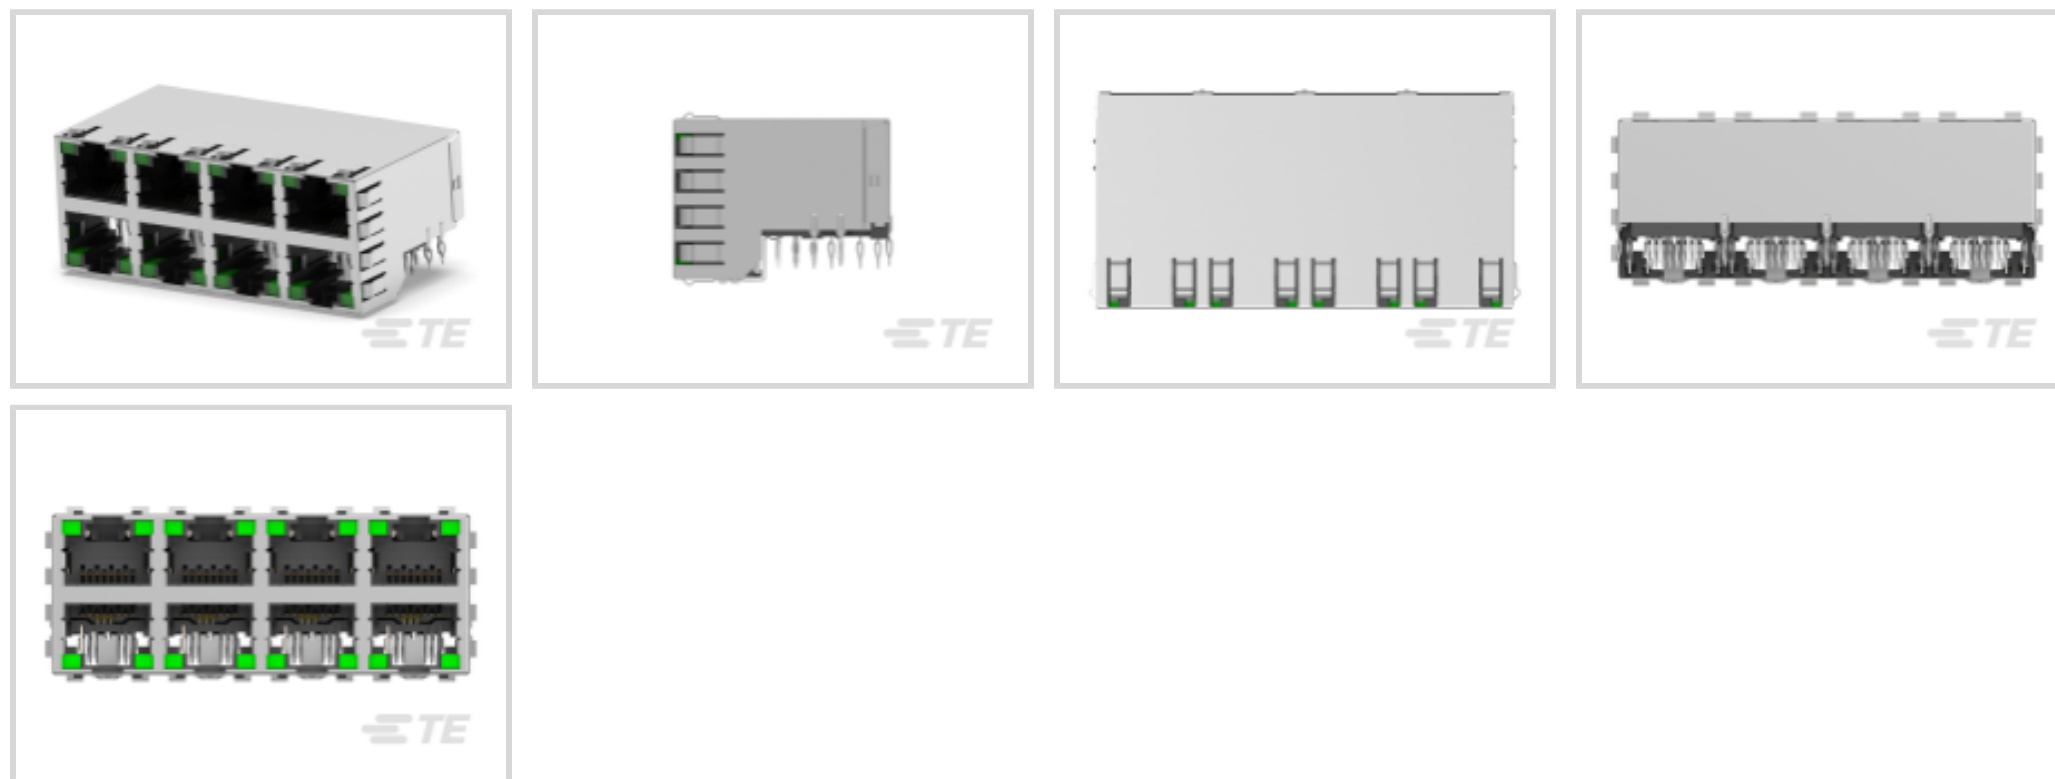

模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 4

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	7
多端口配置	堆叠
状态指示灯类型	LED
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 4
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8

PCB 安装方向	直角
主体特性	
LED 颜色 (左上角)	绿色
LED 颜色 (左下角)	绿色
LED 颜色 (右上角)	绿色
LED 颜色 (右下角)	绿色
接地片电镀材料	镀锡铜
屏蔽电镀材料	镀锡铜
屏蔽材料	铜合金
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭
连接器外形	PCB 偏移 - 凸伸
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	.2 A, 1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	4.35 mm[.171 in]
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装, 面板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯
尺寸	
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	22.99 mm[.905 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tray

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP

TE 产品编号 1521003-2
CAT 5E CABLE ASSY, 8 POS RJ45

客户还购买了



TE 产品编号1-5499786-2
A/L UNIV HDR 64P RA LG LAT

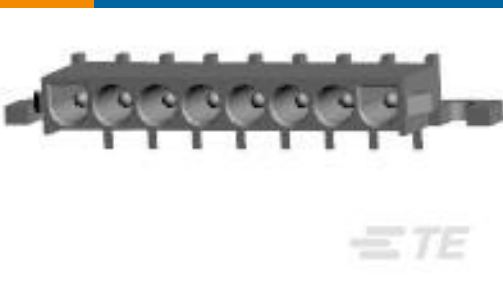

TE 产品编号640584-3
08P UMNL HDR ASSY R/A 94VO LF



TE 产品编号3-6450830-3
MBXL R/A HDR 4ACP + 12S + 3P



TE 产品编号4-1971846-2
2P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号2-6450834-7
MBXLE R/A HDR 8P+20S



TE 产品编号3-1437837-1
WIRING RETAINER, EOVB13A506CA



TE 产品编号1-2180850-5
IMP,PWR,3PR,HDR,L-HLD,2X,797-3,797-8



TE 产品编号7-6450831-3
MBXL R/A HDR12S+2P+12LP

文档

产品图纸

[2X4 OFFSET STK MJ,SHLD,W/LED](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6368062-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6368062-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6368062-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[82066 Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Stacked Modular Jacks section](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本