




端子和接头 > 快速断开

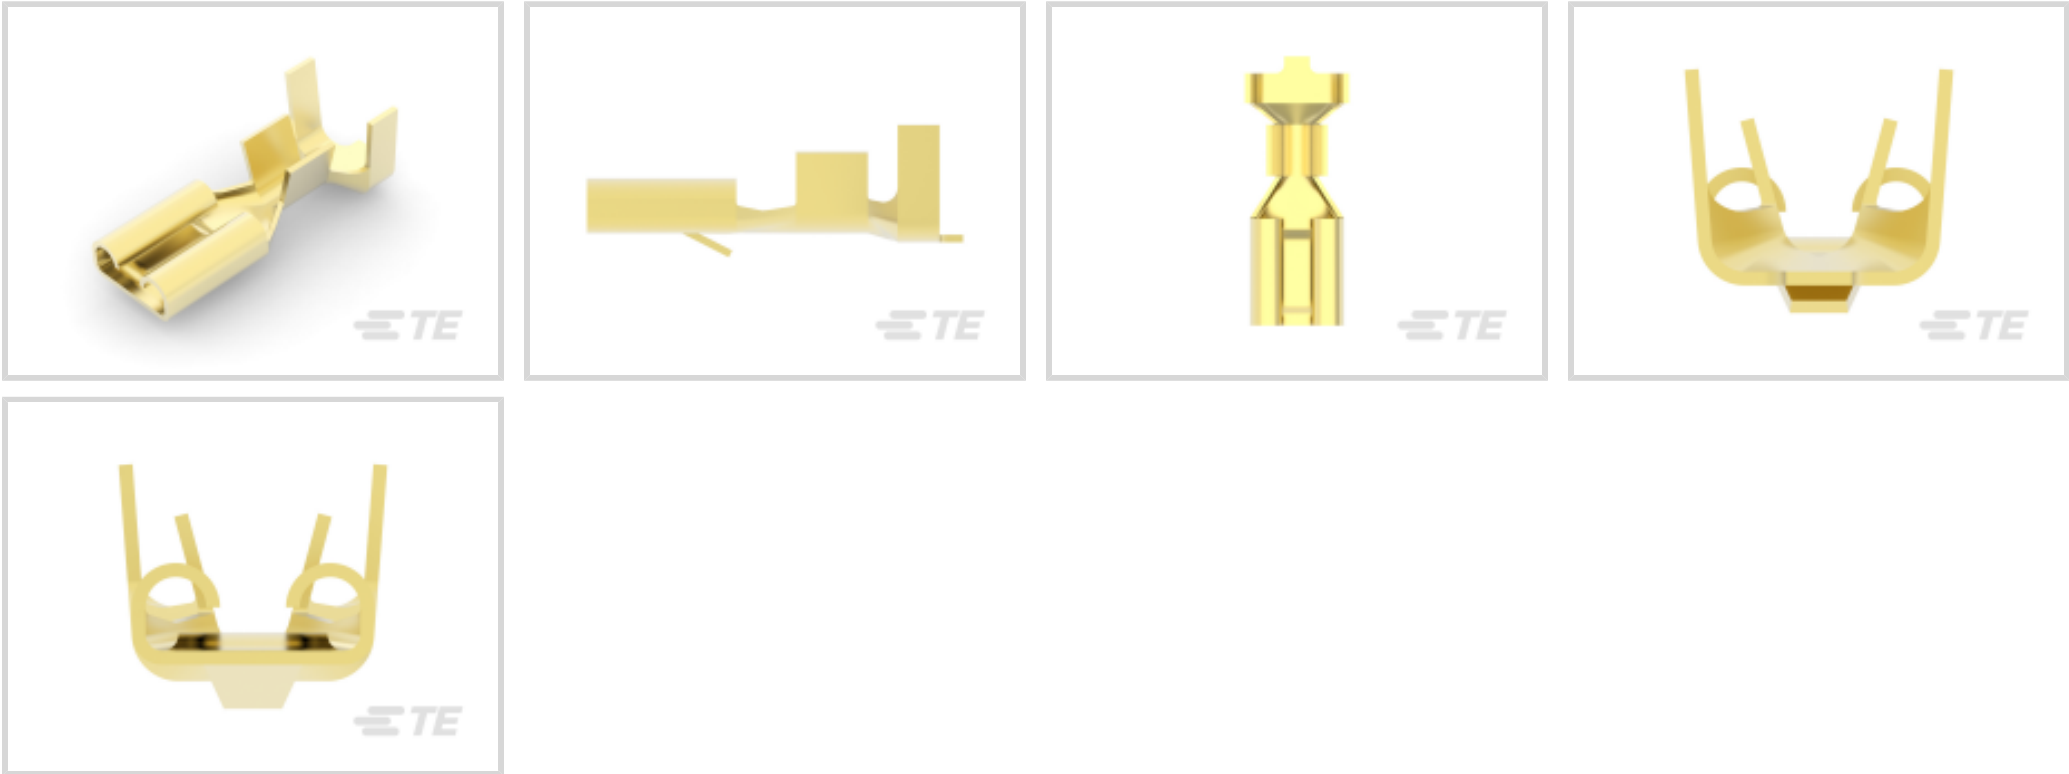

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	14.99 mm[.59 in]
兼容的绝缘直径范围	3.3 – 4.83 mm[.13 – .19 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1217321-2 FF 110 REC 18-14AWG TPBR	TE 产品编号 170092-4 FF 250 REC 18-14AWG TPBR REREELING	TE 产品编号 42100-2 FF 250 REC 18-14AWG TPBR	TE 产品编号 42100-1 FF 250 REC 18-14AWG BR
TE 产品编号 1217150-1 FF 187 REC 18-14AWG TPBR	TE 产品编号 62802-1 FF 187 REC 22-16AWG BR	TE 产品编号 157480-2 FF 250 REC 0.8-2MM2 TPBR	TE 产品编号 175042-1 FF 187 REC 2-3MM2 PTBR
TE 产品编号 170191-1 FF 312 REC 18-14AWG BR REREELING			

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 187

压接端子护套(5)	快速断开(20)	插入和拔出工具(1)
------------------	-----------------	-------------------

客户还购买了






TE 产品编号1027-004-1200
CLIP, STEEL, ZINC, 13MM HOLE, ST




TE 产品编号HDP26-24-31ST
PLG, 31P, BLK, T, 16, S

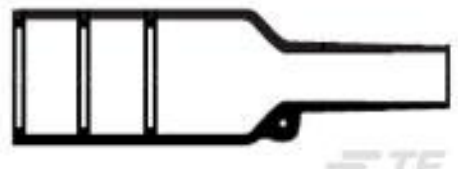

TE 产品编号811933-000
202K142-12-0




TE 产品编号DT04-2P-RT02
REC, 2P, BLK, 400V, 1.00V, 3A DIODE, NI



TE 产品编号36269
TERMINAL,SOLIS FLAG R 12-10 6



TE 产品编号324111
TERMINAL,T-N R 4 10

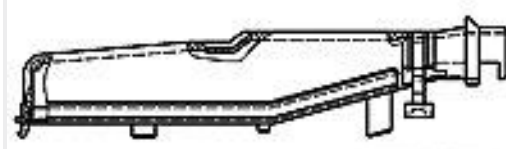

TE 产品编号929674-1
DECKEL F 55P GEH



TE 产品编号1658612-1
37 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE



TE 产品编号1-2303816-2
DT06-3S-TN31, PLG, 3P, GRY, N, SNAPCAP



TE 产品编号3-1393310-8
VCFM-1002=SOCKET,VCFM,5,PC,PLA-

文档

产品图纸

FF 187 REC 18-14AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63833-1_G_c-63833-1-g.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63833-1_G_c-63833-1-g.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63833-1_G_c-63833-1-g.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

63833-1

Quick Disconnect Receptacle, 18 – 14 AWG, .82 – 2.08 mm² Wire, 4.75 mm [.187 in]
Tab Width, Straight, Brass, Unplated Plating, FASTIN-FASTON 187



应用规格

英文版本