



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 12

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器形状     | 矩形    |
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 12 |
| 行数 | 2  |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品颜色   | 黑色 |
| 连接器和键控代码 | A  |

接触件特性



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 端子大小   | .64mm           |
| 端子类型   | 母端              |
| 对接公端宽度 | .64 mm[.025 in] |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | PBT GF15       |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|     |                |
|-----|----------------|
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |
|-----|----------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 是 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1326037-1  
.64MM CPA

该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统

插入和拔出工具(1)

汽车接头(1)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(13)

汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了


TE 产品编号184002-1  
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY

TE 产品编号284863-1  
SINGLE WIRE SEAL F.EXT.INS.DIA

TE 产品编号638551-2  
CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22

TE 产品编号1326028-1  
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20



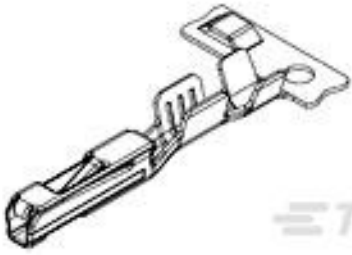

TE 产品编号1326028-2  
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,  
22AWG




TE 产品编号1-1438608-5  
2POS MQS REC SEALED COD A



TE 产品编号1564980-1  
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号2098198-5  
Plug Assembly, Sealed, 1 Posn,



TE 产品编号2236046-8  
32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2,  
COD B



TE 产品编号2098972-1  
18 WAY RECEPTACLE CARRIER  
COD B

文档

产品图纸

ASSY, 12P PLUG "A" KEY, W/CPA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_638394-5\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_638394-5\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_638394-5\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本