



线缆 > 连接线



电缆类型: FlexLite DW

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联，聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级, 绞线
------	--------

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

电阻额定值条件（最大值）	32 Ω/1000 英尺（68°F 时）
工作电压	600 V

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联，聚烯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	红色

尺寸

股尺寸	32 AWG
重量（标称）	7.59 kg/km
电缆外径	1.52 – 1.63 mm[.06 – .064 in]
导体直径范围	.95 – .98 mm[.037 – .039 in]
电缆绝缘厚度	.13 mm[.005 in]
线径	.52 mm²



使用环境

电缆类型	FlexLite DW
工组温度范围	-65 – 125 °C

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

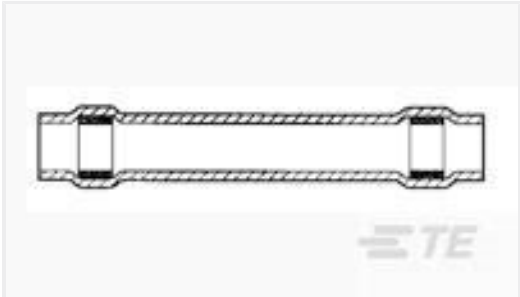


TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了

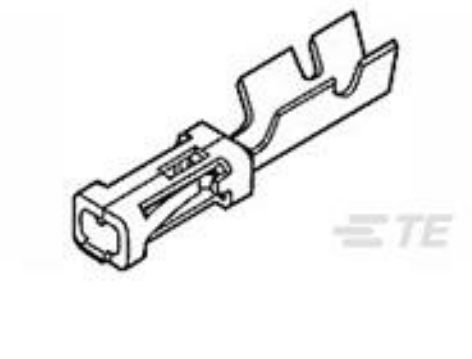

TE 产品编号87046-1
MOD IV RECP LP

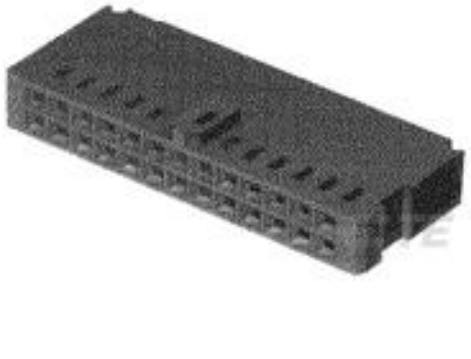


TE 产品编号102387-4
20 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号61117-1
CMNL SOK 20-14 TPBR



TE 产品编号350551-7
UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P

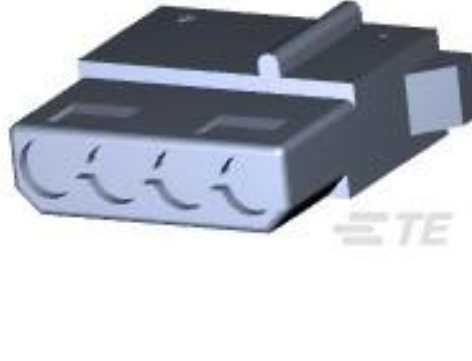

TE 产品编号1-480424-0
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL



TE 产品编号HD16-9-16S
PLG, 9P, GRY, N, 16



TE 产品编号1658622-3
16 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号5-747905-2
9 Rcpt Solder Cup, Gold Flash,



TE 产品编号499252-8
016 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号61117-4
CMNL SOK 20-14 TPPHBZ

文档

产品图纸
FLDWC0311-20-2
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_FlexLite
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本