




端子和接头 > 快速断开

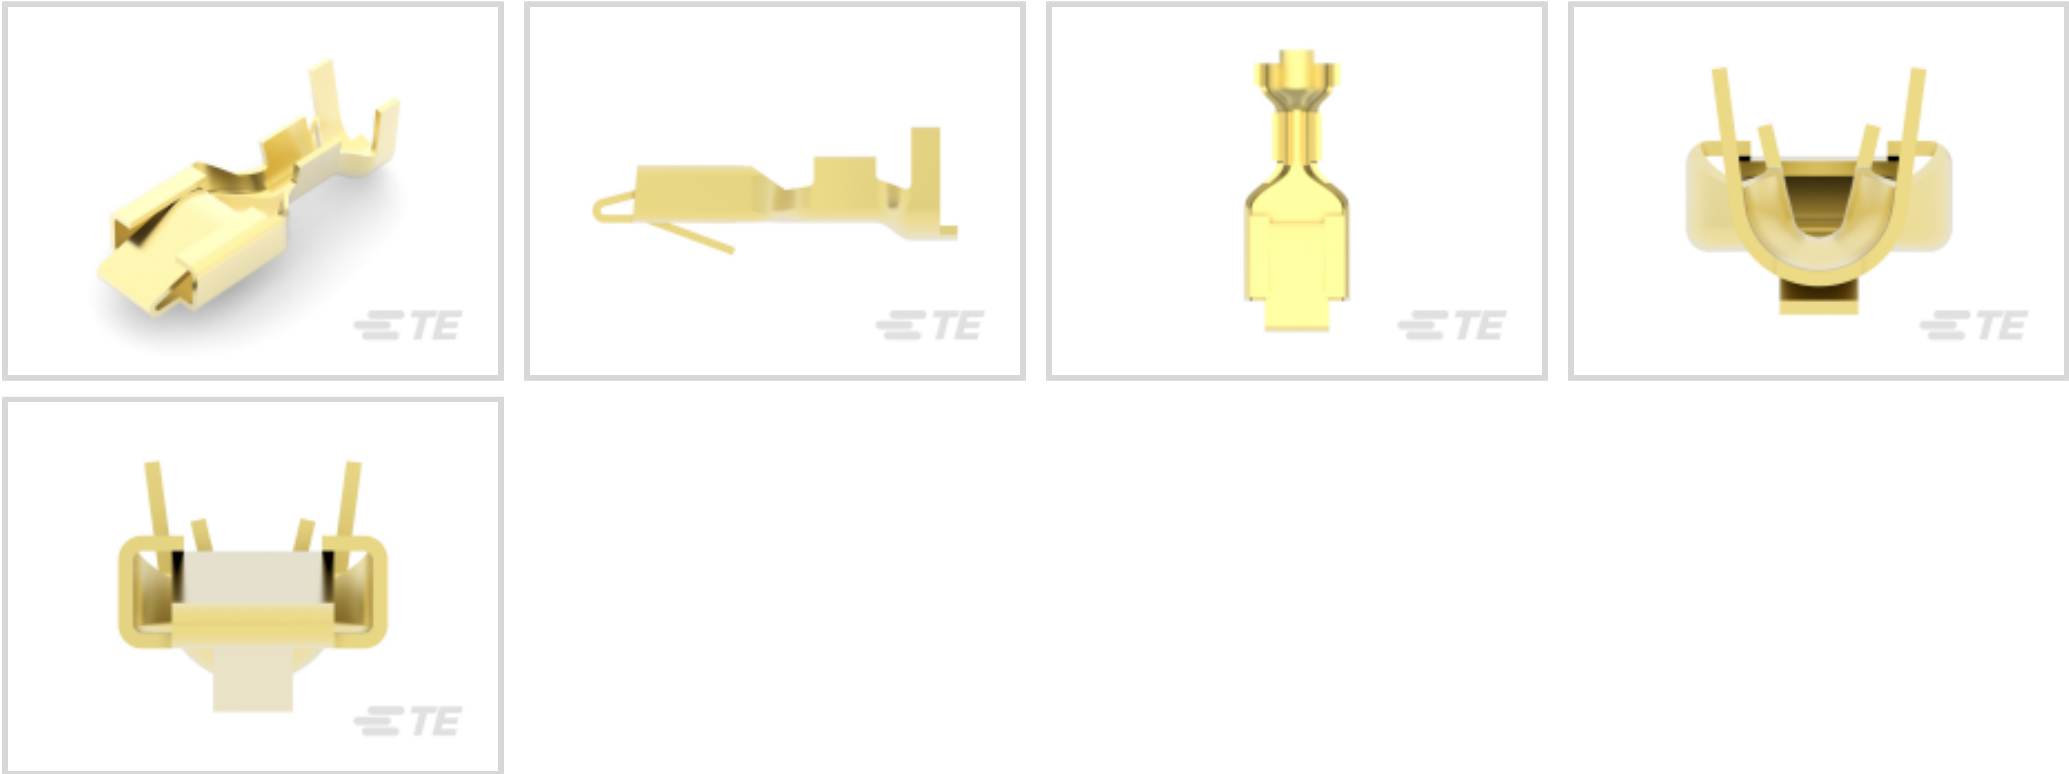

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

插入力	高
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	20.39 mm[.803 in]
兼容的绝缘直径范围	3.9 mm[.154 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	2400
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2266591-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F220F-RSA

TE 产品编号 5-2266591-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F220F-RSM

TE 产品编号 5-2266591-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F220F-RSA

TE 产品编号 2266591-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F220F-RSM

TE 产品编号 7-2266591-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F220F

TE 产品编号 640417-1
BLADE REC 250 18-14AWG BR

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(215)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号543633P051
SCT-NO.1-E6-0-50MM

TE 产品编号HDP24-24-14PN
REC, 14P, BLK, N, 4/12/16, P

TE 产品编号42891-2
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 14-10 AWG TPBR

TE 产品编号180906-5
FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号350706-1
[UMNL SPLIT PIN 24-18 PTPBR L/P](#)

TE 产品编号3-520140-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR](#)

TE 产品编号3-520408-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG](#)
[TPBR](#)

TE 产品编号640416-2
[BLADE TAB 250 18-14AWG TPBR](#)

TE 产品编号640417-2
[BLADE REC 250 18-14AWG TPBR](#)

TE 产品编号2292800-3
[AS16, PLUG BACKSHELL KIT, ST, 06P, NC12](#)

文档

产品图纸

[BLADE REC 250 18-14AWG BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640418-1_AF_c-640418-1-af.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640418-1_AF_c-640418-1-af.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640418-1_AF_c-640418-1-af.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Special 250 Blade Receptacle Terminal](#)

英文版本

640418-1

Quick Disconnect Receptacle, 18 – 14 AWG, .82 – 2.08 mm² Wire, 6.35 mm [.25 in]
Tab Width, Straight, Brass, Unplated Plating, FASTIN-FASTON 250

