




MTA 100

TE 内部编号 640452-7

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 7 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Signal, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment

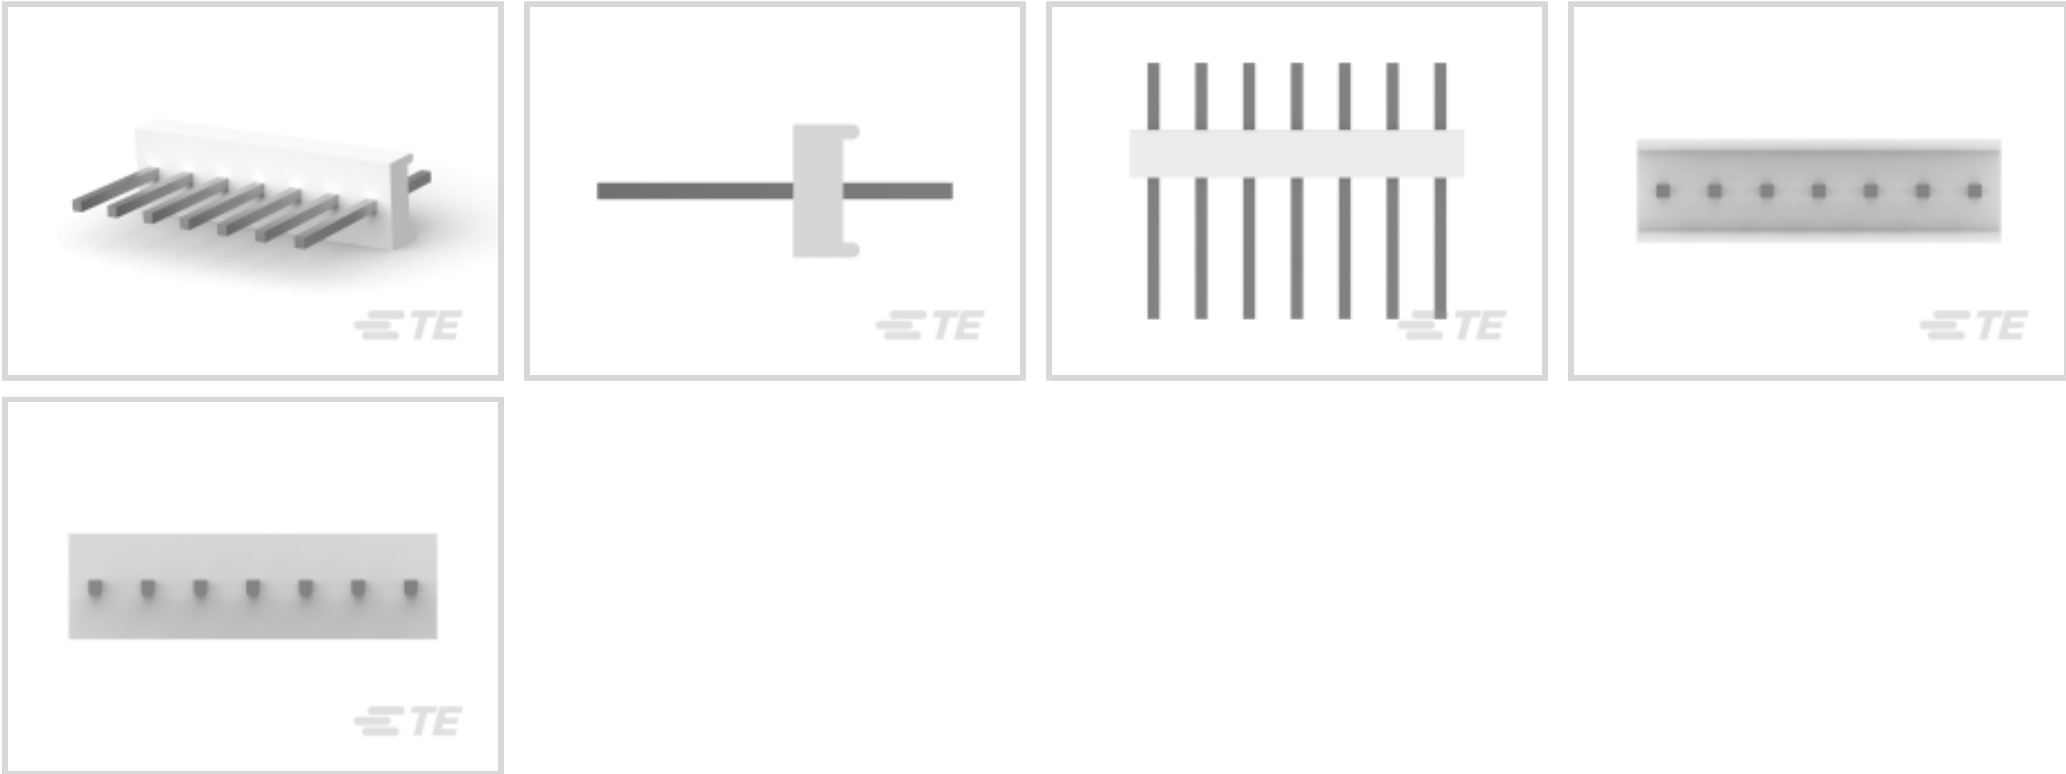

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 7

行数: 1

[所有 PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment \(134\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 不带罩      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 7  |
| 行数       | 1  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|



主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子底板材料           | 镍                |
| 端子底板材料厚度         | 1.27 μm[50 μin]  |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 3.81 μm[150 μin] |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 μm[150 μin] |
| 端子形状和构造          | 正方形              |
| 端子布局             | 直插式              |
| 端子接触部长度          | 7.49 mm[.295 in] |
| 端子基材             | 铜合金              |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                |
| 端子接触部电镀材料表面涂层    | 哑光               |
| 端子接触部电镀材料        | 锡 (Sn)           |
| 端子类型             | 插针               |
| 端子额定电流（最大值）      | 5 A              |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.56 mm[.14 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 面板安装特性   | 不带  |
| 接合固定     | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 聚酯 GF          |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |
| 连接器高度      | 2.54 mm[.1 in]  |
| 连接器长度      | 20.32 mm[.8 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR  
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC  
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 1375820-7  
CST-100 II HOUSING 7 POS



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR  
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC  
Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(441)



标准矩形连接器(496)



矩形电源连接器(1)



矩形连接器壳体(1)



线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)



连接器硬件(1)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号7-1676913-0  
YR1 0.1% 2K21

TE 产品编号1SNG601036R0000  
EP-SG-M16-BL-F

TE 产品编号CAT-AM7-253  
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm

TE 产品编号640545-1  
MR SPLIT PIN 26-18 PTPHBRZ LP

TE 产品编号3-826646-2  
32P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1623750-6  
ER58 15K 5% AMMO

TE 产品编号487526-1  
002 HOUSING FFC RCPT 100CL SR

TE 产品编号8-1622796-7  
YR1 0.1% 18K2

TE 产品编号215605-4  
96P.IEC-C MALE CONN

文档

07P MTA100 HDR ASSY SQ STR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640452-7\_AC.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640452-7\_AC.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640452-7\_AC.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_640452-7\_Z.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_640452-7\\_Z.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_640452-7\\_Z.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本