




端子和接头 > 快速断开

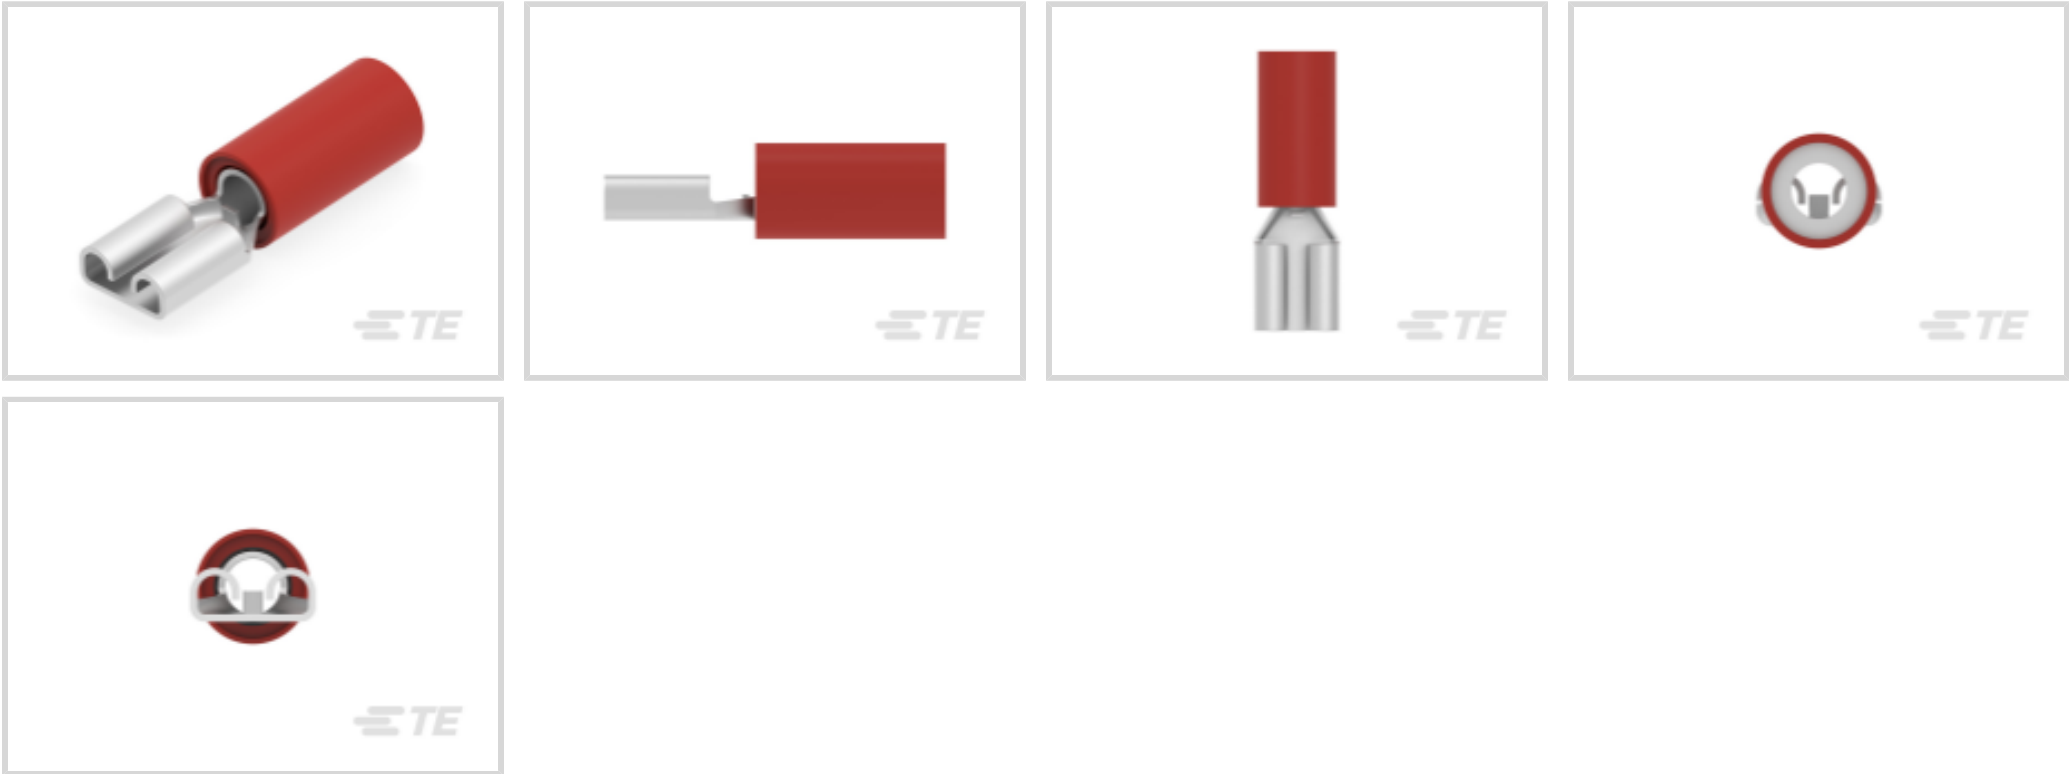

快速断开端子类型: 母端

线径: 5180 – 13100 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	25.7 mm[1.012 in]
兼容的绝缘直径范围	6.35 mm[.25 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	5180 – 13100 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

其他

压线筒颜色	黄色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2323802-4
SSRMP-480D25 = Mini Puck,25A,480V AC



TE 产品编号 2323802-1
SSRMP-240D25 = Mini Puck,25A,240V AC



TE 产品编号 567200-3
APPL,HDM,TAPE 9CB W/O DIES G



TE 产品编号 2323802-7
SSRMP-240D25R = Mini Puck,25A, 240V AC,R



TE 产品编号 687658-1
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES T



TE 产品编号 1-2323802-1
SSRMP-480D25R = Mini Puck,25A, 480V AC,R

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)




快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)

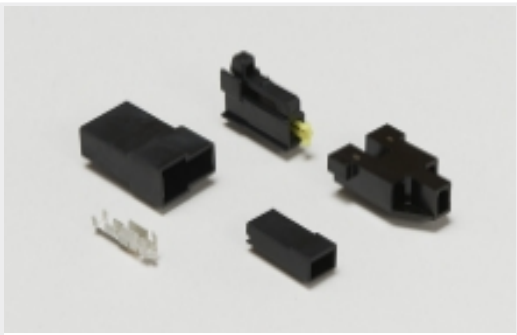


漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

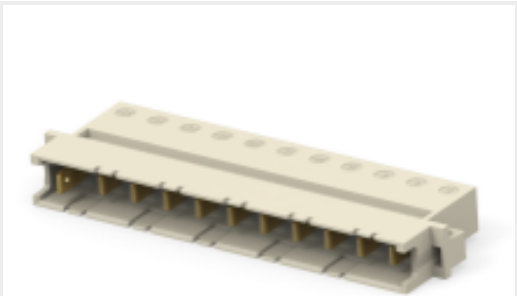

TE 产品编号233226-E
STVH11 11 M B V 3-00 F001 * B047 199 E 0



TE 产品编号1-330518-1
PG RING 12-10 #10




TE 产品编号3-1623774-6
C14 4R7 5% (LOOSE)




TE 产品编号4-1879023-8
3650 1008 10uH 5% 2K RL




TE 产品编号1879363-4
THS75 4R7 5%

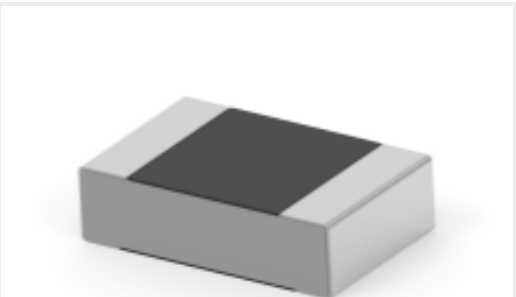


TE 产品编号1-2176264-7
RN 0805 750K 0.1% 10PPM 1K RL

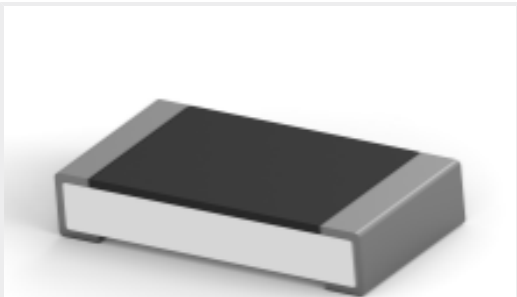


TE 产品编号9-2176388-7
RQ 1206 100R 0.1% 10PPM 5K RL

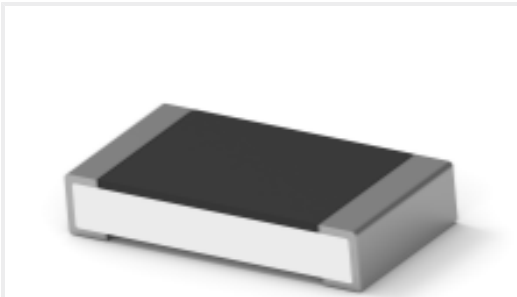

TE 产品编号2-2176389-7
RQ 1206 200R 0.1% 10PPM 5K RL

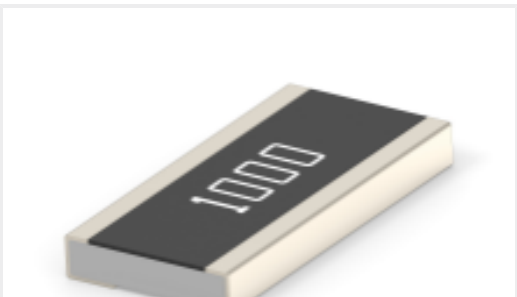

TE 产品编号6-2176562-6
3430 H2 1% 470R 100ppm 1k RL

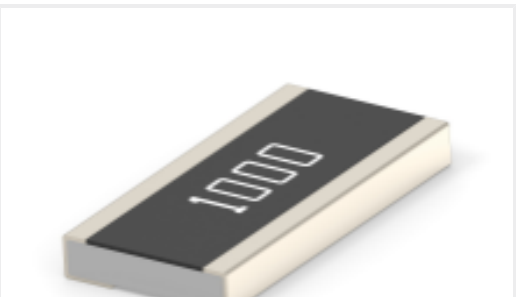

TE 产品编号6-2176562-8
3430 H2 1% 560R 100ppm 1k RL

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 12-10 250

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_640907-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640907-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640907-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本