




端子和接头 > 快速断开

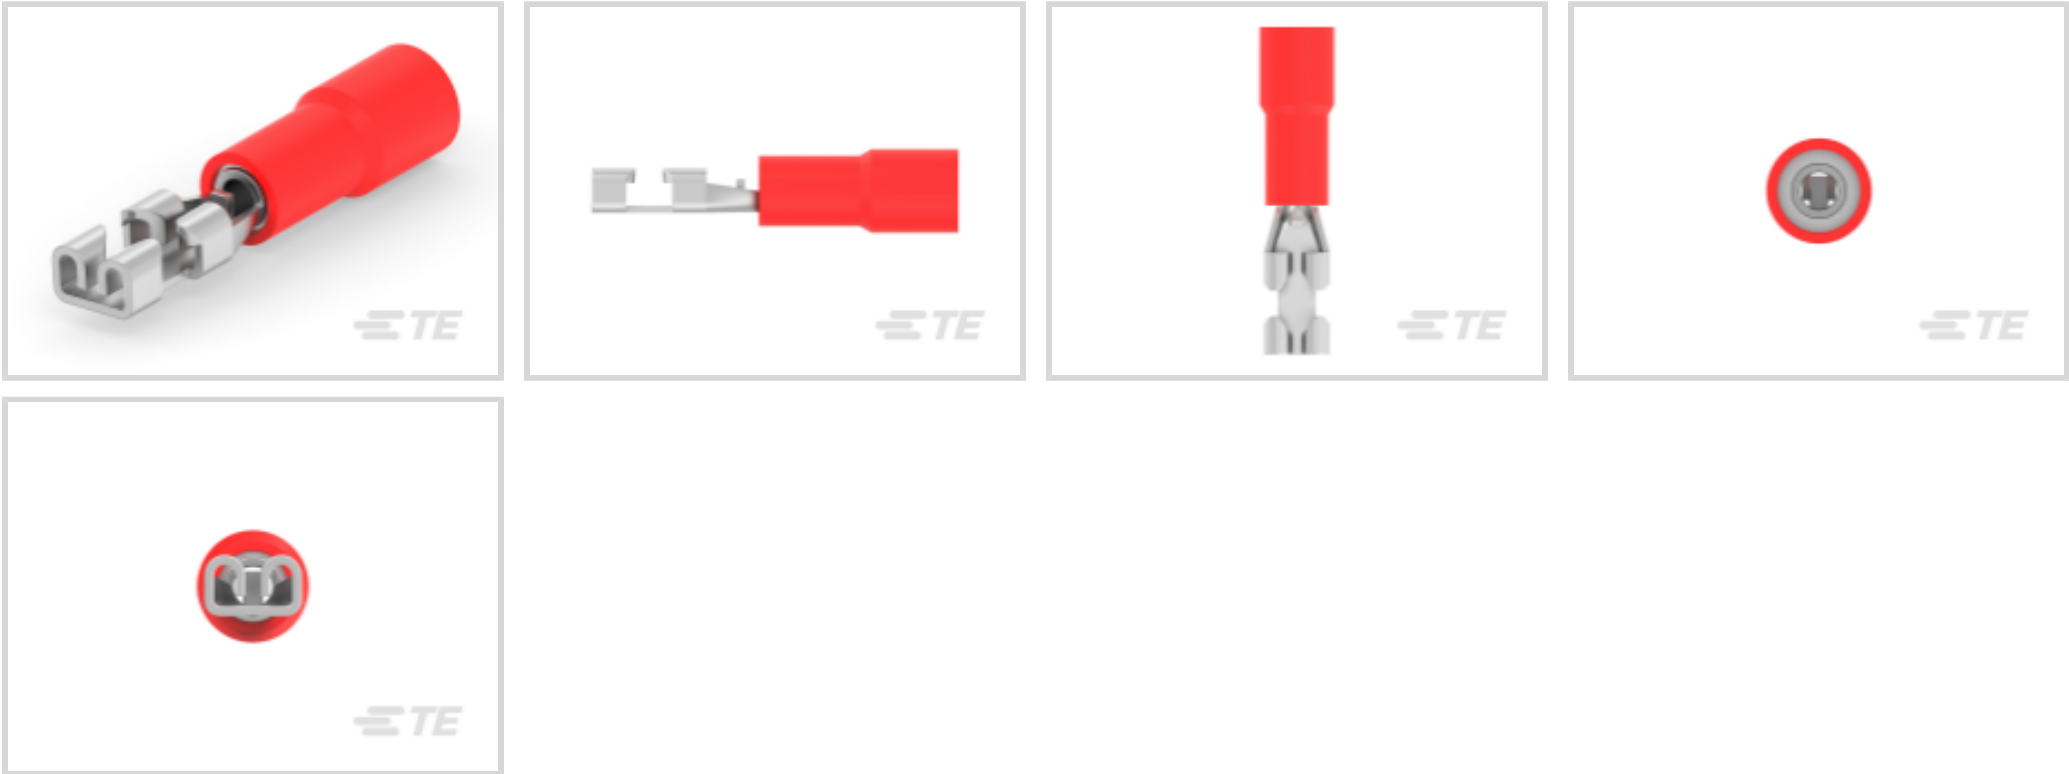

快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	低

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	20.36 mm[.8 in]
兼容的绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 687658-1
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES T

TE 产品编号 567200-3
APPL,HDM,TAPE 9CB W/O DIES G

TE 产品编号 8-640923-1
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(13)

快速断开(164)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号3-1617072-6
3SBC1538A2 = M39016/13-073L

TE 产品编号60704-1
AMP EDGE TERM IS 20-18 016TPBR

TE 产品编号5531216-5
CONTACT MINI TANDEM SPRING L

TE 产品编号843223-000
101A011-3/42-0



TE 产品编号1617122-3
[JMACD-12XP = M39016/15-079P](#)

TE 产品编号1600902-1
[INSERT MBXL 2 SIGNAL LOCK 4POS](#)

TE 产品编号1600903-1
[2NDARY RCPT PWR VERT BLKHED MT](#)

TE 产品编号5053342101
[RNF-100-1-1/2-BK-STK](#)

TE 产品编号1617749-3
[FCA-210-0927M=M83536/9-027M](#)

TE 产品编号207684-1
[AMPLIMITE,SKT CONT,SZ 22](#)

文档

产品图纸

[RECEPT,PIDG, FASTON, .110 SERIES, 22-18](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640923-2_H1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640923-2_H1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640923-2_H1.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640923-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640923-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640923-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG_FASTON

英文版本

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本