




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

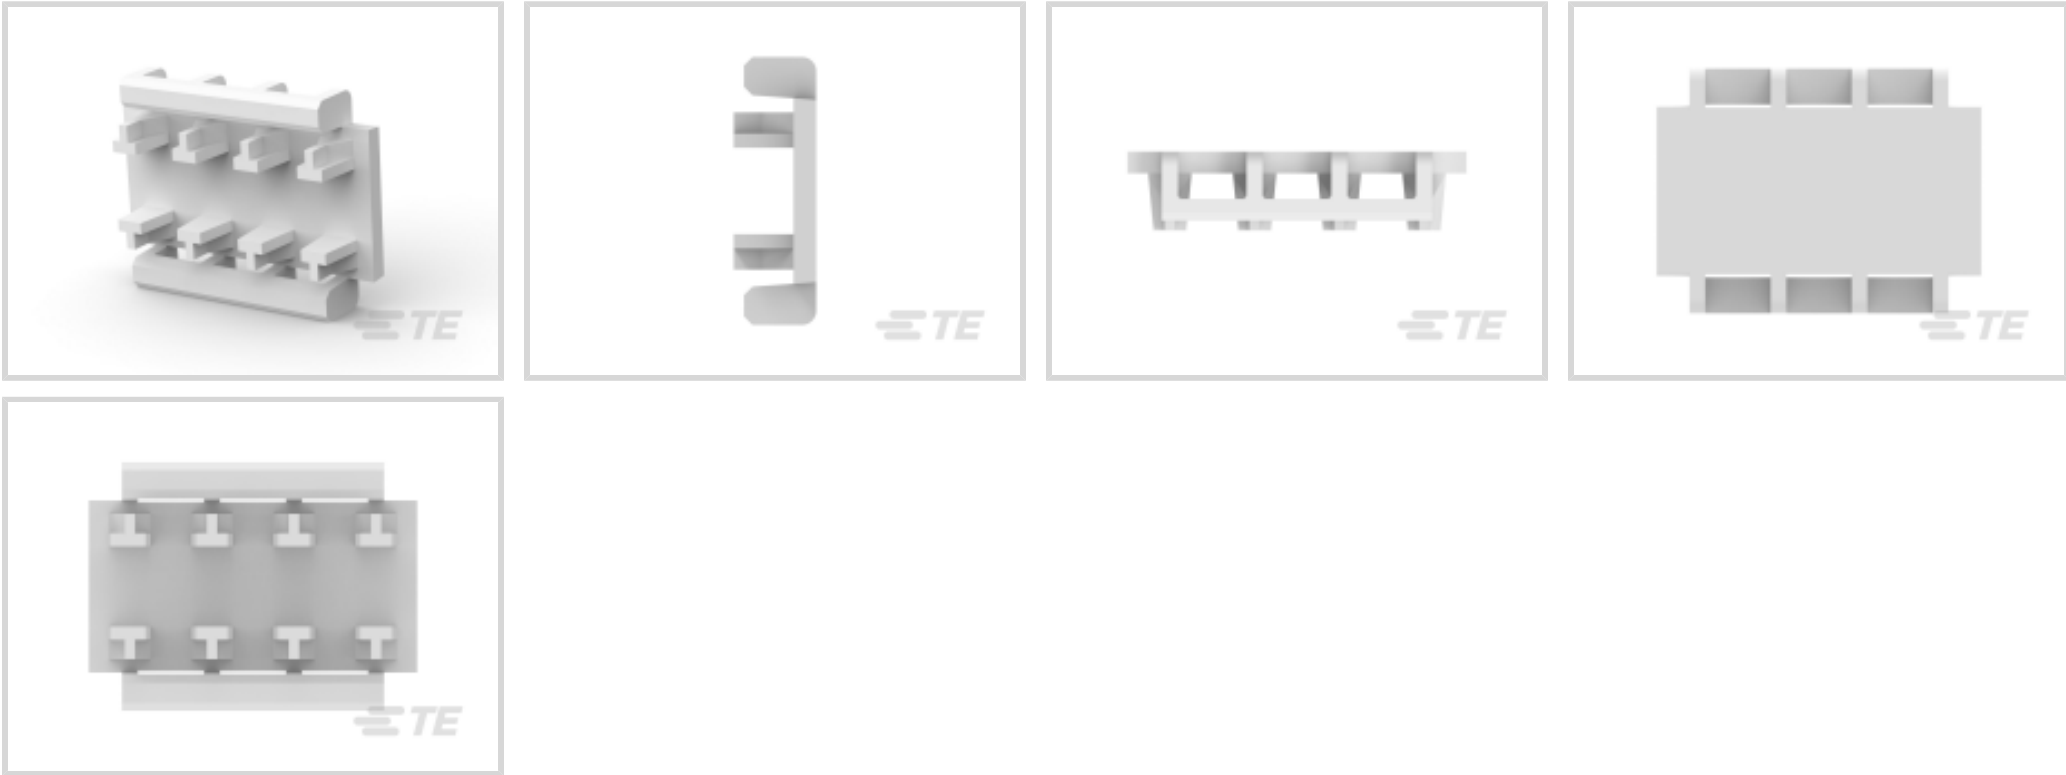

连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **4**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	穿舱
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-641148-4 04P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF	 TE 产品编号 3-641170-4 04P MTA156 ASSY 22AWG RED LF	 TE 产品编号 3-641210-4 04P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF	 TE 产品编号 3-640426-4 04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA
---	---	---	---






TE 产品编号 3-641120-4
04P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 1744001-4
04P MTA156 HDR POL .045SQ TIN




TE 产品编号 644751-4
04P MTA156 HDR ASSY R/A

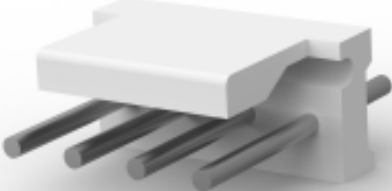


TE 产品编号 644753-4
04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156

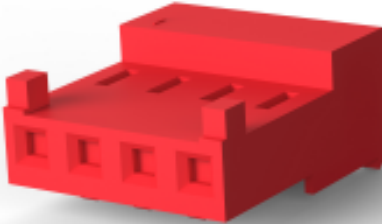

TE 产品编号 3-644463-4
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED

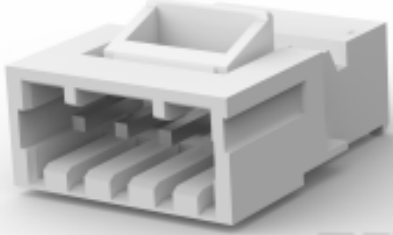


TE 产品编号 3-641438-4
04P MTA156 PSTD CONN ASSY WHT

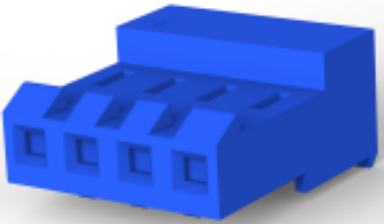

TE 产品编号 3-640430-4
04P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU



TE 产品编号 3-640599-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

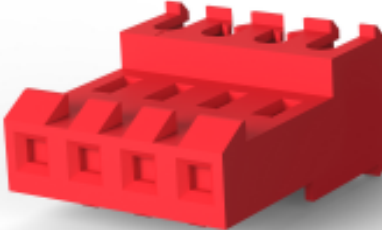

TE 产品编号 3-640601-4
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF




TE 产品编号 3-640604-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号 3-644469-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号 3-643820-4
04P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT



TE 产品编号 3-644718-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-644464-4
04P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF




TE 产品编号 3-640477-4
04 CIR MTA156 ASSY ON TAPE LF

该系列中的其他产品 | MTA 156

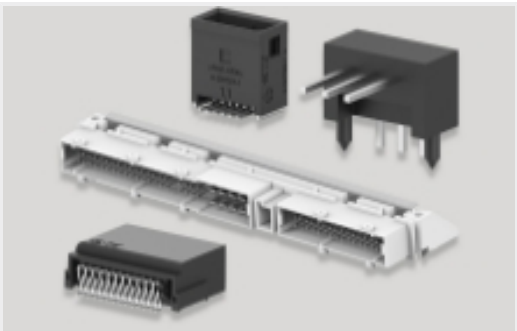

PCB 板端连接器及母端(677)

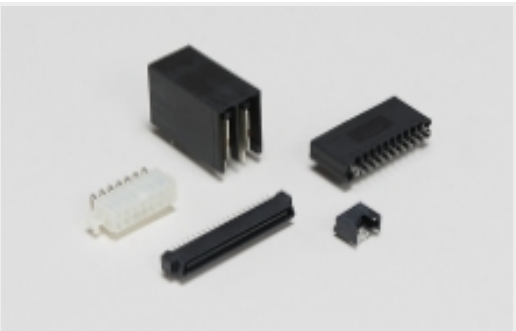

标准矩形连接器(667)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



客户还购买了



文档

产品图纸
04P MTA156 FD-THRU COVER
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_643071-4_M.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643071-4_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643071-4_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643071-4_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643071-4_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643071-4_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本