




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100

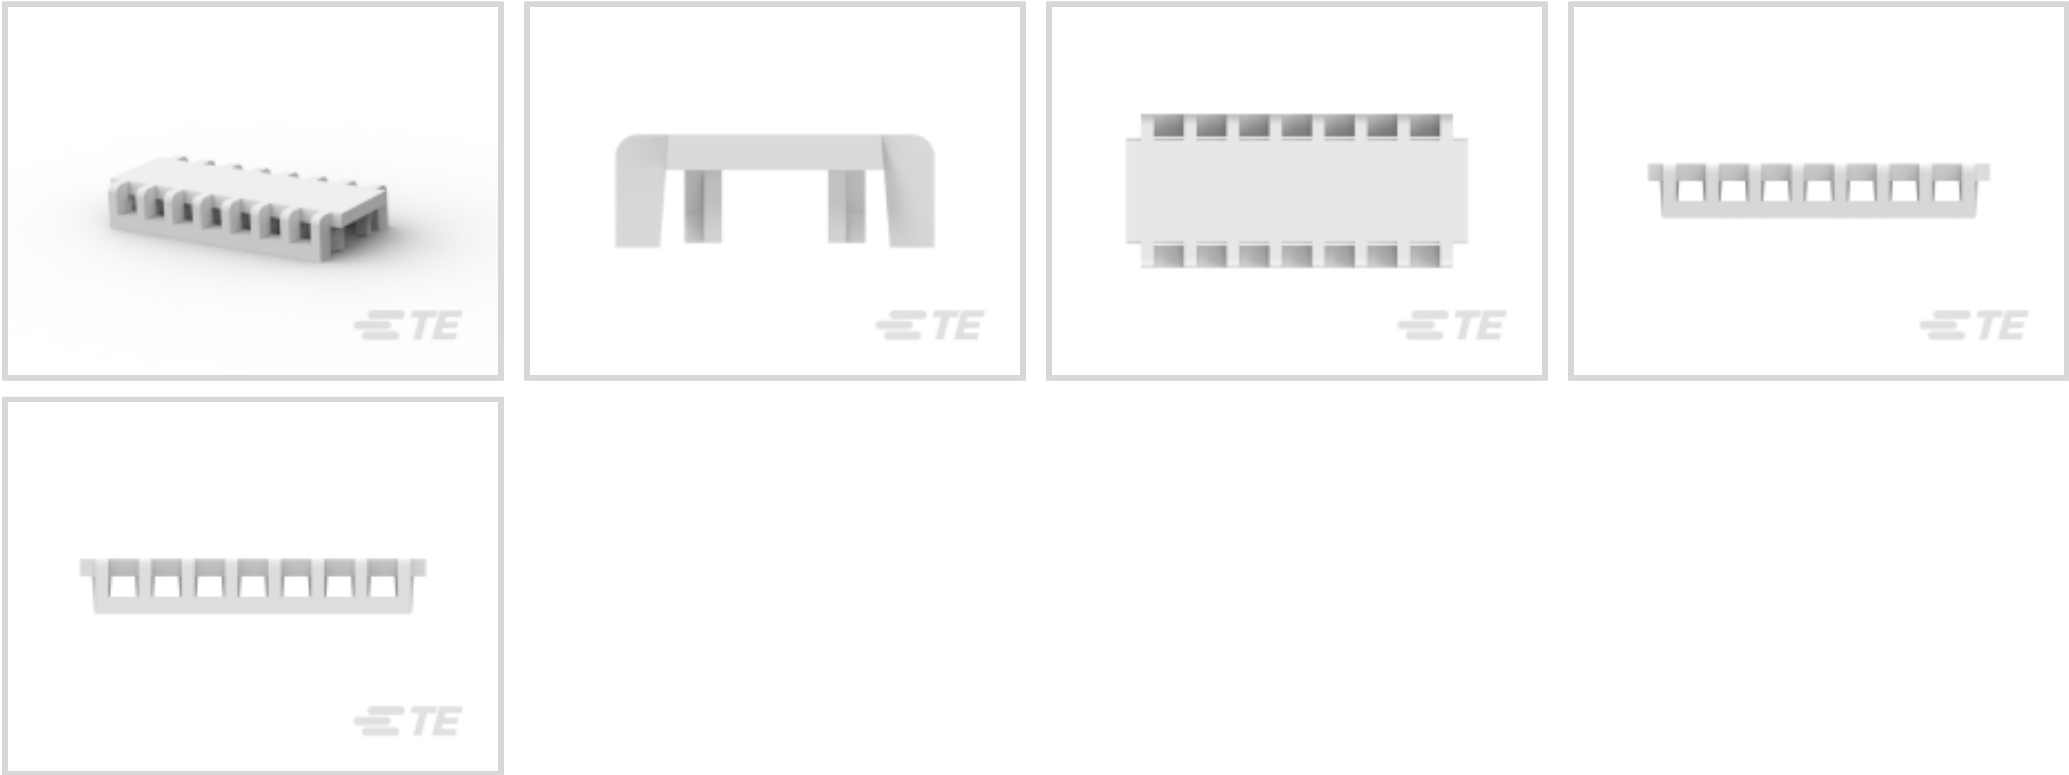

连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **8**

工作温度（最大值）: **85 °C [185 °F]**

[所有 Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(40\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	穿舱
-----------------	----



工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Breakaway, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH
PCB Header, Right Angle, Polyester, 2.54 mm



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm,
with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54
mm, with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 640455-8
08P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL

TE 产品编号 3-647079-8
08P MTA100 HDR FLRAFB 15AU LF

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP
MTA Plug: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm,
with Mating Alignment

TE 产品编号 CAT-104MTA-NVSMH
PCB Header: Nylon, Vertical, Surface
Mount, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Shrouded, MTA 100

TE 产品编号 1375820-8
CST-100 II HOUSING 8 POS

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMP
Nylon Gold Plated Plug: 2.54 mm, with
Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH
PCB Header: Polyester, Vertical, 2.54
mm

TE 产品编号 3-644892-8
08P CST100 SHRD HDR ASSY LF

TE 产品编号 3-644896-8
08P CST100 SHRD HDR ASSY LF

TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH
Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm,
Through Hole, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical,
Unshrouded, No Mating Alignment

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54
mm, no Mating Alignment


该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 板端连接器及母端(441)

插入和拔出工具(2)

矩形电源连接器(1)


矩形连接器壳体(1)

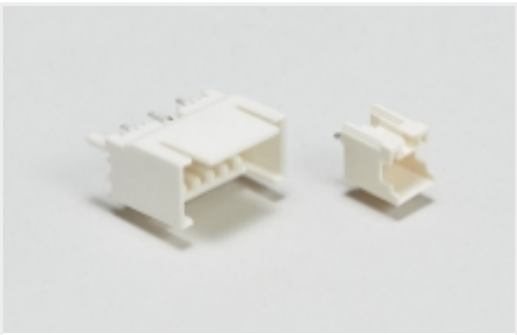

线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

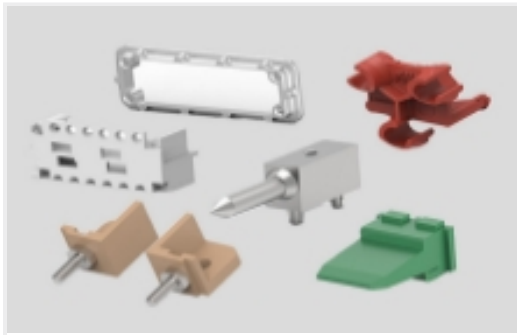

连接器硬件(1)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号3-1614351-5
RN 0603 1K3 0.1% 10PPM 1K RL




TE 产品编号2-215083-4
MICRO-MATCH MOW.24P



TE 产品编号2174054-1
ENC. CBL I/O KIT 100SET , M-MOTOR PLUS



TE 产品编号60770-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR

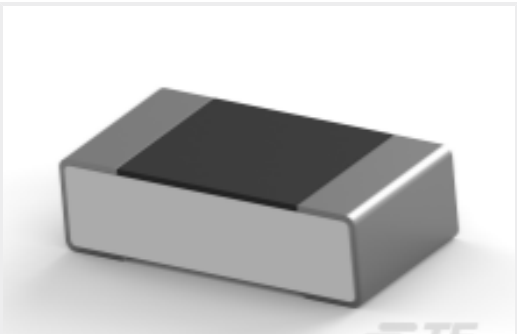

TE 产品编号5-2176370-2
RQ 0603 1K47 0.1% 10PPM 5K RL




TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号54774-1
PG R 22-16COM22-18MIL 6-8-10



TE 产品编号3-647000-8
08P MTA100 PSTD CONN ASSY LF

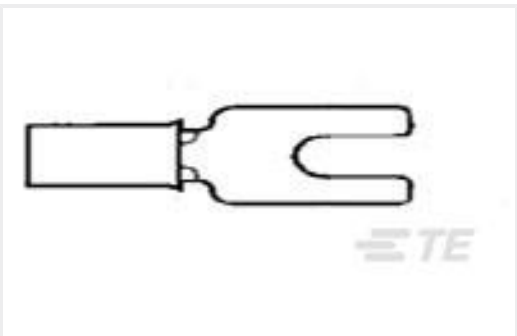

TE 产品编号41343
SPADE 164(4.17MM) 20-16 AWG TPBR

文档

产品图纸

08P MTA100 MOLDED COVER F/T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_643077-8_S.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643077-8_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643077-8_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643077-8_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643077-8_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643077-8_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本